

• **JOINTMASTER®**

SISTEMAS DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS

NEXUS ARQUITECTONICA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN AMÉRICA LATINA



SELLO DE SANTOPRENO SENCILLO PARA ANCLAJE SUPERFICIAL

Sistemas para Pisos **SERIE FMI 100**



Este sistema de la serie FMI 100 no requiere blockout como preparación, lo que hace que sean **ideales para remodelaciones**. Adecuados para **condiciones de carga estándar** como oficinas, restaurantes, cafeterías y áreas blancas.

- Sello de santopreno doble que provee un encaje seguro y gran flexibilidad.
- Anclajes adaptables a varios acabados de pisos, incluyendo hormigón, VCT, pisos vinílicos y alfombras.
- Barrera de vapor disponible (opcional).
- Se integra perfectamente con los siguientes sistemas de paredes y techos:
FMI 101-A07/A09, FMI 104-A07/A09, FMI 112-A07/A09, FMI 113-A07/A09, FMI 118-A07/A09.
- Acabado estándar.
- Colores estándar y personalizados para sellos, ver las páginas 70-71.



% DE MOVIMIENTO ±25%	BARRERA DE VAPOR OPCIONAL
ANCHO DE LA JUNTA 1"(25MM) – 3"(76MM)	BARRERA CONTRA FUEGO OPCIONAL

Serie FMI 103

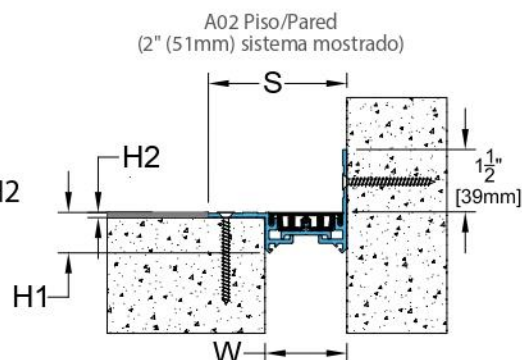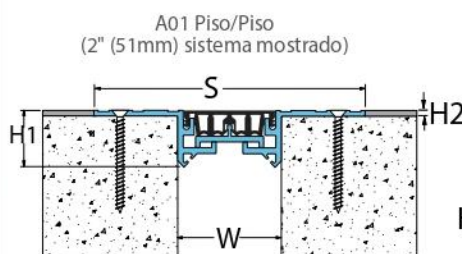


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Visibilidad		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 103-A01-025	1"	25	5/8"	16	1/8"	4	4"	102	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 103-A01-038	1 1/2"	38	5/8"	16	1/8"	4	4 1/2"	114	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 103-A01-050	2"	51	1"	25	1/8"	4	4 7/8"	124	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 103-A01-075	3"	76	1 1/8"	28	1/8"	4	6"	152	*	*	3/4"	19	3/4"	19
Piso a Pared	FMI 103-A02-025	1"	25	5/8"	16	1/8"	4	2 1/2"	64	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 103-A02-038	1 1/2"	38	5/8"	16	1/8"	4	2 15/16"	75	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 103-A02-050	2"	51	1"	25	1/8"	4	3 3/8"	86	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 103-A02-075	3"	76	1 1/8"	28	1/8"	4	4 1/2"	114	*	*	3/4"	19	3/4"	19


Serie FMI 104



A01 Piso/Piso
(2" (51mm) sistema mostrado)

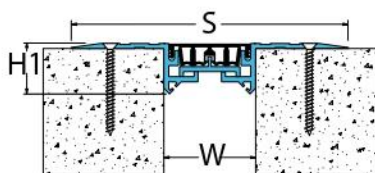

A02 Piso/Pared
(2" (51mm) sistema mostrado)

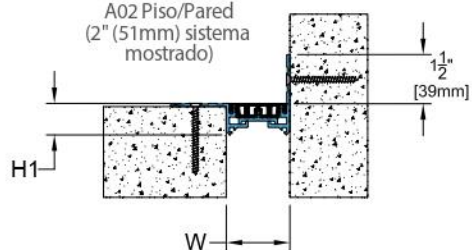


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Visibilidad		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 104-A01-025	1"	25	5/8"	16	*	*	4 3/4"	121	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 104-A01-038	1 1/2"	38	5/8"	16	*	*	5 1/8"	131	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 104-A01-050	2"	51	1"	25	*	*	5 5/8"	143	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 104-A01-075	3"	76	1 1/8"	28	*	*	6 5/8"	169	*	*	3/4"	19	3/4"	19
Piso a Pared	FMI 104-A02-025	1"	25	5/8"	16	*	*	2 7/8"	73	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 104-A02-038	1 1/2"	38	5/8"	16	*	*	3 5/16"	84	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 104-A02-050	2"	51	1"	25	*	*	3 3/4"	95	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 104-A02-075	3"	76	1 1/8"	28	*	*	4 3/4"	121	*	*	3/4"	19	3/4"	19


Serie FMI 105



A01 Piso/Piso
(2" (51mm) sistema mostrado)




A02 Piso/Pared
(2" (51mm) sistema mostrado)

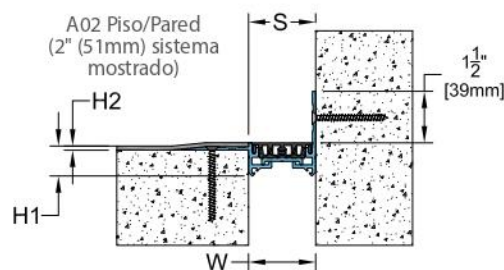


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Visibilidad		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 105-A01-025	1"	25	5/8"	16	1/8"	3	1"	25	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 105-A01-038	1 1/2"	38	5/8"	16	1/8"	3	1 1/2"	36	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 105-A01-050	2"	51	1"	25	1/8"	3	2"	47	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 105-A02-025	1"	25	5/8"	16	1/8"	3	1"	25	*	*	1/4"	6	1/4"	6
Piso a Pared	FMI 105-A02-038	1 1/2"	38	5/8"	16	1/8"	3	1 1/2"	36	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 105-A02-050	2"	51	1"	25	1/8"	3	2"	47	*	*	1/2"	13	1/2"	13


Serie FMI 106

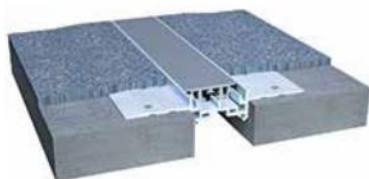

A01 Piso/Piso
(2" (51mm) sistema mostrado)

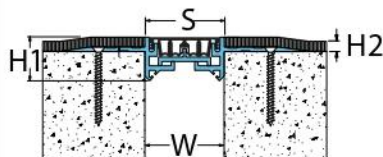

A02 Piso/Pared
(2" (51mm) sistema mostrado)

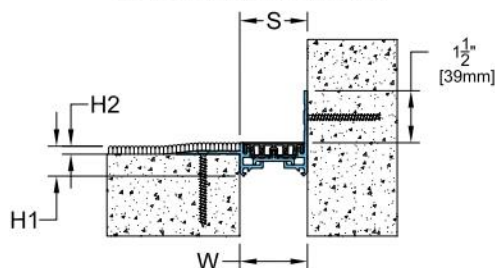

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Visibilidad		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 106-A01-025	1"	25	5/8"	16	1/4"	6	1"	25	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 106-A01-038	1 1/2"	38	5/8"	16	1/4"	6	1 1/2"	36	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 106-A01-050	2"	51	1"	25	1/4"	6	2"	47	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 106-A01-075	3"	76	1 1/8"	28	1/4"	6	3"	73	*	*	3/4"	19	3/4"	19
Piso a Pared	FMI 106-A02-025	1"	25	5/8"	16	1/4"	6	1"	25	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 106-A02-038	1 1/2"	38	5/8"	16	1/4"	6	1 1/2"	36	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 106-A02-050	2"	51	1"	25	1/4"	6	2"	47	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 106-A02-075	3"	76	1 1/8"	28	1/4"	6	3"	73	*	*	3/4"	19	3/4"	19

SELLO DE SANTOPRENO SENCILLO PARA ANCLAJE PROFUNDO

Sistemas para Pisos **SERIE FMI 100**



Estos sistemas son adaptables para cualquier acabado de piso, y condiciones de carga estándar en aplicaciones como salones de exposiciones, baños y áreas de recepción.

- Diseño que hace que estos sistemas sean ideales para remodelaciones (sistemas FMI 132, FMI 133, FMI 141).
- Sello de santopreno doble provee un encaje seguro y gran flexibilidad.
- Barrera de vapor opcional.
- Se integra perfectamente con los siguientes sistemas de paredes y techos:
FMI 101-A07/A09, FMI 112-A07/A09, FMI 113-A07/A09, FMI 118-A07/A09
- Acabado estándar.
- Colores estándar y personalizados para sellos, ver las páginas 70-71.



% DE MOVIMIENTO ±25%	BARRERA DE VAPOR OPCIONAL
ANCHO DE LA JUNTA 1"(25MM) – 3"(76MM)	BARRERA CONTRA FUEGO OPCIONAL



Serie FMI 101

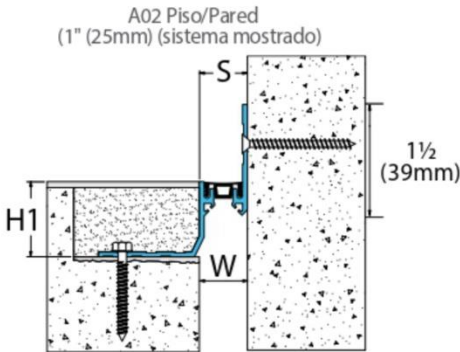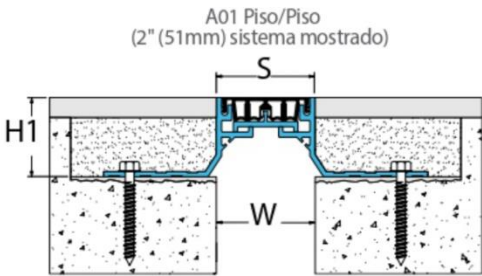

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Visibilidad		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 101-A01-025	1"	25	1 1/2"	38	*	*	1"	25	2 1/2"	64	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 101-A01-038	1 1/2"	38	1 1/2"	38	*	*	1 7/16"	36	2 1/2"	64	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 101-A01-050	2"	51	1 1/2"	38	*	*	1 7/8"	47	2 1/2"	64	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 101-A01-075	3"	76	1 1/2"	38	*	*	2 7/8"	73	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19
Piso a Pared	FMI 101-A02-025	1"	25	1 1/2"	38	*	*	1"	25	2 1/2"	64	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 101-A02-038	1 1/2"	38	1 1/2"	38	*	*	1 7/16"	36	2 1/2"	64	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 101-A02-050	2"	51	1 1/2"	38	*	*	1 7/8"	47	2 1/2"	64	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 101-A02-075	3"	76	1 1/2"	38	*	*	2 7/8"	73	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19

Disponibles estas profundidades de anclaje: 1 1/2" (38mm), 1" (25mm) y 2" (50mm).


Serie FMI 120

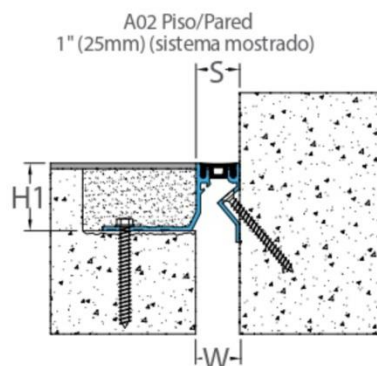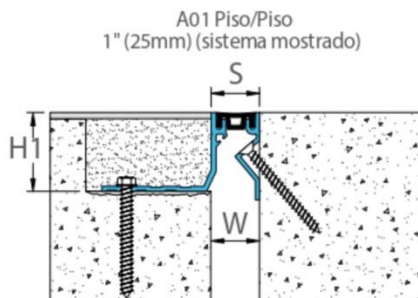

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Visibilidad		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 120-A01-025	1"	25	1"-1 1/2"	25-38-50	*	*	1"	25	2 1/2"	64	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 120-A01-038	1 1/2"	38	1"-1 1/2"	25-38-50	*	*	1 3/8"	35	2 1/2"	64	3/8"	10	3/8"	10
Piso a Pared	FMI 120-A02-025	1"	25	1"-1 1/2"	25-38-50	*	*	1"	25	2 1/2"	64	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 120-A02-038	1 1/2"	38	1"-1 1/2"	25-38-50	*	*	1 3/8"	36	2 1/2"	64	3/8"	10	3/8"	10

Alturas del marco estándar para el lado enrasado: 1 1/2" (38mm), 1" (25mm) y 2" (50mm) disponibles.

Serie FMI 132

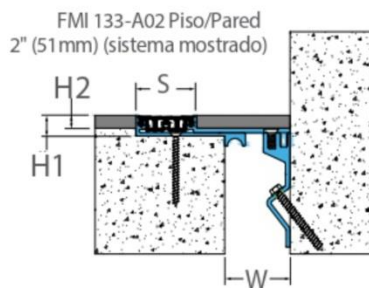

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Visibilidad		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 132-A01-050	2"	50	5/8"	16	1/8"	3	1 7/8"	47	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19
	FMI 132-A01-075	3"	75	5/8"	16	1/8"	3	1 7/8"	47	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19
	FMI 133-A01-050	2"	50	5/8"	16	3/8"	10	1 7/8"	47	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19
	FMI 133-A01-075	3"	75	5/8"	16	3/8"	10	1 7/8"	47	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19
Piso a Pared	FMI 132-A02-050	2"	50	5/8"	16	1/8"	3	1 7/8"	47	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19
	FMI 132-A02-075	3"	75	5/8"	16	1/8"	3	1 7/8"	47	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19
	FMI 133-A02-050	2"	50	5/8"	16	3/8"	10	1 7/8"	47	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19
	FMI 133-A02-075	3"	75	5/8"	16	3/8"	10	1 7/8"	47	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19

Serie FMI 141



Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Visibilidad		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 141-A01-025	1"	25	5/8"	16	*	*	5 5/8"	142	2 3/4"	70	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 141-A01-038	1 1/2"	35	5/8"	16	*	*	6"	153	2 3/4"	70	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 141-A01-050	2"	50	5/8"	16	*	*	6 1/2"	164	2 3/4"	70	1/2"	13	1/2"	13

EXISTENTES A NUEVAS

Sistemas para Pisos

SERIE FMI 100


Esta serie fue diseñada para remodelaciones, ampliaciones y renovaciones en donde el blackout se requiere solamente en un lado. Los sistemas de la serie FMI 100 permiten condiciones de cargas estándar apropiados para usos en oficinas, cafeterías y salas blancas.

- Sello de santopreno doble provee un encaje seguro y gran flexibilidad.
- Barrera de vapor opcional.
- Se integra perfectamente con los siguientes sistemas de paredes y techos:
FMI 101-A07/A09, FMI 104-A07/A09, FMI 112-A07/A09, FMI 113-A07/A09.
- Acabado estándar.
- Colores estándar y personalizados para sellos, ver las páginas 70-71.



% DE MOVIMIENTO ±25%	BARRERA DE VAPOR OPCIONAL
ANCHO DE LA JUNTA 1"(25MM) – 3"(76MM)	BARRERA CONTRA FUEGO OPCIONAL


Serie FMI 107

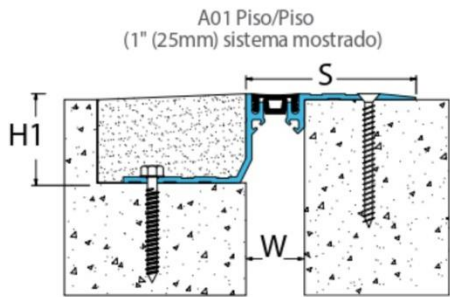

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 107-A01-025	1"	25	1 1/2"	38	*	*	2 7/8"	73	2 1/2"	64	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 107-A01-038	1 1/2"	38	1 1/2"	38	*	*	3 5/16"	84	2 1/2"	64	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 107-A01-050	2"	51	1 1/2"	38	*	*	3 3/4"	95	2 1/2"	64	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 107-A01-075	3"	76	1 1/2"	38	*	*	4 3/4"	121	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19

Alturas del marco estándar para el lado enrasado: 1 1/2" (38mm), 1" (25mm) y 2" (50mm) disponibles.



Serie FMI 108

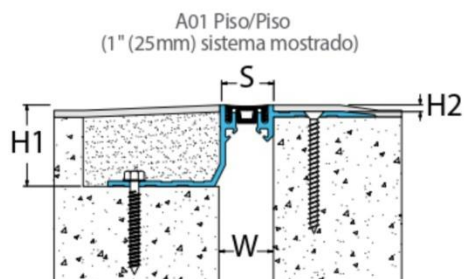

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 108-A01-025	1"	25	1 1/2"	38	1/8"	3	1"	25	2 1/2"	64	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 108-A01-038	1 1/2"	38	1 1/2"	38	1/8"	3	1 1/2"	36	2 1/2"	64	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 108-A01-050	2"	51	1 1/2"	38	1/8"	3	2"	47	2 1/2"	64	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 108-A01-075	3"	76	1 1/2"	38	1/8"	3	3"	73	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19

Alturas del marco estándar para el lado enrasado: 1 1/2" (38mm), 1" (25mm) y 2" (50mm) disponibles.


Serie FMI 109

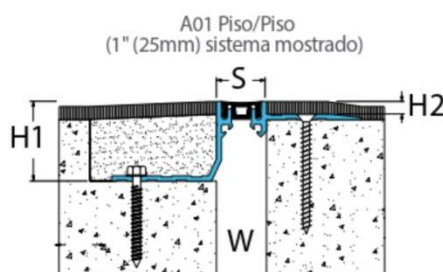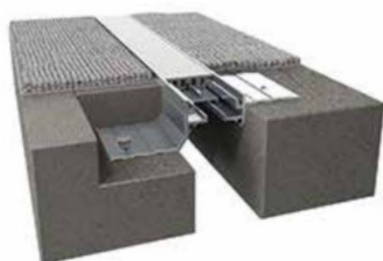

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 109-A01-025	1"	25	1 1/2"	38	1/4"	6	1"	25	2 1/2"	64	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 109-A01-038	1 1/2"	38	1 1/2"	38	1/4"	6	1 1/2"	36	2 1/2"	64	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 109-A01-050	2"	51	1 1/2"	38	1/4"	6	2"	47	2 1/2"	64	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 109-A01-075	3"	76	1 1/2"	38	1/4"	6	3"	73	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19

Alturas del marco estándar para el lado enrasado: 1 1/2" (38mm), 1" (25mm) y 2" (50mm) disponibles.

Serie FMI 110

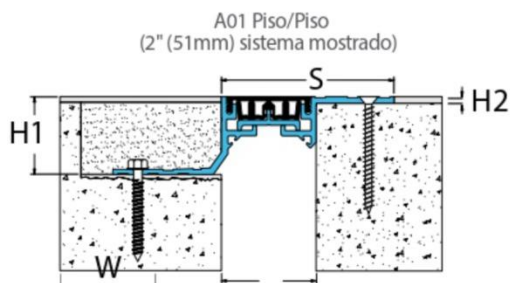

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 110-A01-025	1"	25	1 1/2"	38	1/8"	4	2 1/2"	64	2 1/2"	64	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 110-A01-038	1 1/2"	38	1 1/2"	38	1/8"	4	2 5/8"	75	2 1/2"	64	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 110-A01-050	2"	51	1 1/2"	38	1/8"	4	3 3/8"	86	2 1/2"	64	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 110-A01-075	3"	76	1 1/2"	38	1/8"	4	4 1/2"	113	2 1/2"	64	3/4"	19	3/4"	19

Alturas del marco estándar para el lado enrasado: 1 1/2" (38mm), 1" (25mm) y 2" (50mm) disponibles.

SELLO DE SANTOPRENO DUAL

Sistemas para **Pisos**

SERIE FMI 200

Los sistemas de la serie FMI 200 son adecuados para aplicaciones de cargas moderadas y cuentan con una gran gama de medidas.

- Adaptables a todo tipo de piso.
- Sello de santopreno doble que absorbe el movimiento sísmico determinado.
- Se integra perfectamente con los siguientes sistemas de paredes y techos:
FMI 221-A07/ A09, FMI 223-A07/A09, FMI 233-A07/A09
- Acabado estándar.
- Colores estándar y personalizados para sellos, ver las páginas 70-71.




% DE MOVIMIENTO
±50%

BARRERA DE
VAPOR
OPCIONAL

ANCHO DE LA JUNTA
2" (50MM) – 6" (150MM)

BARRERA
CONTRA FUEGO
OPCIONAL

Serie FMI 221

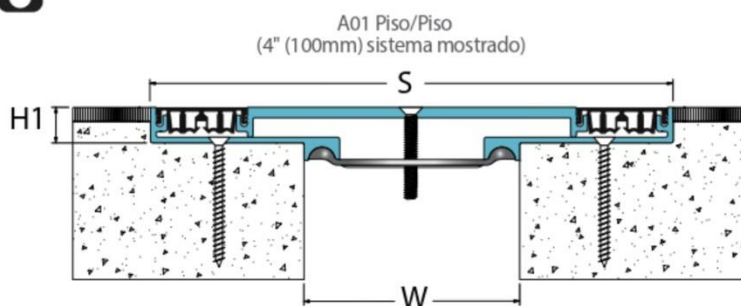

Sistema de	Aplicación	W		H1		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 221-A01-050	2"	51	5/8"	16	4 7/8"	124	1 1/2"	13	1"	25	1"	25
	FMI 221-A01-100	4"	102	5/8"	16	9 3/8"	238	2 3/4"	70	2"	51	2"	51
	FMI 221-A01-150	6"	152	5/8"	16	11 3/8"	289	2 3/4"	70	3"	75	3"	75
	FMI 221-A01-200	8"	200	5/8"	16	18"	457	4 1/2"	114	4"	102	4"	102
	FMI 221-A01-250	10"	250	5/8"	16	21"	533	4 1/2"	114	5"	125	5"	125
	FMI 221-A01-300	12"	300	5/8"	16	24"	609	4 1/2"	114	6"	152	6"	152
	FMI 221-A01-350	14"	350	5/8"	16	27"	686	4 1/2"	114	7"	178	7"	178
	FMI 221-A01-400	16"	400	5/8"	16	30"		4 1/2"	114	8"	203	8"	203
Piso a Pared	FMI 221-A01-450	18"	450	5/8"	16	33"	838	4 1/2"	114	9"	228	9"	228
	FMI 221-A02-050	2"	51	5/8"	16	3 1/2"	89	1 1/2"	13	1/2"	13	1/4"	6
	FMI 221-A02-100	4"	102	5/8"	16	6 5/8"	168	2 3/4"	70	1"	25	1/2"	13
	FMI 221-A02-150	6"	152	5/8"	16	8 5/8"	219	2 3/4"	70	1 1/2"	38	1"	38
	FMI 221-A02-200	8"	200	5/8"	16	13"	330	4 1/2"	114	1 1/2"	38	1"	25
	FMI 221-A02-250	10"	250	5/8"	16	15 1/2"	394	4 1/2"	114	2 1/2"	64	2 1/2"	64
	FMI 221-A02-300	12"	300	5/8"	16	18"	457	4 1/2"	114	3"	76	3"	76
	FMI 221-A02-350	14"	350	5/8"	16	20 1/2"	521	4 1/2"	114	3 1/2"	89	3 1/2"	89
	FMI 221-A02-400	16"	400	5/8"	16	23"	584	4 1/2"	114	4"	102	4"	102
	FMI 221-A02-450	18"	450	5/8"	16	25 1/2"	648	4 1/2"	114	4 1/2"	114	4 1/2"	114

Tamaños más grandes disponibles.

Serie FMI 222




Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 222-A01-050	2"	51	5/8"	16	1/8"	3	2"	51	1 1/2"	13	1"	25	1"	25
	FMI 222-A01-100	4"	102	5/8"	16	1/8"	3	4"	102	2 3/4"	70	2"	51	2"	51
	FMI 222-A01-150	6"	152	5/8"	16	1/8"	3	4"	102	2 3/4"	70	3"	75	3"	75
	FMI 222-A01-200	8"	200	5/8"	16	1/8"	3	6"	152	4 1/2"	114	4"	102	4"	102
	FMI 222-A01-250	10"	250	5/8"	16	1/8"	3	6"	152	4 1/2"	114	5"	125	5"	125
	FMI 222-A01-300	12"	300	5/8"	16	1/8"	3	6"	152	4 1/2"	114	6"	152	6"	152
	FMI 222-A01-350	14"	350	5/8"	16	1/8"	3	6"	152	4 1/2"	114	7"	178	7"	178
	FMI 222-A01-400	16"	400	5/8"	16	1/8"	3	6"	152	4 1/2"	114	8"	203	8"	203
Piso a Pared	FMI 222-A01-450	18"	450	5/8"	16	1/8"	3	6"	152	4 1/2"	114	9"	228	9"	228
	FMI 222-A02-050	2"	51	5/8"	16	1/8"	3	1"	25	1 1/2"	13	1/2"	13	1/4"	6
	FMI 222-A02-100	4"	102	5/8"	16	1/8"	3	2"	51	2 3/4"	70	1"	25	1/2"	13
	FMI 222-A02-150	6"	152	5/8"	16	1/8"	3	2"	51	2 3/4"	70	1 1/2"	38	1"	25
	FMI 222-A02-200	8"	200	5/8"	16	1/8"	3	3"	76	4 1/2"	114	2	51	2	51
	FMI 222-A02-250	10"	250	5/8"	16	1/8"	3	3"	76	4 1/2"	114	2 1/2"	64	2 1/2"	64
	FMI 222-A02-300	12"	300	5/8"	16	1/8"	3	3"	76	4 1/2"	114	3	76	3	76
	FMI 222-A02-350	14"	350	5/8"	16	1/8"	3	3"	76	4 1/2"	114	3 1/2"	89	3 1/2"	89
	FMI 222-A02-400	16"	400	5/8"	16	1/8"	3	3"	76	4 1/2"	114	4	102	4	102
	FMI 222-A02-450	18"	450	5/8"	16	1/8"	3	3"	76	4 1/2"	114	4 1/2"	114	4 1/2"	114

Serie FMI 223



A01 Piso/Piso para 3/8" (10mm) Acabados de pisos
(4" (100mm) sistema mostrado)

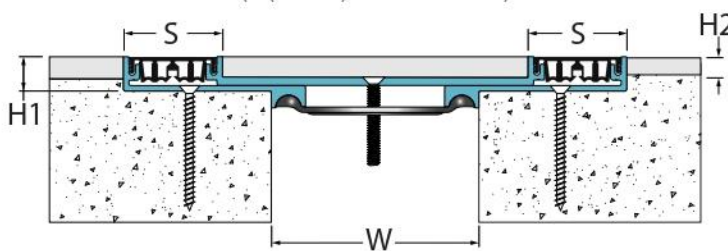

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 223-A01-050	2"	51	5/8"	16	3/8"	10	2"	51	1 1/2"	13	1"	25	1"	25
	FMI 223-A01-100	4"	102	5/8"	16	3/8"	10	4"	100	2 3/4"	70	2"	51	2"	51
	FMI 223-A01-150	6"	152	5/8"	16	3/8"	10	4"	100	2 3/4"	70	3"	75	3"	75
	FMI 223-A01-200	8"	200	5/8"	16	1/4"	7	6"	152	5"	114	4"	102	4"	102
	FMI 223-A01-250	10"	250	5/8"	16	1/4"	7	6"	152	5 1/2"	114	5"	125	5"	125
	FMI 223-A01-300	12"	300	5/8"	16	1/4"	7	6"	152	6"	114	6"	152	6"	152
	FMI 223-A01-350	14"	350	5/8"	16	1/4"	7	6"	152	6 1/2"	114	7"	178	7"	178
	FMI 223-A01-400	16"	400	5/8"	16	1/4"	7	6"	152	7"	114	8"	203	8"	203
Piso a Pared	FMI 223-A01-450	18"	450	5/8"	16	1/4"	7	6"	152	7 1/2"	114	9"	228	9"	228
	FMI 223-A02-050	2"	51	5/8"	16	3/8"	10	1"	25	1 1/2"	13	1/2"	13	1/4"	6
	FMI 223-A02-100	4"	102	5/8"	16	3/8"	10	2"	51	2 3/4"	70	1"	25	1/2"	13
	FMI 223-A02-150	6"	152	5/8"	16	3/8"	10	2"	51	2 3/4"	70	1 1/2"	38	1"	25
	FMI 223-A02-200	8"	200	5/8"	16	1/4"	7	3"	76	5"	114	2	51	2	51
	FMI 223-A02-250	10"	250	5/8"	16	1/4"	7	3"	76	5 1/2"	114	2 1/2"	64	2 1/2"	64
	FMI 223-A02-300	12"	300	5/8"	16	1/4"	7	3"	76	6"	114	3	76	3	76
	FMI 223-A02-350	14"	350	5/8"	16	1/4"	7	3"	76	6 1/2"	114	3 1/2"	89	3 1/2"	89
	FMI 223-A02-400	16"	400	5/8"	16	1/4"	7	3"	76	7"	114	4	102	4	102
	FMI 223-A02-450	18"	450	5/8"	16	1/4"	7	3"	76	7 1/2"	114	4 1/2"	114	4 1/2"	114

PLACA CORREDIZA

Sistemas para Pisos **SERIE FMI 300**

% DE MOVIMIENTO ±50%	BARRERA DE VAPOR OPCIONAL
ANCHO DE LA JUNTA 1" (50MM) – 6" (150MM)	BARRERA CONTRA FUEGO OPCIONAL


La placa corrediza cobertora provee una **transición lisa y durable sobre las juntas de expansión**. Los sistemas de la serie FMI 300 cumplen con la **resistencia de cargas de estándar a moderada**, son **antisísmicas** y tienen la capacidad de **resistir movimientos en cizalla** ilimitados.

Ideal para áreas públicas tales como escuelas, centros cívicos y aeropuertos.

- Diseño exclusivo y patentado sin resaltes que cumplen criterios ADA (patente no. 5384996).
- Placa montada sobre caucho que elimina vibraciones.
- Acabado estándar.
- Disponible en varias opciones de acabados en las págs. 70-71.

Serie FMI 300





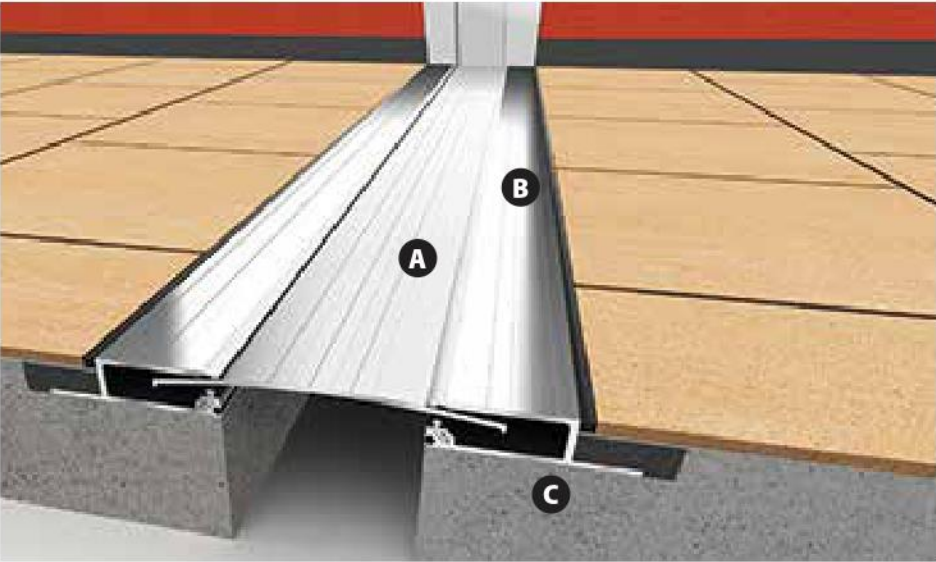

A Una transición lisa ideal para carritos con ruedas.

B La configuración con cerrajería oculta hace que el sistema sea a prueba de manipulaciones particularmente para aplicaciones en espacios públicos.

C El marco enrasado permite utilizar todo tipo de acabados de pisos incluyendo hormigón, terrazzo, losa, VCT y alfombra.

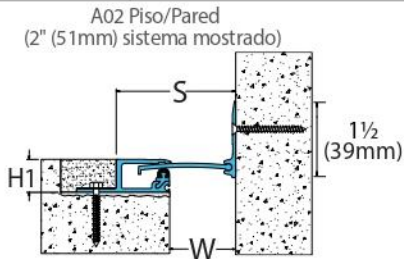
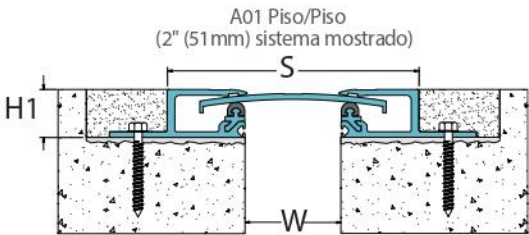


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-	
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 300-A01-025	1"	25	1"	25	*	*	3 1/4"	83	2 3/4"	70	1/2"	13
	FMI 300-A01-050	2"	51	1"	25	*	*	5 1/4"	133	3 1/4"	83	1"	25
	FMI 300-A01-075	3"	76	1"	25	*	*	7 1/8"	181	3 3/4"	95	1 1/2"	38
	FMI 300-A01-100	4"	102	1"	25	*	*	9 1/8"	232	4 1/4"	108	2"	51
	FMI 300-A01-150	6"	152	1"	25	*	*	13 1/8"	333	5 1/4"	133	3"	76
Piso a Pared	FMI 300-A02-025	1"	25	1"	25	*	*	2 1/8"	5	2 3/4"	70	1/8"	3
	FMI 300-A02-050	2"	51	1"	25	*	*	3 5/8"	92	3 1/4"	83	3/8"	10
	FMI 300-A02-075	3"	76	1"	25	*	*	5"	127	3 3/4"	95	9/16"	14
	FMI 300-A02-100	4"	102	1"	25	*	*	6 5/8"	168	4 1/4"	108	3/4"	19
	FMI 300-A02-150	6"	152	1"	25	*	*	9 1/2"	241	5 1/4"	133	1 1/4"	31

Serie FMI 304



- Mamperlán de 1/8" (3mm) diseñado específicamente para pisos de vinilo.

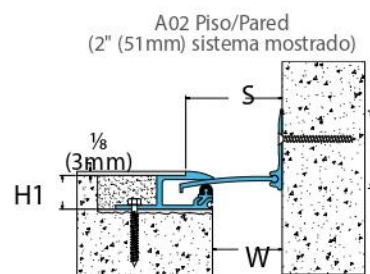
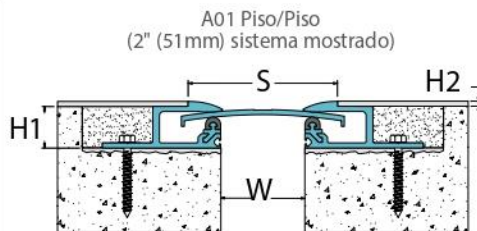


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-	
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 304-A01-025	1"	25	1"	25	1/8"	3	2 5/8"	67	2 3/4"	70	1/2"	13
	FMI 304-A01-050	2"	51	1"	25	1/8"	3	3 5/8"	92	3 1/4"	83	1"	25
	FMI 304-A01-075	3"	76	1"	25	1/8"	3	4 5/8"	117	3 3/4"	95	1 1/2"	38
	FMI 304-A01-100	4"	102	1"	25	1/8"	3	5 5/8"	143	4 1/4"	108	2"	51
Piso a Pared	FMI 304-A01-150	6"	152	1"	25	1/8"	3	7 5/8"	194	5 1/4"	133	3"	76
	FMI 304-A02-025	1"	25	1"	25	1/8"	3	1 3/4"	44	2 3/4"	70	1/8"	3
	FMI 304-A02-050	2"	51	1"	25	1/8"	3	2 3/4"	70	3 1/4"	83	3/8"	10
	FMI 304-A02-075	3"	76	1"	25	1/8"	3	3 3/4"	95	3 3/4"	95	9/16"	14
	FMI 304-A02-100	4"	102	1"	25	1/8"	3	4 3/4"	121	4 1/4"	108	3/4"	19
	FMI 304-A02-150	6"	152	1"	25	1/8"	3	6 3/4"	171	5 1/4"	133	1 1/4"	31

Serie FMI 312



- Los perfiles montados sobre la superficie esconden los bordes dañados de los pisos.

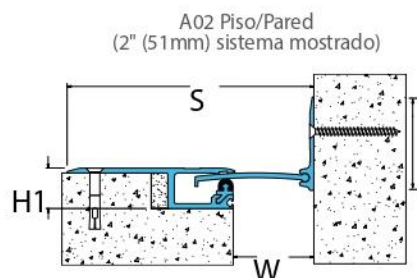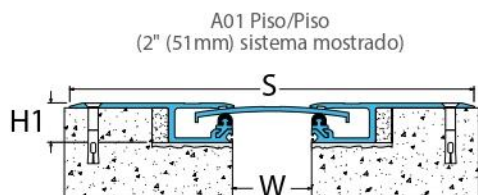


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-	
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 312-A01-050	2"	51	1"	25	*	*	10 1/8"	257	1 7/8"	48	1"	25
	FMI 312-A01-075	3"	75	1"	25	*	*	13 1/8"	332	2 7/8"	73	1 1/2"	38
	FMI 312-A01-100	4"	102	1"	25	*	*	14 1/8"	358	2 7/8"	73	2"	51
Piso a Pared	FMI 312-A02-050	2"	51	1"	25	*	*	6"	152	1 7/8"	48	3/8"	10
	FMI 312-A02-075	3"	75	1"	25	*	*	7"	178	1 7/8"	48	9/16"	14
	FMI 312-A02-100	4"	102	1"	25	*	*	9"	229	2 7/8"	73	3/4"	19

Serie FMI 320



- Diseñado para remodelaciones, ampliaciones y renovaciones en donde el área de bloqueo ocurre únicamente en un lado.
- Barrera de vapor integral, opcional, se desliza directamente en el marco para una fácil instalación.

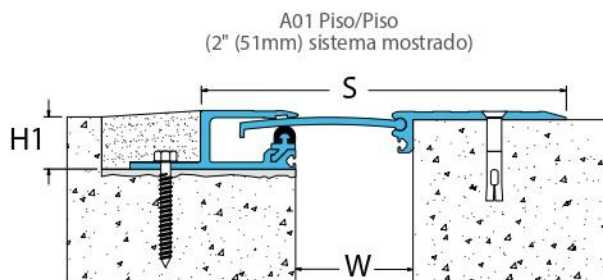

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-	
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 320-A01-025	1"	25	1"	25	*	*	4 5/8"	117	2 3/4"	70	1/8"	3
	FMI 320-A01-050	2"	51	1"	25	*	*	6 1/8"	156	3 1/4"	83	3/8"	10
	FMI 320-A01-075	3"	76	1"	25	*	*	7 5/8"	194	3 3/4"	95	9/16"	14
	FMI 320-A01-100	4"	102	1"	25	*	*	9 1/8"	232	4 1/4"	108	3/4"	19
	FMI 320-A01-150	6"	152	1"	25	*	*	12 1/8"	308	5 1/4"	133	1 1/4"	31

BARRA DE CENTRADO

Sistemas para **Pisos**

SERIE FMI 400

% DE MOVIMIENTO
50 - 100 %

BARRERA DE
VAPOR
OPCIONAL

ANCHO DE LA JUNTA
1"(25MM) - 18"(450MM)

BARRERA
CONTRA FUEGO
OPCIONAL


Los sistemas de la serie FMI 400 cumplen con los requisitos de **cargas moderadas a pesadas** en condiciones como en almacenes, estadios y auditorios. La **barra de centrado** y el **ensamblaje de resorte a compresión** **reposicionan** correctamente la **tapajunta** después de movimientos sísmicos o térmicos.

- Sistemas altamente modificables que pueden cumplir con los requisitos de carga, movimiento y acabados de cualquier proyecto.

Serie FMI 401




- Perfecto para condiciones con alfombra.
- Sistema rentable con montaje sobre la superficie, tiene un amplio espectro de usos.
- El soporte montado desde adentro opcional permite que el zócalo de la pared de su proyecto continúe ininterrumpido sobre la cubierta de la junta en condiciones de piso/pared.

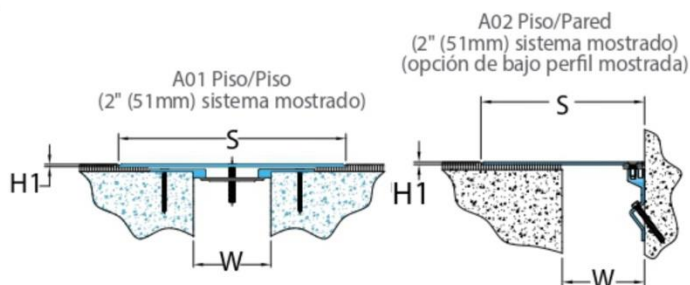


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 401-A01-050	2"	51	1/8"	3	*	*	8 1/2"	216	1"	25	1"	25
	FMI 401-A01-100	4"	102	1/8"	3	*	*	11 3/4"	298	2"	50	2"	50
	FMI 401-A01-150	6"	152	3/16"	5	*	*	14 1/2"	368	3"	75	3"	75
	FMI 401-A01-200	8"	203	3/16"	5	*	*	16 1/2"	419	4"	100	4"	100
Piso a Pared	FMI 401-A02-050	2"	50	1/8"	3	*	*	5 1/4"	132	1"	25	1/2"	13
	FMI 401-A02-100	4"	100	1/8"	3	*	*	8"	202	2"	50	1"	25
	FMI 401-A02-150	6"	150	3/16"	5	*	*	10 1/4"	259	3"	75	1-1/2"	38
	FMI 401-A02-200	8"	203	3/16"	5	*	*	12 1/2"	419	4"	100	2"	51

Tamaños más anchos disponibles.

Serie FMI 421/FMI 423/FMI 425

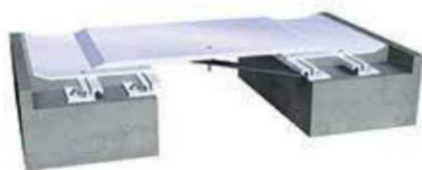

- Ideal para una gran gama de condiciones de pisos.
- Sistema altamente modificable varios grosores de placas permiten que el sistema cumpla con varios requisitos de cargas.
- La serie FMI 421 contiene elementos completamente de aluminio.
- Placa de acero inoxidable disponible para el sistema FMI 423.
- Placa y pestañas de acero inoxidable disponibles para el sistema FMI 425.

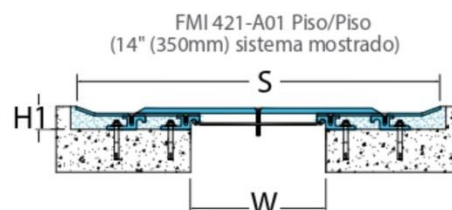

Sistema de	Aplicación (421,423,425)	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 421-A01-300	12"	300	1 5/8"	43	*	*	28 7/8"	735	8 7/8"	225	6"	152	6"	152
	FMI 421-A01-350	14"	350	1 5/8"	43	*	*	33 1/8"	843	10"	254	7"	178	7"	178
	FMI 421-A01-400	16"	400	1 7/8"	48	*	*	38 5/8"	983	11 3/4"	298	8"	203	8"	203
	FMI 421-A01-450	18"	450	1 7/8"	48	*	*	42 3/4"	1087	12 3/4"	324	9"	229	9"	229
Piso a Pared	FMI 421-A02-300	12"	300	1 5/8"	43	*	*	20 1/2"	520	8 7/8"	225	3"	76	1 1/2"	38
	FMI 421-A02-350	14"	350	1 5/8"	43	*	*	23 5/8"	599	10"	254	3 1/2"	90	1 3/4"	44
	FMI 421-A02-400	16"	400	1 7/8"	48	*	*	27 3/8"	694	11 3/4"	298	4"	102	2"	51
	FMI 421-A02-450	18"	450	1 7/8"	48	*	*	30 3/8"	772	12 3/4"	324	4 1/2"	114	2 1/4"	57


Configuraciones de tamaños más pequeños y más grandes están disponibles.

Series FMI 426/FMI427/FMI 428




- La tapajunta de ancho completo crea una transición perfecta sobre aperturas estructurales grandes.
- Puede ser instalada con VCT para una unión estrecha (Sistema FMI 427).
- Puede ser instalada con alfombra o losa para una unión estrecha (Sistema FMI 428).
- El soporte montado desde adentro permite que el zócalo de la pared de su proyecto continúe ininterrumpido sobre la cubierta de la junta en condiciones de piso/pared.


FMI 428-A01 Piso/Piso para Alfombra
(14" (350mm) sistema mostrado)

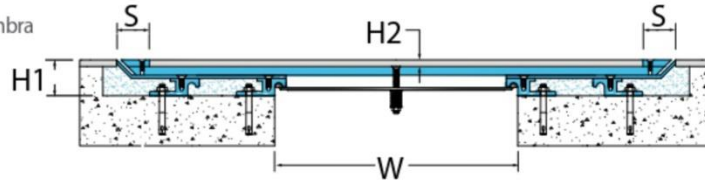


FMI 427-A01 Piso/Piso para VCT
(14" (350mm) sistema mostrado)

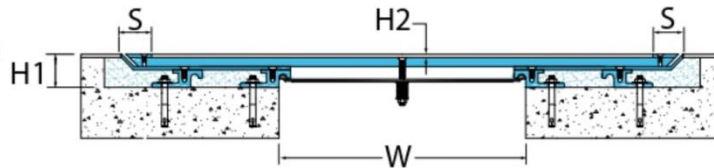

FMI 426-A01 Piso/Piso
(14" (350mm) sistema mostrado)



FMI 426-A02 Piso/Pared
(14" (350mm) sistema mostrado)

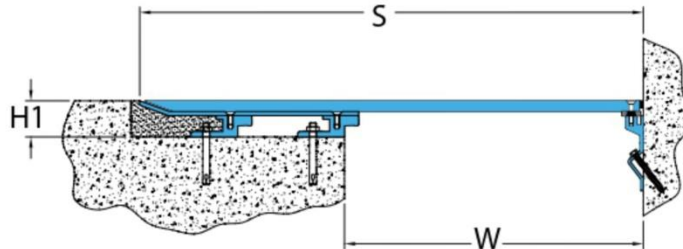

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 426-A01-300	12"	300	1 5/8"	43	*	*	28 1/8"	735	8 1/2"	216	6"	152	6"	152
	FMI 426-A01-350	14"	350	1 5/8"	43	*	*	33 1/8"	843	10"	254	7"	178	7"	178
	FMI 426-A01-400	16"	400	1 7/8"	48	*	*	38 5/8"	983	11 3/4"	298	8"	203	8"	203
	FMI 426-A01-450	18"	450	1 7/8"	48	*	*	42 3/4"	1087	12 3/4"	330	9"	229	9"	229
	FMI 427-A01-300	12"	300	1 5/8"	43	1/8"	3	3 3/4"	95	10"	254	6"	152	6"	152
	FMI 427-A01-350	14"	350	1 5/8"	43	1/8"	3	3 3/4"	95	10 1/2"	267	7"	178	7"	178
	FMI 427-A01-400	16"	400	1 7/8"	48	1/8"	3	3 3/4"	95	12 1/8"	308	8"	203	8"	203
	FMI 427-A01-450	18"	450	1 7/8"	48	1/8"	3	3 3/4"	95	13 1/8"	333	9"	229	9"	229
	FMI 428-A01-300	12"	300	1 5/8"	43	3/8"	10	3 3/4"	95	10"	254	6"	152	6"	152
	FMI 428-A01-350	14"	350	1 5/8"	43	3/8"	10	3 3/4"	95	11 1/8"	283	7"	178	7"	178
	FMI 428-A01-400	16"	400	1 7/8"	48	3/8"	10	3 3/4"	95	12 3/4"	325	8"	203	8"	203
	FMI 428-A01-450	18"	450	1 7/8"	48	3/8"	10	3 3/4"	95	13 3/4"	351	9"	229	9"	229
Piso a Pared	FMI 426-A02-300	12"	300	1 5/8"	43	*	*	20 1/2"	520	8 7/8"	216	3"	76	3"	76
	FMI 426-A02-350	14"	350	1 5/8"	43	*	*	23 5/8"	599	10"	254	3 1/2"	90	3 1/2"	90
	FMI 426-A02-400	16"	400	1 7/8"	48	*	*	27 3/8"	694	11 3/4"	298	4"	102	4"	102
	FMI 426-A02-450	18"	450	1 7/8"	48	*	*	30 3/8"	772	12 3/4"	303	4 1/2"	114	4 1/2"	114
	FMI 427-A02-300	12"	300	1 5/8"	43	1/8"	3	1 7/8"	47	10"	254	3"	76	3"	76
	FMI 427-A02-350	14"	350	1 5/8"	43	1/8"	3	1 7/8"	47	10 1/2"	267	3 1/2"	90	3 1/2"	90
	FMI 427-A02-400	16"	400	1 7/8"	48	1/8"	3	1 7/8"	47	12 1/8"	308	4"	102	4"	102
	FMI 427-A02-450	18"	450	1 7/8"	48	1/8"	3	1 7/8"	47	13 1/8"	333	4 1/2"	114	4 1/2"	114
	FMI 428-A02-300	12"	300	1 5/8"	43	3/8"	10	1 7/8"	47	10"	254	3"	76	3"	76
	FMI 428-A02-350	14"	350	1 5/8"	43	3/8"	10	1 7/8"	47	11 1/8"	283	3 1/2"	90	3 1/2"	90
	FMI 428-A02-400	16"	400	1 7/8"	48	3/8"	10	1 7/8"	47	12 3/4"	325	4"	102	4"	102
	FMI 428-A02-450	18"	450	1 7/8"	48	3/8"	10	1 7/8"	47	13 3/4"	351	4 1/2"	114	4 1/2"	114

Configuraciones de tamaños más pequeños y más grandes están disponibles.

BARRA DE CENTRADO

Sistemas para Pisos

SERIE FMI 400

% DE MOVIMIENTO
±50%

BARRERA DE
VAPOR
OPCIONAL


ANCHO DE LA JUNTA
1" (25MM) – 8" (200MM)

BARRERA
CONTRA FUEGO
OPCIONAL

Los sistemas de la serie FMI 400 cumplen con los requisitos de **cargas moderadas** necesarios para: edificios de oficinas médicas, corredores de hospitales y lugares de asambleas escolares. **La barra de centrado y el ensamblaje de resorte a compresión reposicionan correctamente la plancha después de movimientos sísmicos.**


- Acabado maquinado estándar.
- Se adapta a los movimientos horizontales, verticales y en cizalla.
- La barra de centrado posiciona la placa sobre la junta.
- El diseño afilado de la placa central mantiene una transición lisa.
- Sistema ideal para su uso con alfombra, vinilo, losas cerámicas y otros acabados de pisos.
- Opción con unión menos visible.

FMI 430 Sello Doble de Santopreno - Sujetador Oculto | FMI 432 Montaje Enrasado - Sujetador Expuesto

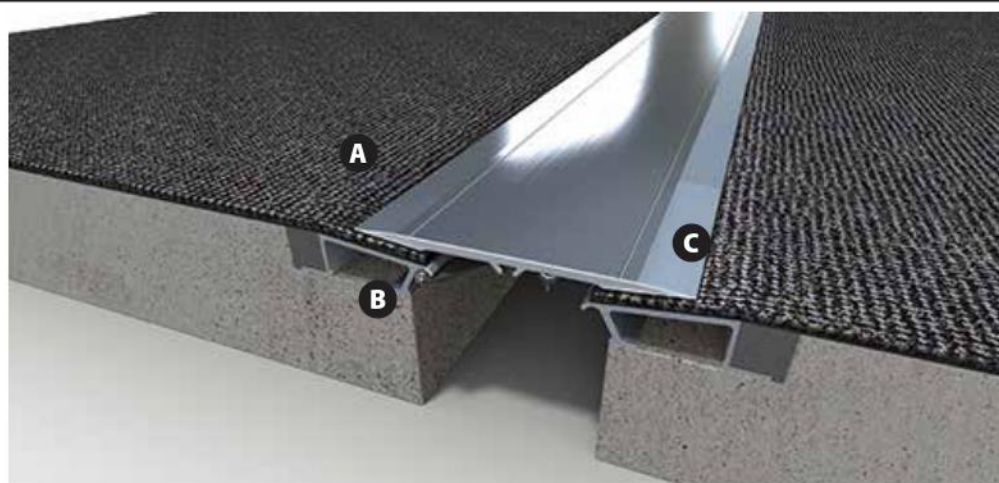


- A** Ideal para su uso con alfombra, vinilo, losas cerámicas y otros acabados de pisos.
- B** El piso puede ser insertado por debajo de la tapajunta para una unión menos visible.
- C** El diseño afilado de la placa central crea una transición extremadamente lisa, ideal para cargas sobre ruedas.


FMI 430-A02 Piso/Pared
(2" (51mm) sistema mostrado)



Modelo con Sujetador Oculto FMI 430-A01 Piso/Piso
(2" (51mm) sistema mostrado)

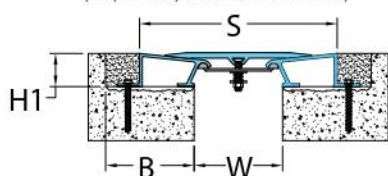

Modelo con Sujetador Expuesto FMI 432-A01 Piso/Piso
(2" (51mm) sistema mostrado)

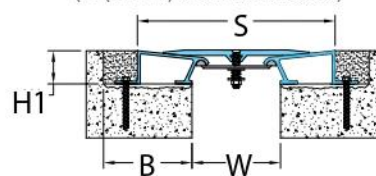


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 430-A01-025	1"	25	1 1/2"	38	*	*	5 1/4"	133	3 1/4"	83	1/2"	13	1/4"	6
	FMI 430-A01-050	2"	51	1 1/2"	38	*	*	5 1/2"	140	3 1/4"	83	1"	25	1/2"	13
	FMI 430-A01-075	3"	76	1 1/2"	38	*	*	8 1/2"	216	4"	102	1 1/2"	38	3/4"	19
	FMI 430-A01-100	4"	102	1 1/2"	38	*	*	8 7/8"	225	4"	102	2"	51	1"	25
	FMI 430-A01-150	6"	152	1 1/2"	38	*	*	12 1/2"	318	4 1/2"	114	3"	76	1 1/2"	38
	FMI 430-A01-200	8"	203	1 1/2"	38	*	*	19 3/8"	492	5"	127	4"	102	2"	51
	FMI 432-A01-025	1"	25	1 1/2"	38	*	*	5 1/4"	133	3 1/4"	83	1/2"	13	1/4"	6
	FMI 432-A01-050	2"	51	1 1/2"	38	*	*	5 1/2"	140	3 1/4"	83	1"	25	1/2"	13
	FMI 432-A01-075	3"	76	1 1/2"	38	*	*	8 1/2"	216	4"	102	1 1/2"	38	3/4"	19
	FMI 432-A01-100	4"	102	1 1/2"	38	*	*	8 7/8"	225	4"	102	2"	51	1"	25
Piso a Pared	FMI 432-A01-150	6"	152	1 1/2"	38	*	*	12 1/2"	318	4 1/2"	114	3"	76	1 1/2"	38
	FMI 432-A01-200	8"	203	1 1/2"	38	*	*	19 3/8"	492	5"	127	4"	102	2"	51
	FMI 430-A02-025	1"	25	1 1/2"	38	*	*	3"	76	3 1/4"	83	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 430-A02-050	2"	51	1 1/2"	38	*	*	3 3/4"	95	3 1/4"	83	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 430-A02-075	3"	76	1 1/2"	38	*	*	5 3/4"	146	4"	102	3/4"	19	3/4"	19
	FMI 430-A02-100	4"	102	1 1/2"	38	*	*	6 1/2"	168	4"	102	1"	25	1"	25
	FMI 430-A02-150	6"	152	1 1/2"	38	*	*	9"	229	4 1/2"	114	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 430-A02-200	8"	203	1 1/2"	38	*	*	13 1/2"	343	5"	127	2"	51	2"	51

Serie FMI 441




- El piso puede ser insertado por debajo de la tapajunta para una unión menos visible.
- Sujetadores visibles que hacen que el mantenimiento sea más fácil.

FMI 441-A02 Piso/Pared
(2" (51mm) sistema mostrado)



FMI 441-A01 Piso/Piso
(2" (51mm) sistema mostrado)



Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 441-A01-050	2"	50	1"	25	*	*	8 1/2"	216	3 1/4"	83	1"	25	1"	25
	FMI 441-A01-100	4"	100	1"	25	*	*	11 3/4"	298	3 1/4"	83	2"	50	2"	50
	FMI 441-A01-150	6"	150	1"	25	*	*	14 1/2"	368	3 1/4"	83	3"	75	3"	75
Piso a Pared	FMI 441-A02-050	2"	50	1"	25	*	*	5 1/4"	132	3 1/4"	83	1"	25	1/2"	13
	FMI 441-A02-100	4"	100	1"	25	*	*	8"	202	3 1/4"	83	2"	50	1"	25
	FMI 441-A02-150	6"	150	1"	25	*	*	10 1/4"	259	3 1/4"	83	3"	75	1-1/2"	38


Otros tamaños y acabados disponibles.

Serie FMI 461



- Diseñado para remodelaciones, ampliaciones y renovaciones en donde el área de bloqueo ocurre únicamente en un lado.
- El diseño afilado de la placa central crea una transición lisa.
- Cumple con los requisitos de la Ley Estadounidense para Discapacidades (ADA).

FMI 461-A01 Piso/Piso
(4" (100mm) sistema mostrado)

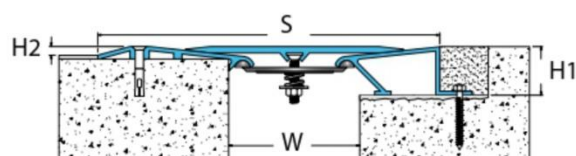


Serie FMI 471




- El montaje a nivel es ideal para remodelaciones, ampliaciones y renovaciones.
- Sujetadores visibles hacen que el mantenimiento sea más fácil.
- El diseño afilado de la placa central crea una transición lisa.

FMI 471-A01 Piso/Piso
(4" (100mm) sistema mostrado)



FMI 471-A02 Piso/Pared
(4" (100mm) sistema mostrado)



Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 461-A01-075	3"	76	1 1/2"	38	1/4"	6	9 1/4"	235	4"	102	1 1/2"	38	3/4"	19
	FMI 461-A01-100	4"	102	1 1/2"	38	1/4"	6	10 1/4"	260	4"	102	2"	51	1"	25
	FMI 471-A01-075	3"	76	*	*	1/4"	6	10 1/2"	267	*	*	1 1/2"	38	3/4"	19
	FMI 471-A01-100	4"	102	*	*	1/4"	6	11 7/8"	302	*	*	2"	51	1"	25
Piso a Pared	FMI 471-A02-075	3"	76	*	*	1/4"	6	6 3/4"	171	*	*	3/4"	19	3/4"	19
	FMI 471-A02-100	4"	102	*	*	1/4"	6	7 7/8"	200	*	*	1"	25	1"	25

CARGAS PESADAS (ANTI-SISMOS)

Sistemas para **Pisos** **SERIE FMI 700**


% DE MOVIMIENTO 25%-50%	BARRERA DE VAPOR OPCIONAL
ANCHO DE LA JUNTA 4"-12"	BARRERA CONTRA FUEGO OPCIONAL

- Este sistema sísmico fue diseñado para cumplir con las necesidades de una estructura abierta y condiciones de carga de vehículos.
- El marco tiene una profundidad de 1" [32mm] que asegura la no interferencia con las barras de acero o cableado de los pisos de concreto.
- El sello de caucho principal actúa como un amortiguador de sonido y previene que el agua se filtre por debajo de la placa.
- Acabado maquinado estándar.



Serie FMI 787



Architectural Products Magazine's
PIA'14
product innovation awards

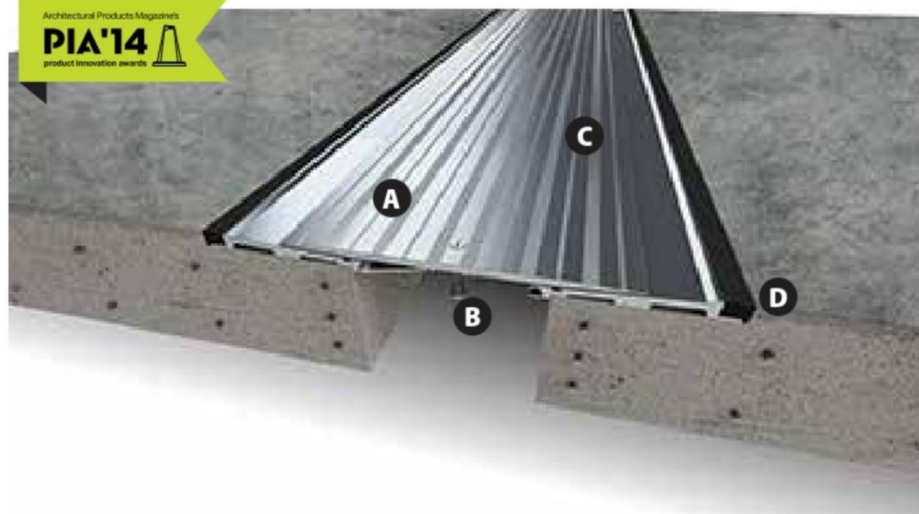

- A** Placa y marcos afilados que brindan un diseño sin uniones, se nivela a sí mismo y mantiene una condición al ras.
- B** Diseño de alta resistencia que utiliza una barra de centrado sólida y un ensamblaje de resorte para resistir vibraciones, extendiendo la vida de las juntas.
- C** Tiene una tapajunta dentada para más resistencia contra deslices.
- D** Diseño único en la industria de bajo perfil que reduce el impacto lateral (fuerzas transversales) debido al tráfico constante de vehículos.

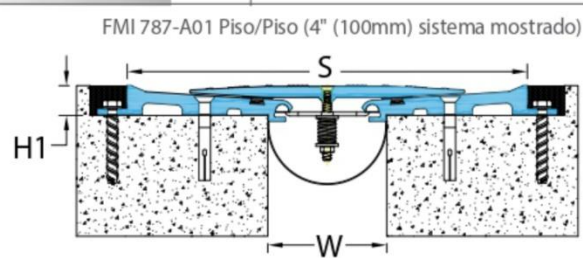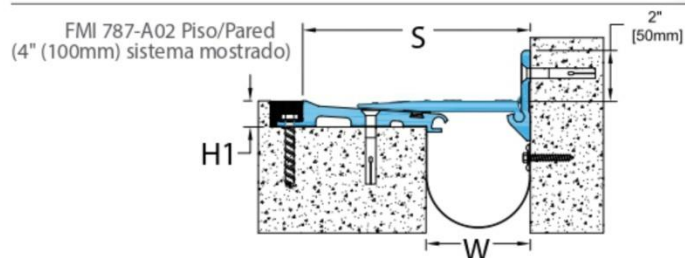

Sistema de	Aplicación	W		H		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 787-A01-100	4"	100	1"	25	13 1/2"	342	6"	152	2"	51	1"	25
	FMI 787-A01-150	6"	150	1"	25	16 1/2"	419	6 1/2"	165	3"	76	1 1/2"	38
	FMI 787-A01-200	8"	200	1"	25	18 1/2"	470	6 1/2"	165	4"	102	2"	51
	FMI 787-A01-250	10"	250	1"	25	24 1/2"	622	8 1/2"	216	5"	127	2 1/2"	64
	FMI 787-A01-300	12"	300	1"	25	26 1/2"	673	8 1/2"	216	6"	152	3"	76
Piso a Pared	FMI 787-A02-100	4"	100	1"	25	8 3/4"	222	6"	152	1"	25	1"	25
	FMI 787-A02-150	6"	150	1"	25	11 1/4"	286	6 1/2"	165	1 1/2"	76	1 1/2"	38
	FMI 787-A02-200	8"	200	1"	25	13 1/4"	337	6 1/2"	165	2"	102	2"	51
	FMI 787-A02-250	10"	250	1"	25	17 1/4"	438	8 1/2"	216	2 1/2"	127	2 1/2"	64
	FMI 787-A02-300	12"	300	1"	25	19 1/4"	489	8 1/2"	216	3"	152	3"	76


Disponible en diferentes configuraciones.

Serie FMI 741



- Opción rentable para un sistema que resiste cargas pesadas.
- Fabricado para llantas neumáticas y sólidas.
- Placa de acero inoxidable disponible.
- Sistema diseñado para ser instalado sobre pisos acabados.

FMI 741-A01 Piso/Piso
(4" (100mm) sistema mostrado)

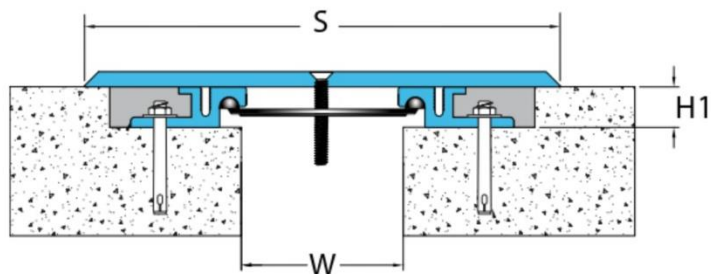

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 741-A01-050	2"	50	1"	25	*	*	8 1/2"	216	3 1/4"	83	1"	25	1"	25
	FMI 741-A01-100	4"	100	1"	25	*	*	11 3/4"	298	3 1/4"	83	2"	50	2"	50
	FMI 741-A01-150	6"	150	1"	25	*	*	14 1/2"	368	3 1/4"	83	3"	75	3"	75


Otros tamaños y acabados disponibles.

Serie FMI 757/FMI 756




- Diseño alineado con nivelación constante y de bajo perfil que permite una transición suave al recorrer el sistema de juntas.
- Barrera de vapor integral, opcional, que se desliza directamente en el marco para una fácil instalación.
- La serie FMI 767 permite que se utilicen puntos de anclaje de cerrajería adicional en ambientes con vibraciones fuertes o cargas vehiculares.
- Utiliza un sistema de mampelán hecho de concreto elastomérico para reducir las vibraciones impuestas en el sistema lo que resulta en más durabilidad de las partes.
- Acabado maquinado estándar.

FMI 757-A01 Piso/Piso
(8" (200mm) sistema mostrado)

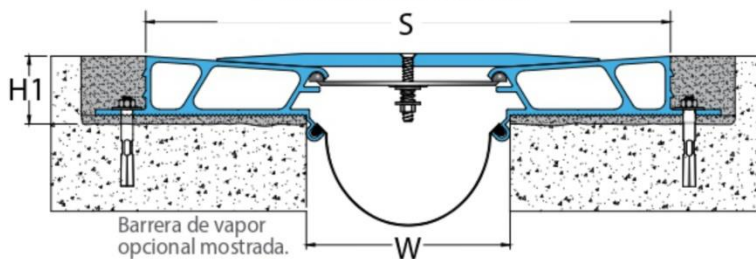

FMI 767-A01 Piso/Piso
(8" (200mm) sistema mostrado)

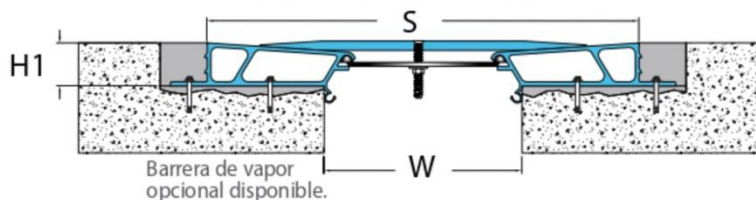

Sistema de	Aplicación (757, 767)	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 757-A01-100	4"	100	2"	51	*	*	13 1/2"	222	6 5/8"	102	2"	51	3/4"	152
	FMI 757-A01-150	6"	150	2"	51	*	*	15 1/2"	394	6 5/8"	206	3"	76	1 1/2"	178
	FMI 757-A01-200	8"	200	2"	51	*	*	17 1/2"	445	6 5/8"	206	4"	102	2"	203

CARGAS PESADAS

Sistemas para *Pisos*

SERIE FMI 700

Los sistemas de la serie FMI 700 están diseñados para cargas pesadas en ambientes como estructuras abiertas, estadios, estructuras de estacionamientos, aeropuertos y almacenes.

% DE MOVIMIENTO
±50%

BARRERA DE
VAPOR
OPCIONAL

ANCHO DE LA JUNTA
1" (25MM) – 12" (300MM)


BARRERA
CONTRA FUEGO
OPCIONAL

Serie FMI 721/FMI 723/FMI 725




- Sistema altamente modificable que permite cumplir con varios requisitos de cargas.
- Sistema apropiado para cargas pesadas.
- Fabricado para llantas neumáticas y sólidas.
- Placa de acero inoxidable disponible para el sistema FMI 723.
- Placa y pestañas de acero inoxidable disponibles para el sistema FMI 725.

FMI 721-A01 Piso/Piso
(4" (100mm) sistema mostrado)

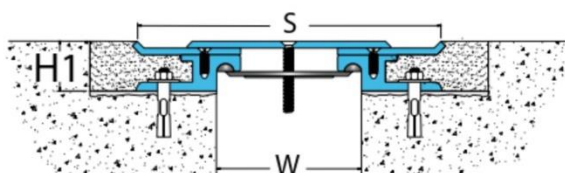

FMI 723-A01 Piso/Piso
(4" (100mm) sistema mostrado)

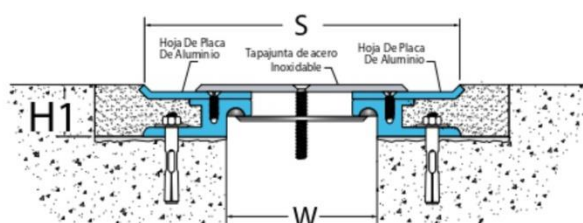

Sistema de	Aplicación (721,723,725)	W		H1		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 721-A01-050	2"	51	1 5/8"	40	8 1/2"	216	3 3/4"	95	1"	25	1"	25
	FMI 721-A01-100	4"	102	1 5/8"	40	12 1/2"	318	4 3/4"	121	2"	51	2"	51
	FMI 721-A01-150	6"	152	1 5/8"	40	16 1/2"	406	5 3/4"	146	3"	76	3"	76
	FMI 721-A01-200	8"	203	1 5/8"	40	20 1/2"	502	6 3/4"	171	4"	102	4"	102
	FMI 721-A01-300	12"	305	1 5/8"	40	28 1/2"	705	8 3/4"	222	6"	152	6"	152
Piso a Pared	FMI 721-A02-050	2"	51	1 5/8"	40	5 1/4"	133	3 3/4"	95	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 721-A02-100	4"	102	1 5/8"	40	8 1/4"	210	4 3/4"	121	1"	25	1"	25
	FMI 721-A02-150	6"	152	1 5/8"	40	11 1/4"	286	5 3/4"	146	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 721-A02-200	8"	203	1 5/8"	40	14 1/4"	362	6 3/4"	171	2"	51	2"	51
	FMI 721-A02-300	12"	305	1 5/8"	40	20 1/4"	515	8 3/4"	222	3"	76	3"	76

ESTÁNDAR

Sistemas para Pisos

SERIE FMI 800

% DE MOVIMIENTO
25-100%

BARRERA DE
VAPOR
OPCIONAL

ANCHO DE LA JUNTA
1" (25MM) - 12" (300MM)

BARRERA
CONTRA FUEGO
OPCIONAL


La serie FMI 800 es nuestra línea de productos más rentable para pisos, adecuada para muchos tamaños de juntas y una variedad de aplicaciones.

• Acabado maquinado estándar.

Serie FMI 801




- Bordes biselados que proveen seguridad para los peatones.
- Agujeros pre-perforados para tornillos que permiten una fácil instalación.
- Disponible en acero inoxidable o en otros acabados personalizados.

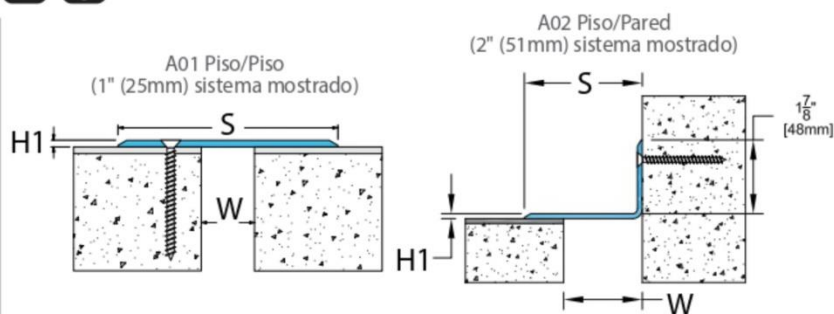


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 801-A01-025	1"	25	1/8"	3	*	*	4 1/8"	105	*	*	1/2"	13	*	*
	FMI 801-A01-050	2"	51	1/8"	3	*	*	5 5/8"	143	*	*	1"	25	*	*
	FMI 801-A01-075	3"	76	1/4"	6	*	*	9 1/4"	235	*	*	1 1/2"	38	*	*
	FMI 801-A01-100	4"	102	1/4"	6	*	*	9 1/4"	235	*	*	2"	51	*	*
Piso a Pared	FMI 801-A02-025	1"	25	1/8"	3	*	*	1 1/2"	38	*	*	1/2"	13	*	*
	FMI 801-A02-050	2"	51	1/8"	3	*	*	3"	76	*	*	1"	25	*	*
	FMI 801-A02-075	3"	76	1/4"	6	*	*	7 1/2"	189	*	*	1 1/2"	38	*	*
	FMI 801-A02-100	4"	102	1/4"	6	*	*	7 1/2"	189	*	*	2"	51	*	*

Tamaños y acabados adicionales disponibles.

Serie FMI 804



- Diseño con un cierre de resorte para fácil instalación en la obra.
- La condición A07 ofrece opciones de acabados en la página 70-71.
- Diseñados para ser instalados sobre pisos acabados.

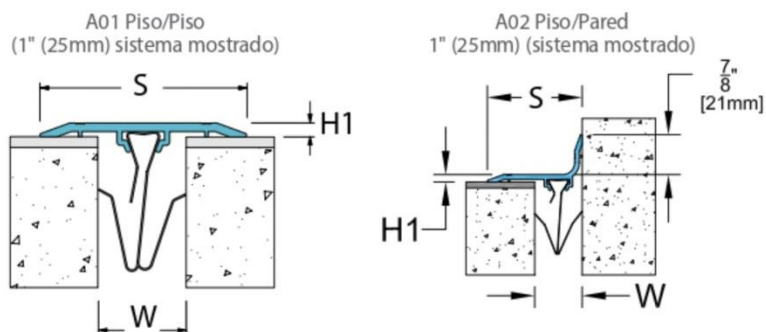


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 804-A01-025	1"	25	1/8"	4	*	*	3"	76	*	*	1/4"	6	1/8"	3
	FMI 804-A01-038	1 1/2"	38	1/8"	4	*	*	3"	76	*	*	3/8"	10	1/8"	3
	FMI 804-A01-050	2"	51	1/8"	4	*	*	4 1/2"	114	*	*	1/2"	13	1/8"	3
	FMI 804-A02-025	1"	25	1/8"	4	*	*	2"	50	*	*	1/4"	6	1/8"	3
Piso a Pared	FMI 804-A02-038	1 1/2"	38	1/8"	4	*	*	2"	50	*	*	3/8"	10	1/8"	3
	FMI 804-A02-050	2"	51	1/8"	4	*	*	3 1/4"	83	*	*	1/2"	13	1/8"	3

TAPAJUNTA ESTÁNDAR

Sistemas para **Pisos**



SERIE FMI 800

Serie FMI 806

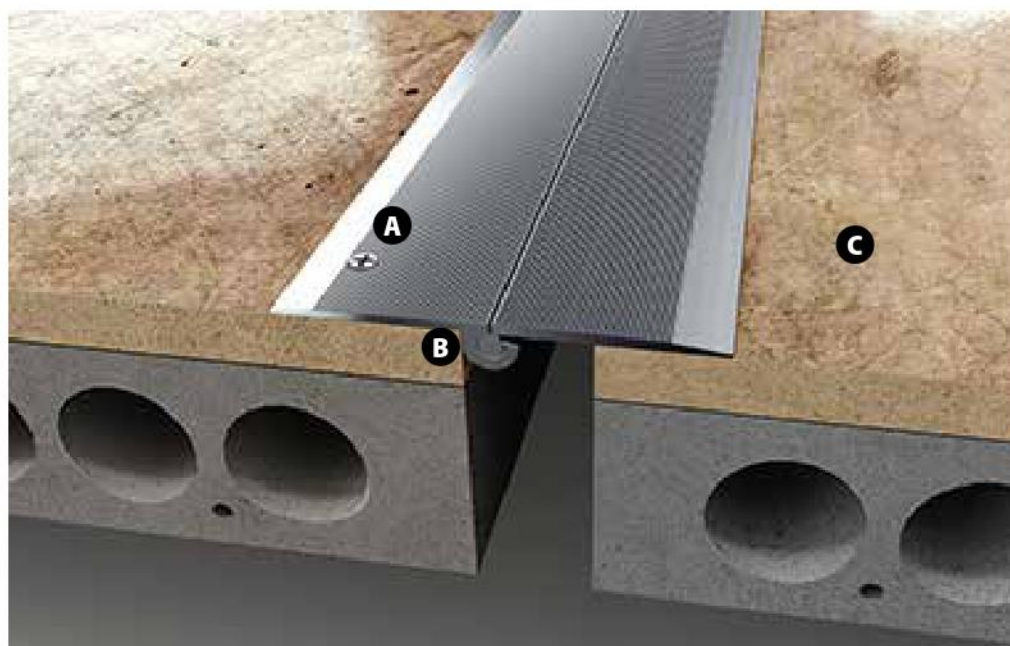

- A** Agujeros pre-perforados para tornillos que permiten una fácil instalación.
- B** Diseñada para condiciones desiguales de losas y condiciones de cizalla vertical.
- C** Diseñados para ser instalados sobre pisos acabados.

- Resiste cargas moderadas.
- Movimiento lateral en cizalla ilimitado.
- Acabado maquinado estándar.

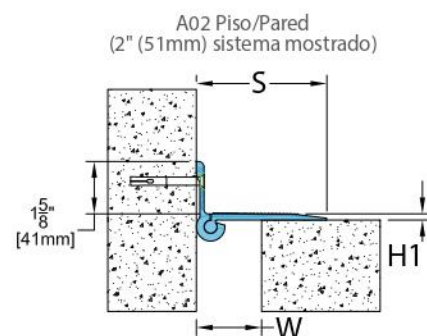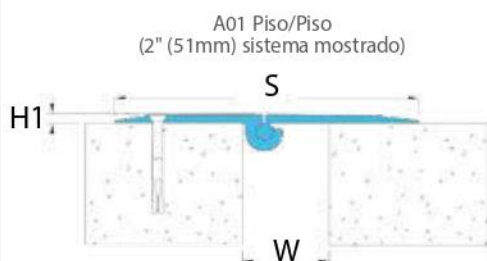


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B1		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 806-A01-050	2"	51	1/4"	6	*	*	7"	178	*	*	1"	25	*	*
	FMI 806-A01-100	4"	102	1/4"	6	*	*	10 1/2"	267	*	*	2"	51	*	*
	FMI 806-A01-150	6"	152	1/4"	6	*	*	13"	330	*	*	3"	76	*	*
	FMI 806-A01-200	8"	203	5/16"	8	*	*	17"	432	*	*	4"	102	*	*
	FMI 806-A01-300	12"	305	5/16"	8	*	*	23"	584	*	*	6"	152	*	*
Piso a Pared	FMI 806-A02-050	2"	51	1/4"	6	*	*	4"	102	*	*	1"	25	*	*
	FMI 806-A02-100	4"	102	1/4"	6	*	*	7 1/2"	191	*	*	2"	51	*	*
	FMI 806-A02-150	6"	152	1/4"	6	*	*	10"	254	*	*	3"	76	*	*
	FMI 806-A02-200	8"	203	5/16"	8	*	*	13"	330	*	*	4"	102	*	*
	FMI 806-A02-300	12"	305	5/16"	8	*	*	19"	483	*	*	6"	152	*	*

Serie FMI 802



- El diseño acepta varios grosores de pisos y acabados, desde alfombra, hasta VCT.
- El diseño traslapado reduce la visibilidad de la unión a tan solo 2".
- Acabado maquinado estándar.

A01 Piso/Piso
(2" (51mm) sistema mostrado)

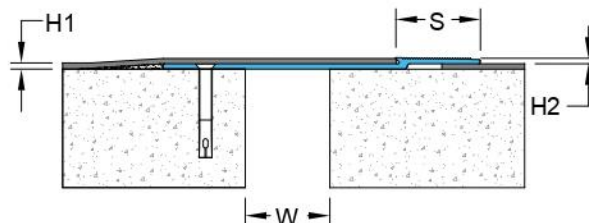


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 802-A01-050/3	2"	51	1/8"	3	1/8"	4	2"	51	*	*	1/2"	13	*	*
	FMI 802-A01-050/6	2"	51	1/8"	3	1/4"	6	2"	51	*	*	1/2"	13	*	*
	FMI 802-A01-050/10	2"	51	1/8"	3	3/8"	10	2"	51	*	*	1/2"	13	*	*

Serie FMI 807




- Diseño que acepta varios grosores de pisos y acabados, desde alfombra, hasta VCT.
- El diseño traslapado reduce la visibilidad de la unión a tan solo 2".
- Acabado maquinado estándar.

A01 Piso/Piso
(2" (51mm) sistema mostrado)



A02 Piso/Pared
(2" (51mm) sistema mostrado)




Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 807-A01-050	2"	50	*	*	1/8, 3/8"	3,10	2"	50	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 807-A01-075	3"	75	*	*	1/8, 3/8"	3,10	2"	50	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 807-A01-100	4"	100	*	*	1/8, 3/8"	3,10	2"	50	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 807-A01-150	6"	150	*	*	1/8, 3/8"	3,10	2"	50	*	*	1"	25	1"	25
Piso a Pared	FMI 807-A02-050	2"	50	*	*	1/8, 3/8"	3,10	2"	50	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 807-A02-075	3"	75	*	*	1/8, 3/8"	3,10	2"	50	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 807-A02-100	4"	100	*	*	1/8, 3/8"	3,10	2"	50	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 807-A02-150	6"	150	*	*	1/8, 3/8"	3,10	2"	50	*	*	1"	25	1"	25

Serie FMI 808



- Bordes biselados y placas dentadas que proveen tracción para la seguridad de los peatones.
- Agujeros pre-perforados para tornillos que permiten una fácil instalación.
- Diseñados para ser instalados sobre pisos acabados.
- Acabado maquinado estándar.

A01 Piso/Piso
(2" (51mm) sistema mostrado)

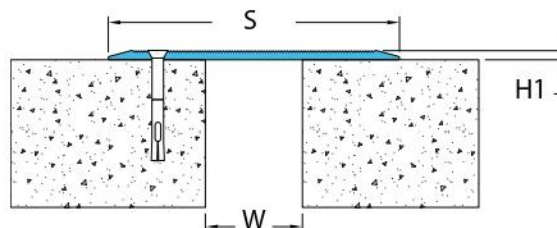

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 808-A01-025	1"	25	1/4"	6	*	*	6"	152	*	*	1/2"	13	*	*
	FMI 808-A01-050	2"	51	1/4"	6	*	*	6"	152	*	*	1"	25	*	*
	FMI 808-A01-075	3"	76	1/4"	6	*	*	10"	254	*	*	1 1/2"	38	*	*
	FMI 808-A01-100	4"	102	1/4"	6	*	*	10"	254	*	*	2"	51	*	*

UNIÓN ESTRECHA Y SISTEMAS DE SARTÉN

Sistemas para **Pisos** SERIE FMI 300 - FMI 500

Estos sistemas, virtualmente, eliminan las uniones anchas, ya que sus configuraciones permiten el uso en construcciones nuevas o en remodelaciones. Estos diseños multifuncionales proveen alineación para condiciones de pisos y esquinas.

Serie FMI 316 de una sola unión



% DE MOVIMIENTO
±50% - 100%


BARRERA DE
VAPOR
OPCIONAL

ANCHO DE LA JUNTA
2" (25MM) - 12" (300MM)

BARRERA
CONTRA FUEGO
OPCIONAL



- Reduce los anchos de las juntas de 2-4" (102mm) a solamente una unión de 1" (25mm).
- Diseño multifuncional que provee en condiciones alineamiento de las uniones del sistema continuas de piso a piso y piso a pared.
- Están específicamente diseñadas para tipos de pisos continuos como alfombras o láminas de vinilo.
- Clasificados para condiciones de carga moderada.

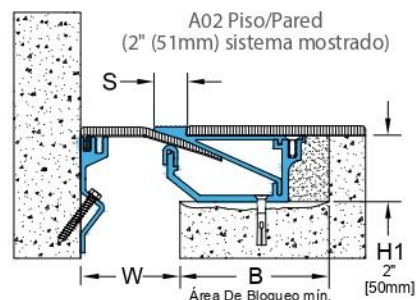


Sistema de	Aplicación	W		H1		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 316-A01-050	2"	51	2"	51	1"	25	4 1/2"	114	1"	25	1"	25
	FMI 316-A01-075	3"	76	2"	51	1"	25	4 1/2"	114	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 316-A01-100	4"	102	2"	51	1"	25	4 1/2"	114	1 1/2"	38	1 1/2"	38
Piso a Pared	FMI 316-A02-050	2"	51	2"	51	1"	25	4 1/2"	114	1"	25	1"	25
	FMI 316-A02-075	3"	76	2"	51	1"	25	4 1/2"	114	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI p316-A02-100	4"	102	2"	51	1"	25	4 1/2"	114	1 1/2"	38	1 1/2"	38

Serie FMI 501 - Sistema "Pop-up"



- El único sistema capaz de tener un movimiento de hasta el 100%

- Sistema modificable para juntas de hasta 32".


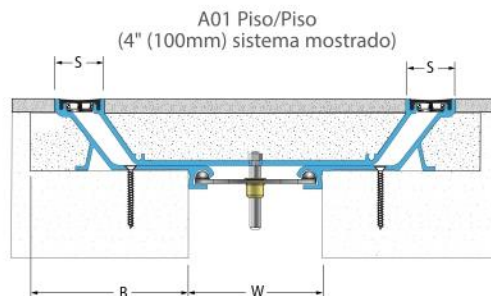


Sistema de	Aplicación	W		H1		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Visibilidad		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 501-A01-050	2"	50	2 1/8"	54	1 1/2"	37	5 3/4"	140	1"	25	2"	50
	FMI 501-A01-100	4"	100	2 1/8"	54	1 1/2"	37	4 1/2"	115	2"	50	2"	50
	FMI 501-A01-150	6"	150	2 1/8"	54	1 1/2"	37	4 1/2"	115	3"	75	3"	75
	FMI 501-A01-200	8"	200	2 1/8"	54	1 1/2"	37	5 1/2"	140	4"	100	4"	100
	FMI 501-A01-250	10"	250	2 1/8"	54	1 1/2"	37	6"	152	5"	125	5"	125
Piso a Pared	FMI 501-A02-050	2"	20	2 1/8"	54	1 1/2"	37	5 3/4"	140	1/2"	15	2"	50
	FMI 501-A02-100	4"	100	2 1/8"	54	1 1/2"	37	4 1/2"	115	1"	25	2"	50
	FMI 501-A02-150	6"	150	2 1/8"	54	1 1/2"	37	4 1/2"	115	1 1/2"	35	3"	75
	FMI 501-A02-200	8"	200	2 1/8"	54	1 1/2"	37	5 1/2"	140	2"	50	4"	100
	FMI 501-A02-250	10"	250	2 1/8"	54	1 1/2"	37	6"	152	2 1/2"	64	5"	125
	FMI 501-A02-300	12"	300	2 1/8"	54	1 1/2"	37	7 1/2"	190	3"	75	6"	150

Serie FMI 502 - Sistema de Sartén Abisagradas



- Ideal para acabados de piso con profundidades más gruesas, tales como mármol, granito, caliza y sistemas de adoquines.
- El sistema acepta movimientos laterales ilimitados.
- El perfil de la plancha provee una superficie vertical para empalmar con losa, eliminando la necesidad de biselar los bordes del piso.
- Las ranuras se alinean perfectamente para aplicaciones de piso a piso y de piso a pared.

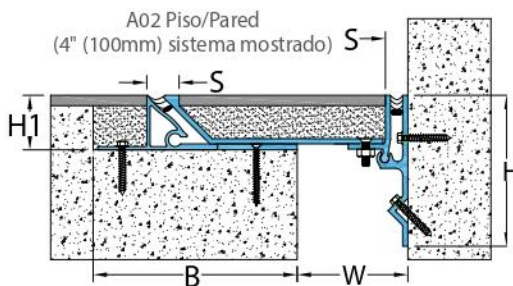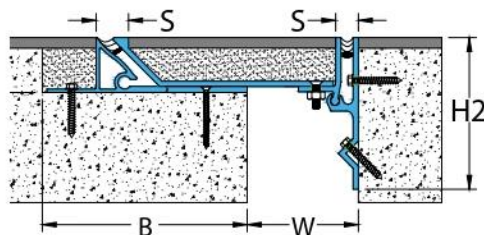

A01 Piso/Piso
(4" (100mm) sistema mostrado)

La plancha abisagrada sube ante un movimiento sísmico por el marco inclinado y luego regresa a su posición para mantener el paso de las rutas de salida.



Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 502-A01-050	2"	51	2"	51	5 1/2"	139	1"	25	9 3/8"	238	1"	25	1"	25
	FMI 502-A01-100	4"	102	2"	51	5 1/2"	139	1"	25	7 3/8"	187	2"	51	2"	51
	FMI 502-A01-150	6"	152	2"	51	5 1/2"	139	1"	25	8 3/8"	222	3"	76	3"	76
	FMI 502-A01-200	8"	203	2"	51	5 1/2"	139	1"	25	9 3/8"	238	4"	102	4"	102
Piso a Pared	FMI 502-A02-050	2"	51	2"	51	5 1/2"	139	1"	25	9 3/8"	238	1"	25	1"	25
	FMI 502-A02-100	4"	102	2"	51	5 1/2"	139	1"	25	7 3/8"	187	2"	51	2"	51
	FMI 502-A02-150	6"	152	2"	51	5 1/2"	139	1"	25	8 3/8"	222	3"	76	3"	76
	FMI 502-A02-200	8"	203	2"	51	5 1/2"	139	1"	25	9 3/8"	238	4"	102	4"	102

SISTEMAS PARA PAREDES + TECHOS

Tipo del Sistema	Serie	Modelos	Apertura de la Junta	Movimiento +/-	Clasificación de Resistencia
Acabados de Tablaroca / Tablaroca Acústica - Págs. 32-35					
	Serie FMI 100	101	1"-6" 25mm – 150mm	25%-50% del Ancho de la Junta	N/D
		112			
		113			
		114			
		611			
		612			
Acabados de Tablaroca, Montaje a Nivel - Págs. 36-38					
	Serie FMI 200	221	2"-36" 50mm – 900mm	50% del Ancho de la Junta	N/D
		223			
		233			
		243			
		253			
Placa Corrediza – Págs. 40-41					
	Serie FMI 300	300	1"-6" 25mm – 150mm	50% del Ancho de la Junta	N/D
		318			
Barra de Centrado – Pág. 41					
	Serie FMI 400	481	2"-24" 50mm – 600mm	50% del Ancho de la Junta	N/D
		491			
Montaje sobre la superficie – Págs. 42-43					
	Serie FMI 800	801	1"-6" 25mm – 150mm	50% del Ancho de la Junta	N/D
		804			
		811			
		104			
		118			
Plafón Acústico – Pág. 33					
	Serie FMI 800	821	1"-2" 25mm – 50 mm	50% del Ancho de la Junta	N/D
Plafón Acústico – Pág. 34					
	Serie FMI 100	115	2"-4" 50mm – 100mm	50% del Ancho de la Junta	N/D

ACABADOS DE TABLAROCA

Sistemas para **Paredes + Techos**

SERIE FMI 100 - FMI 800

Diseños con montajes sobre la superficie que hacen los sistemas **ideales para remodelaciones**. Los sistemas de la serie FMI 100 permiten condiciones de carga estándar para aplicaciones tales como oficinas, restaurantes, cafeterías y salas blancas.

- Sello durométrico doble provee un encaje seguro y gran flexibilidad.
- Los marcos son adaptables a varios acabados de pisos incluyendo hormigón, VCT, láminas de vinilo y alfombra.
- Diseño de encaje a presión que permite una fácil instalación en la obra.
- Barrera de vapor integral disponible (opcional).
- Se integra perfectamente con los siguientes sistemas de paredes y techos:
FMI 101-A07/A09, FMI 104-A07/A09, FMI 112-A07/A09, FMI 113-A07/A09, FMI 118-A07/A09.
- Acabado maquinado estándar.
- Colores estándar y personalizados para sellos disponibles, ver las páginas 70-71.




% DE MOVIMIENTO ±25%	BARRERA DE VAPOR OPCIONAL
ANCHO DE LA JUNTA 1" (25MM) - 3" (76MM)	BARRERA CONTRA FUEGO OPCIONAL

Serie FMI 112




- Marco encajable que acepta tablaroca de 5/8" (16mm). No se necesita ningún acabado, ahorrándole costos de instalación en la obra.
- Acabado de aluminio anodizado transparente para un toque decorativo.
- Para más opciones de acabados, vea las págs. 58-89.

A07 Pared/Pared Techo/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)



A09 Pared/Esquina Pared/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)



Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a techo	FMI 112-A07-025	1"	25	5/8"	16	*	*	2"	51	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 112-A07-038	1 1/2"	38	5/8"	16	*	*	2 7/16"	62	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 112-A07-050	2"	51	5/8"	16	*	*	2 7/8"	73	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 112-A07-075	3"	76	5/8"	16	*	*	4"	102	*	*	3/4"	19	3/4"	19
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 112-A09-025	1"	25	5/8"	16	*	*	1 1/2"	38	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 112-A09-038	1 1/2"	38	5/8"	16	*	*	1 15/16"	49	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 112-A09-050	2"	51	5/8"	16	*	*	2 3/8"	60	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 112-A09-075	3"	76	5/8"	16	*	*	3 3/8"	86	*	*	3/4"	19	3/4"	19

Serie FMI 113




- El marco permite un acabado con un compuesto de juntas o cubiertas de paredes.
- Sello durométrico doble que provee un encaje seguro y gran flexibilidad.
- Unión reducida hasta el ancho de los sellos flexibles.

A07 Pared/Pared Techo/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)



A09 Pared/Esquina Pared/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)




Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 113-A07-025	1"	25	*	*	*	*	1"	25	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 113-A07-038	1 1/2"	38	*	*	*	*	1 1/2"	36	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 113-A07-050	2"	51	*	*	*	*	2"	47	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 113-A07-075	3"	76	*	*	*	*	3"	76	*	*	3/4"	19	3/4"	19
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 113-A09-025	1"	25	*	*	*	*	1"	25	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 113-A09-038	1 1/2"	38	*	*	*	*	1 1/2"	36	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 113-A09-050	2"	51	*	*	*	*	2"	47	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 113-A09-075	3"	76	*	*	*	*	3"	73	*	*	3/4"	19	3/4"	19

FMI 101 Sello Doble de Santopreno




- Marco con sello doble de santopreno para una unión mínima.
- Sello durométrico doble que provee un encaje seguro y gran flexibilidad.
- Adaptable a cualquier pared de 5/8" (16mm) y a cualquier acabado de techo, incluyendo tablaroca, yeso y losa.
- Diseño de encaje a presión que permite una fácil instalación en la obra.

A07 Pared/Pared Techo/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)

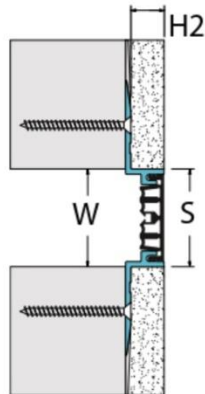


A09 Pared/Esquina Pared/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)

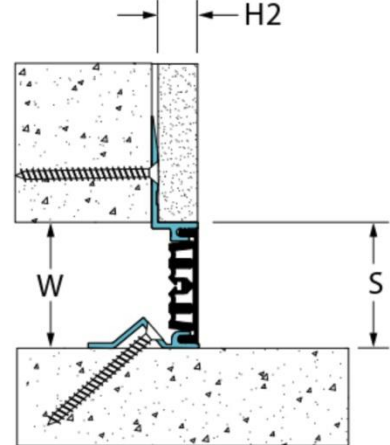


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 101-A07-025	1"	25	3/4"	19	5/8"	16	1"	25	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 101-A07-038	1 1/2"	38	3/4"	19	5/8"	16	1 7/16"	36	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 101-A07-050	2"	51	3/4"	19	5/8"	16	1 7/8"	47	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 101-A07-075	3"	76	3/4"	19	5/8"	16	2 7/8"	73	*	*	3/4"	19	3/4"	19
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 101-A09-025	1"	25	3/4"	19	5/8"	16	1"	25	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 101-A09-038	1 1/2"	38	3/4"	19	5/8"	16	1 7/16"	36	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 101-A09-050	2"	51	3/4"	19	5/8"	16	1 7/8"	47	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 101-A09-075	3"	76	3/4"	19	5/8"	16	2 7/8"	73	*	*	3/4"	19	3/4"	19

FMI 821 Plafón Acústico

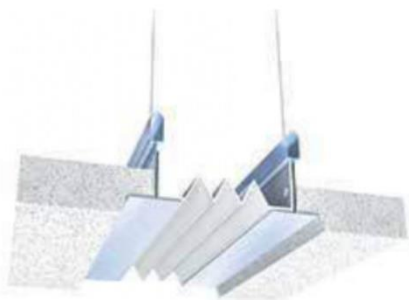


- Diseño con remaches permite un ensamblaje fácil en la obra.
- Vinilo plisado coextruido que permite el movimiento fluido.
- Sello únicamente en blanco brillante.

V24 Techo/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)

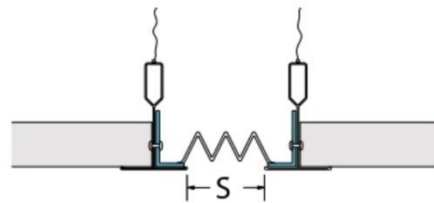

V23 Techo/Pared
(2" (51mm) sistema mostrado)

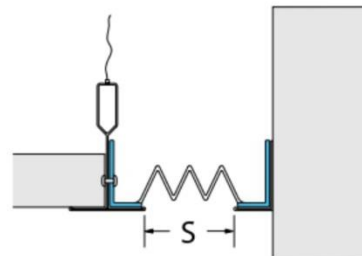

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 821-V24-025	1"	25	*	*	*	*	1"	25	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 821-V24-050	2"	51	*	*	*	*	2"	51	*	*	1"	25	1/2"	13
	FMI 821-V23-025	1"	25	*	*	*	*	1"	25	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 821-V23-050	2"	51	*	*	*	*	2"	51	*	*	1"	25	1/2"	13

TABLAROCA ACÚSTICA (MONTAJE A NIVEL)

% DE MOVIMIENTO ±50% - 100%	BARRERA DE VAPOR OPCIONAL (114)
ANCHO DE LA JUNTA 2" (50MM) – 6" (150MM)	BARRERA CONTRA FUEGO OPCIONAL (144 y 611)

Sistemas para Paredes + Techos SERIE FMI 100 - FMI 600

El diseño plisado del sello **Santoprene®** permite el movimiento sísmico y térmico fluido durante la expansión, contracción, movimiento lateral y fuera de plano de las juntas.

- Colores estándar y personalizados para sellos disponibles, ver las páginas 70-71.

Serie FMI 114 - Tablaroca




- El marco permite un acabado con un compuesto de juntas o cubiertas de paredes para reducir la visibilidad de la unión.

A07 Pared/Pared Techo/Techo
(3" (75mm) sistema mostrado)



A09 Pared/Esquina Pared/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)




Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 114-A07-050	2"	51	*	*	*	*	2 1/8"	54	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 114-A07-075	3"	76	*	*	*	*	3 1/16"	78	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 114-A07-100	4"	102	*	*	*	*	4 1/8"	105	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 114-A07-150	6"	152	*	*	*	*	6 1/8"	156	*	*	3"	76	3"	76
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 114-A09-050	2"	51	*	*	*	*	2"	51	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 114-A09-075	3"	76	*	*	*	*	3"	76	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 114-A09-100	4"	102	*	*	*	*	4"	102	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 114-A09-150	6"	152	*	*	*	*	6"	152	*	*	3"	76	3"	76

Serie FMI 115 - Plafón Acústico




- El marco cuenta con remaches a la barra T del perfil en el sistema del techo suspendido.
- El diseño del sello permite el movimiento sísmico.

A24 Techo/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)

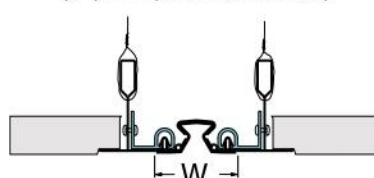

A18 Pared/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)




Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 115-A24-050	2"	51	*	*	*	*	2"	51	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 115-A24-075	3"	76	*	*	*	*	3"	76	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 115-A24-100	4"	102	*	*	*	*	4"	102	*	*	2"	51	2"	51
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 115-A18-050	2"	51	*	*	*	*	2"	51	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 115-A18-075	3"	76	*	*	*	*	3"	76	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 115-A18-100	4"	102	*	*	*	*	4"	102	*	*	2"	51	2"	51

Serie FMI 611 - Montaje a Nivel




- Permite la expansión/contracción durante movimientos térmicos.
- Unión reducida hasta el ancho de un sello flexible.
- Colores estándar y personalizados para sellos disponibles, ver las páginas 70-71.

A07 Pared/Pared Techo/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)




A09 Pared/Esquina Pared/Techo
(4" (102mm) sistema mostrado)




Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 611-A07-050	2"	51	2 3/8"	60	*	*	2"	51	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 611-A07-075	3"	76	2 3/8"	60	*	*	3"	76	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 611-A07-100	4"	102	2 3/8"	60	*	*	4"	102	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 611-A07-150	6"	152	2 3/8"	60	*	*	6"	152	*	*	3"	76	3"	76
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 611-A09-050	2"	51	2 3/8"	60	*	*	2"	51	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 611-A09-075	3"	76	2 3/8"	60	*	*	3"	76	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 611-A09-100	4"	102	2 3/8"	60	*	*	4"	102	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 611-A09-150	6"	152	2 3/8"	60	*	*	6"	152	*	*	3"	76	3"	76

Serie FMI 612 - Montaje a Nivel

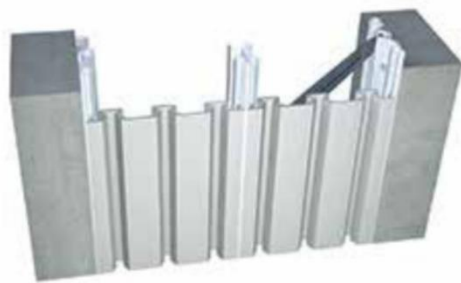


- El diseño único en la industria del sello Santoprene® permite el movimiento sísmico fluido durante la expansión y contracción de las juntas.
- Sellos Santoprene® soldables a calor en la obra, ideales para uniones impermeables y transiciones nítidas.
- Las paredes selladas que se encuentran entre las más gruesas en la industria para permitir la instalación en plafones y techos de corredores, sin que queden caídos.

A07 Pared/Pared Techo/Techo
(12" (300mm) sistema mostrado)

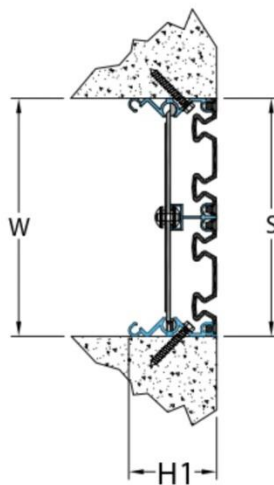

A09 Pared/Esquina Pared/Techo
(10" (250mm) sistema mostrado)

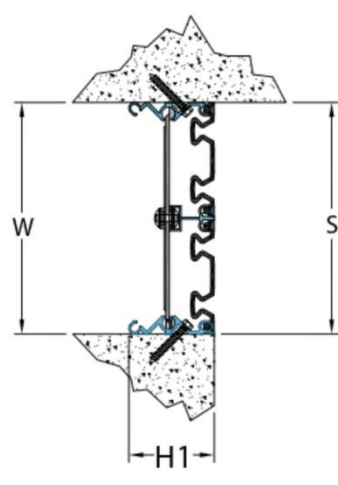

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared	FMI 612-A07-200	8"	200	3"	75	*	*	8"	200	*	*	4"	102	4"	102
	FMI 612-A07-250	10"	250	3"	75	*	*	10"	250	*	*	5"	127	5"	127
	FMI 612-A07-300	12"	300	3"	75	*	*	12"	300	*	*	6"	152	6"	152
	FMI 612-A07-450	18"	450	3"	75	*	*	18"	450	*	*	9"	229	9"	229
	FMI 612-A07-600	24"	600	3"	75	*	*	24"	600	*	*	12"	305	12"	305
Pared a Esquina	FMI 612-A09-200	8"	200	3"	75	*	*	8"	200	*	*	4"	102	4"	102
	FMI 612-A09-250	10"	250	3"	75	*	*	10"	250	*	*	5"	127	5"	127
	FMI 612-A09-300	12"	300	3"	75	*	*	12"	300	*	*	6"	152	6"	152
	FMI 612-A09-450	18"	450	3"	75	*	*	18"	450	*	*	9"	229	9"	229
	FMI 612-A09-600	24"	600	3"	75	*	*	24"	600	*	*	12"	305	12"	305

TABLAROCA (MONTAJEA NIVEL)

Sistemas para Paredes + Techos | SERIE FMI 200

Acepta anchos grandes de juntas con uniones estrechas para una mínima interrupción del diseño estético.

- La barra de centrado y el ensamblaje de resorte a compresión reposicionan la plancha correctamente después de movimientos sísmicos.
- Las lengüetas de los sellos proveen sujeción en el marco, haciendo la instalación más fácil.
- La cara del sello mantiene su forma y permanece lisa en las condiciones de instalación en techos.
- Sellos Santoprene® soldables a calor en la obra, ideales para transiciones impermeables.
- Colores estándar y personalizados para sellos disponibles, ver las páginas 70-71.





% DE MOVIMIENTO ±50%	BARRERA DE VAPOR OPCIONAL
ANCHO DE LA JUNTA 8" (200MM)-24" (600M)	BARRERA CONTRA FUEGO OPCIONAL

Serie FMI 221 - Placa de Aluminio



- Uso previsto para tamaños de juntas más pequeños en donde la durabilidad es requerida.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Acabado anodizado estándar.

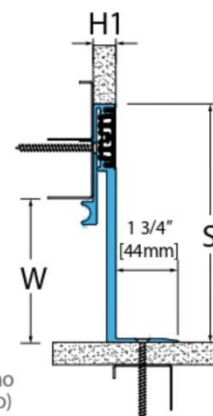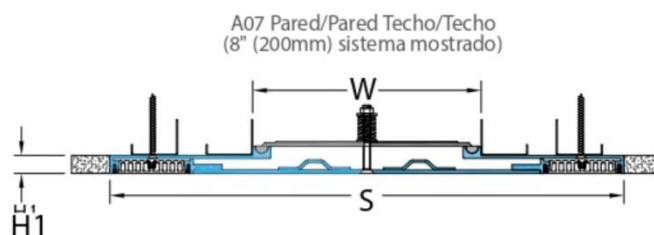


A09 Pared/Esquina Pared/Techo
(8" (200mm) sistema mostrado)

Sistema de	Aplicación	W		H1		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared	FMI 221-A07-050	2"	51	5/8"	16	4 7/8"	124	1 1/2"	13	1"	25	1"	25
	FMI 221-A07-100	4"	102	5/8"	16	9 3/8"	238	2 3/4"	70	2"	51	2"	51
	FMI 221-A07-150	6"	152	5/8"	16	11 3/8"	289	2 3/4"	70	3"	75	3"	75
	FMI 221-A07-200	8"	200	5/8"	16	18"	457	4 1/2"	114	4"	102	4"	102
	FMI 221-A07-250	10"	250	5/8"	16	21"	533	4 1/2"	114	5"	125	5"	125
	FMI 221-A07-300	12"	300	5/8"	16	24"	609	4 1/2"	114	6"	152	6"	152
Pared a Esquina	FMI 221-A09-050	2"	51	5/8"	16	3 1/2"	89	1 1/2"	13	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 221-A09-100	4"	102	5/8"	16	6 5/8"	168	2 3/4"	70	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 221-A09-150	6"	152	5/8"	16	8 5/8"	219	2 3/4"	70	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 221-A09-200	8"	200	5/8"	16	13"	330	4 1/2"	114	2	51	2	51
	FMI 221-A09-250	10"	250	5/8"	16	15 1/2"	394	4 1/2"	114	2 1/2"	64	2 1/2"	64
	FMI 221-A09-300	12"	300	5/8"	16	18"	457	4 1/2"	114	3	76	3	76

Serie FMI 223



- El sello liso permite un 25% de movimiento térmico antes de activar el resorte de la barra de centrado, el cual permite el límite de un 50% de movimiento.
- Tablaroca de 3/8" (10mm) cubierta para reducir la visibilidad de la unión.
- Previsto para usos con juntas que tengan un alto nivel de movimientos térmicos.

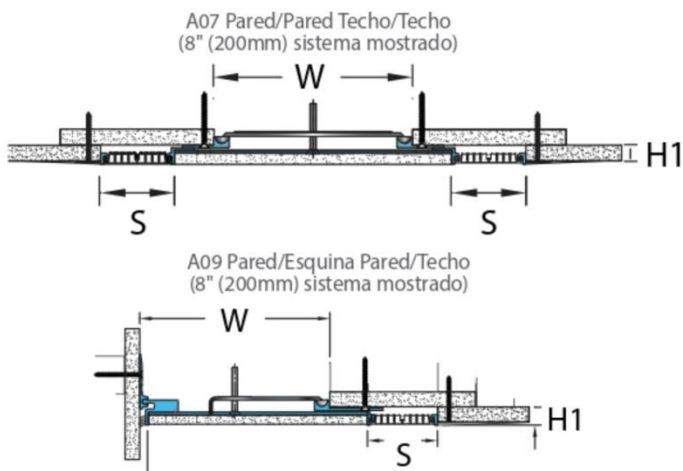


Sistema de	Aplicación	W		H1		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared	FMI 223-A07-150	6"	152	5/8"	16	6"	150	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 223-A07-200	8"	200	5/8"	16	6"	150	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 223-A07-250	10"	250	5/8"	16	6"	150	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 223-A07-300	12"	300	5/8"	16	6"	150	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 223-A07-350	14"	350	5/8"	16	6"	150	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 223-A07-400	16"	400	5/8"	16	6"	150	*	*	2"	51	2"	51
Pared a Esquina	FMI 223-A07-450	18"	450	5/8"	16	6"	150	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 223-A09-150	6"	152	5/8"	16	3"	75	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 223-A09-200	8"	200	5/8"	16	3"	75	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 223-A09-250	10"	250	5/8"	16	3"	75	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 223-A09-300	12"	300	5/8"	16	3"	75	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 223-A09-350	14"	350	5/8"	16	3"	75	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 223-A09-400	16"	400	5/8"	16	3"	75	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 223-A09-450	18"	450	5/8"	16	3"	75	*	*	1"	25	1"	25

Tamaños más grandes disponibles.

Serie FMI 233 - Tablaroca



- El sello liso permite un 25% de movimiento térmico antes de activar el resorte de la barra de centrado, el cual permite el límite de un 50% de movimiento.
- La tablaroca de 3/8" (10mm) dentro de la tapajunta central puede ser pintada o la pared cubierta para reducir la visibilidad de la unión.
- Previsto para usos con juntas que sean apropiadas para resistir características tanto térmicas como sísmicas.

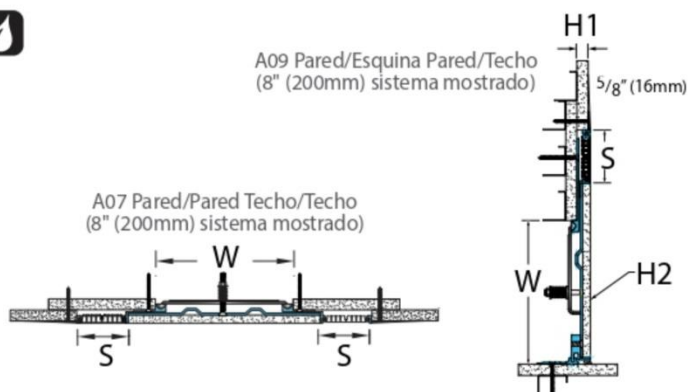



Sistema de	Aplicación	W		H1		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared	FMI 233-A07-150	6"	152	5/8"	16	6"	150	*	*	3"	76	3"	76
	FMI 233-A07-200	8"	200	5/8"	16	6"	150	*	*	4"	102	4"	102
	FMI 233-A07-250	10"	250	5/8"	16	6"	150	*	*	5"	127	5"	127
	FMI 233-A07-300	12"	300	5/8"	16	6"	150	*	*	6"	152	6"	152
	FMI 233-A07-350	14"	350	5/8"	16	6"	150	*	*	7"	178	7"	178
	FMI 233-A07-400	16"	400	5/8"	16	6"	150	*	*	8"	203	8"	203
Pared a Esquina	FMI 233-A07-450	18"	450	5/8"	16	6"	150	*	*	9"	229	9"	229
	FMI 233-A09-150	6"	152	5/8"	16	3"	75	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 233-A09-200	8"	200	5/8"	16	3"	75	*	*	2	51	2	51
	FMI 233-A09-250	10"	250	5/8"	16	3"	75	*	*	2 1/2"	64	2 1/2"	64
	FMI 233-A09-300	12"	300	5/8"	16	3"	75	*	*	3	76	3	76
	FMI 233-A09-350	14"	350	5/8"	16	3"	75	*	*	3 1/2"	89	3 1/2"	89
	FMI 233-A09-400	16"	400	5/8"	16	3"	75	*	*	4	102	4	102
	FMI 233-A09-450	18"	450	5/8"	16	3"	75	*	*	4 1/2"	114	4 1/2"	114

Tamaños más grandes disponibles. Juntas de tamaños personalizados de 30"+ disponibles.

Serie FMI 243 - Tablaroca



- El sello plisado permite un 50% de movimientos dentro del sistema antes de activar el resorte de la barra de centrado.
- Ideal para ambientes en donde se espera una gran cantidad de tanto movimientos sísmicos como térmicos en las juntas.
- La tablaroca de 3/8" (10mm) dentro de la tapajunta central puede ser pintada o la pared cubierta para reducir la visibilidad de la unión.

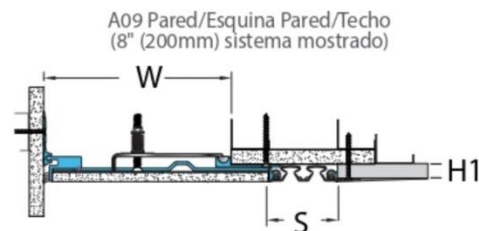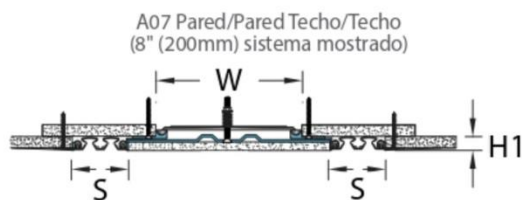

Sistema de	Aplicación	W		H1		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared	FMI 243-A07-150	6"	152	5/8"	16	6"	150	*	*	3"	76	3"	76
	FMI 243-A07-200	8"	200	5/8"	16	8"	200	*	*	4"	102	4"	102
	FMI 243-A07-250	10"	250	5/8"	16	10"	250	*	*	5"	127	5"	127
	FMI 243-A07-300	12"	300	5/8"	16	12"	300	*	*	6"	152	6"	152
	FMI 243-A07-350	14"	350	5/8"	16	12"	300	*	*	7"	178	7"	178
	FMI 243-A07-400	16"	400	5/8"	16	12"	300	*	*	8"	203	8"	203
Pared a Esquina	FMI 243-A07-450	18"	450	5/8"	16	12"	300	*	*	9"	229	9"	229
	FMI 243-A09-150	6"	152	5/8"	16	3"	75	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 243-A09-200	8"	200	5/8"	16	4"	100	*	*	2	51	2	51
	FMI 243-A09-250	10"	250	5/8"	16	5"	125	*	*	2 1/2"	64	2 1/2"	64
	FMI 243-A09-300	12"	300	5/8"	16	6"	150	*	*	3	76	3	76
	FMI 243-A09-350	14"	350	5/8"	16	6"	150	*	*	3 1/2"	89	3 1/2"	89
	FMI 243-A09-400	16"	400	5/8"	16	6"	150	*	*	4	102	4	102
	FMI 243-A09-450	18"	450	5/8"	16	6"	150	*	*	4 1/2"	114	4 1/2"	114


Tamaños más grandes disponibles. Juntas de tamaños personalizados de 30" disponibles.

Serie FMI 253 - Placa de Aluminio




- El sistema permite el movimiento térmico y sísmico sin el uso de sellos Santoprene®.
- La plancha de metal central puede ser fabricada para cumplir con cualquier requisito del ancho de las juntas.
- El sistema puede ser utilizado en ambientes interiores y exteriores.
- Acabado anodizado transparente estándar.
- Revestimientos de colores Kynar personalizados disponibles.

A07 Pared/Pared Techo/Techo
(8" (200mm) sistema mostrado)

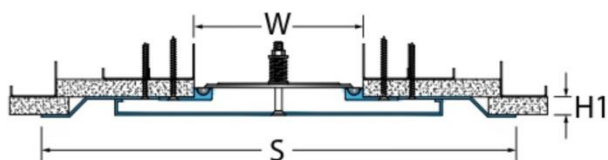

A09 Pared/Esquina Pared/Techo
(8" (200mm) sistema mostrado)

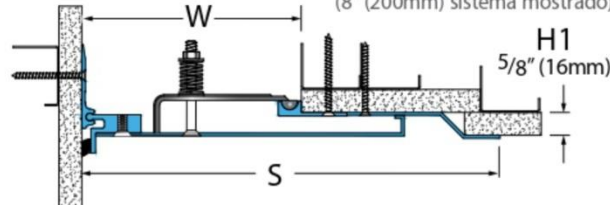

Sistema de	Aplicación	W		H1		S		B		Movimiento Térmico +/-				Movimiento Sísmico +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared	FMI 253-A07-100	4"	102	5/8"	16	14 3/4"	375	*	*	2"	51	2"	51	2"	51	2"	51
	FMI 253-A07-150	6"	152	5/8"	16	17"	432	*	*	2"	51	2"	51	3"	76	3"	76
	FMI 253-A07-200	8"	200	5/8"	16	19"	483	*	*	2"	51	2"	51	4"	102	4"	102
	FMI 253-A07-250	10"	250	5/8"	16	21"	534	*	*	2"	51	2"	51	5"	127	5"	127
	FMI 253-A07-300	12"	300	5/8"	16	23"	585	*	*	2"	51	2"	51	6"	152	6"	152
Pared a Esquina	FMI 253-A09-100	4"	102	5/8"	16	9 1/4"	235	*	*	1"	25	1"	25	1	25	1	25
	FMI 253-A09-150	6"	152	5/8"	16	11 1/2"	289	*	*	1"	25	1"	23	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 253-A09-200	8"	200	5/8"	16	13 3/8"	340	*	*	1"	25	1"	25	2	51	2	51
	FMI 253-A09-250	10"	250	5/8"	16	16 1/8"	410	*	*	1"	25	1"	25	2 1/2"	64	2 1/2"	64
	FMI 253-A09-300	12"	300	5/8"	16	18 1/8"	460	*	*	1"	25	1"	25	3	76	3	76

PLACA CORREDIZA, BARRA DE CENTRADO

Sistemas para **Paredes + Techos**

SERIE FMI 300 - FMI 400

Estos sistemas cuentan con un acabado anodizado transparente estándar que provee mayor resistencia y durabilidad, además de ser fácil de limpiar.


- Sistemas diseñados expertamente para resistir aplicaciones interiores y exteriores de pared.
- Proveen líneas limpias y sobreado para un acabado nítido y arreglado.

Serie FMI 300 - Placa Corrediza




- Marco enrasado de 5/8" diseñado para su inserción en las instalaciones de cartón yeso (también puede ser montado sobre la superficie).
- Diseño de encaje a presión que permite una fácil instalación en la obra, sin sujetadores expuestos, lo que hace que el sistema sea ideal para lugares públicos o en condiciones propensas a daños externos.
- Acabado anodizado transparente.
- Diferentes ángulos a especificación disponibles.

A07 Pared/Pared Techo/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)

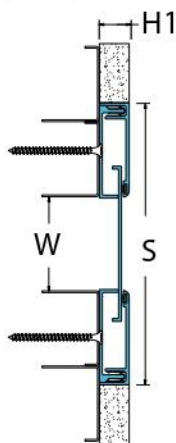

A09 Pared/Esquina Pared/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)

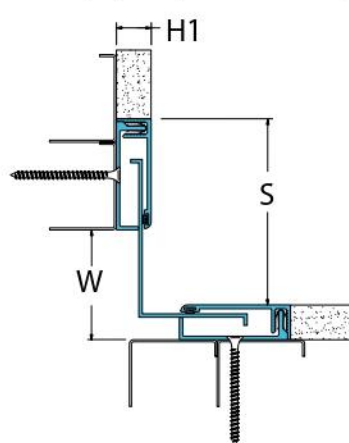

% DE MOVIMIENTO
±50%

BARRERA DE
VAPOR
OPCIONAL

ANCHO DE LA JUNTA
1" (25MM) – 12" (300MM)

BARRERA CONTRA FUEGO
OPCIONAL

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 300-A07-025	1"	25	5/8"	16	*	*	5"	127	2"	51	1/2"	13	1/4"	6
	FMI 300-A07-050	2"	51	5/8"	16	*	*	6"	152	2"	51	1"	25	1/2"	13
	FMI 300-A07-075	3"	76	5/8"	16	*	*	9"	229	3"	76	1 1/2"	38	3/4"	19
	FMI 300-A07-100	4"	102	5/8"	16	*	*	10"	254	3"	76	2"	51	1"	25
	FMI 300-A07-150	6"	152	5/8"	16	*	*	14"	356	4"	102	3"	76	1 1/2"	38
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 300-A07-200	8"	203	5/8"	16	*	*	18"	458	5"	127	4"	102	2"	51
	FMI 300-A07-250	10"	254	5/8"	16	*	*	24"	610	7"	178	5"	127	2 1/2"	64
	FMI 300-A07-300	12"	305	5/8"	16	*	*	26"	661	7"	178	6"	152	3"	76
	FMI 300-A09-025	1"	25	5/8"	16	*	*	4 5/8"	117	2"	51	1/4"	6	3/4"	19
	FMI 300-A09-050	2"	51	5/8"	16	*	*	6 1/8"	156	2"	51	1/2"	13	3/4"	19
	FMI 300-A09-075	3"	76	5/8"	16	*	*	8 1/8"	206	3"	76	3/4"	19	7/8"	22
	FMI 300-A09-100	4"	102	5/8"	16	*	*	9 1/8"	232	3"	76	1"	25	1"	25
	FMI 300-A09-150	6"	152	5/8"	16	*	*	12 1/8"	308	4"	102	1 1/2"	38	1 1/4"	32
	FMI 300-A09-200	8"	203	5/8"	16	*	*	15 1/8"	384	5"	127	2"	51	1 1/2"	38
	FMI 300-A09-250	10"	254	5/8"	16	*	*	21 5/8"	549	7"	178	2 1/2"	64	2"	51
	FMI 300-A09-300	12"	305	5/8"	16	*	*	23 5/8"	600	7"	178	3"	76	2 1/2"	64



Serie FMI 318 - Placa Corrediza



- Específicamente diseñados para cubiertas de pared de vinilo, aunque también pueden ser utilizados en combinación con otros acabados.
- La unión estrecha es la preferida por los diseñadores de interiores.

A07 Pared/Pared
(2" (51mm) sistema mostrado)




A09 Pared/Esquina
(2" (51mm) sistema mostrado)




Sistema de	Aplicación	W		H1		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Unión		Blackout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared	FMI 318-A07-050	2"	51	5/8"	16	1/8"	3	*	*	1"	25	1/2"	13
	FMI 318-A07-075	3"	76	5/8"	16	1/8"	3	*	*	1 1/2"	38	3/4"	19
	FMI 318-A07-100	4"	102	5/8"	16	1/8"	3	*	*	2"	51	1"	25
Pared a Esquina	FMI 318-A09-050	2"	51	5/8"	16	1/8"	3	*	*	1"	13	1/2"	13
	FMI 318-A09-075	3"	76	5/8"	16	1/8"	3	*	*	1 1/2"	38	3/4"	19
	FMI 318-A09-100	4"	102	5/8"	16	1/8"	3	*	*	2"	51	1"	25

FMI 481 - Barra de Centrado con Marco Enrasado | Serie FMI 491 - Marco con Montaje sobre la Superficie

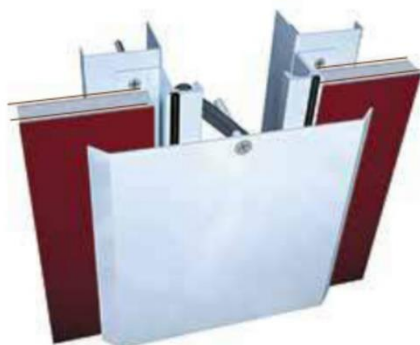


- Adaptable a cualquier acabado de pared.
- Los sistemas FMI 491 están diseñados para remodelaciones e instalaciones con montaje sobre la superficie, reduciendo los costos de instalación en la obra.

FMI 481 - A07 Pared/Pared Techo/Techo
(4" (100mm) sistema mostrado)

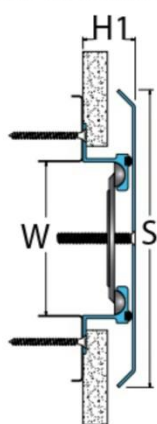

FMI 491 - A09
(6" (150mm) sistema mostrado)



FMI 491 - A07 Pared/Pared Techo/Techo
(4" (100mm) sistema mostrado)

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 481-A07-050	2"	51	1 1/4"	32	*	*	5 3/4"	146	*	*	9/16"	14	1"	25
	FMI 481-A07-075	3"	76	1 1/4"	32	*	*	6 3/4"	171	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 481-A07-100	4"	102	1 1/4"	32	*	*	7 3/4"	197	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 481-A07-150	6"	152	1 1/4"	32	*	*	9 3/4"	248	*	*	2 1/2"	64	3"	76
	FMI 481-A07-200	8"	203	1 1/4"	32	*	*	13"	330	*	*	4"	102	4"	102
	FMI 481-A07-300	12"	305	1 1/4"	32	*	*	19"	483	*	*	6"	152	6"	152
	FMI 491-A07-050	2"	51	5/8"	16	*	*	5 3/4"	146	*	*	9/16"	14	1"	25
	FMI 491-A07-075	3"	76	5/8"	16	*	*	6 3/4"	171	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 491-A07-100	4"	102	5/8"	16	*	*	7 3/4"	197	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 491-A07-150	6"	152	5/8"	16	*	*	9 3/4"	248	*	*	2 1/2"	64	3"	76
	FMI 491-A07-200	8"	203	5/8"	16	*	*	13"	330	*	*	4"	102	4"	102
	FMI 491-A07-300	12"	305	5/8"	16	*	*	19"	483	*	*	6"	152	6"	152
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 481-A09-050	2"	51	1 1/4"	32	*	*	3 7/8"	98	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 481-A09-075	3"	76	1 1/4"	32	*	*	4 7/8"	124	*	*	3/4"	19	3/4"	19
	FMI 481-A09-100	4"	102	1 1/4"	32	*	*	5 7/8"	149	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 481-A09-150	6"	152	1 1/4"	32	*	*	7 7/8"	200	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 481-A09-200	8"	203	1 1/4"	32	*	*	10 1/2"	267	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 481-A09-300	12"	305	1 1/4"	32	*	*	15 1/2"	394	*	*	3"	76	3"	76
	FMI 491-A09-050	2"	51	5/8"	16	*	*	3 7/8"	98	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 491-A09-075	3"	76	5/8"	16	*	*	4 7/8"	124	*	*	3/4"	19	3/4"	19
	FMI 491-A09-100	4"	102	5/8"	16	*	*	5 7/8"	149	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 491-A09-150	6"	152	5/8"	16	*	*	7 7/8"	200	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 491-A09-200	8"	203	5/8"	16	*	*	10 1/2"	267	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 491-A09-300	12"	305	5/8"	16	*	*	15 1/2"	394	*	*	3"	76	3"	76

Tamaños más grandes disponibles.

SELLO SENCILLO DE SANTOPRENO


Sistemas para **Paredes + Techos**

SERIE FMI 800 - FMI 100


% DE MOVIMIENTO ±50%	BARRERA DE VAPOR OPCIONAL
ANCHO DE LA JUNTA 1"(25MM) – 4"(100MM)	BARRERA CONTRA FUEGO OPCIONAL

Soluciones rentables para las numerosas condiciones encontradas en paredes interiores.


Serie FMI 811 - Cubierta de Niveles Variables

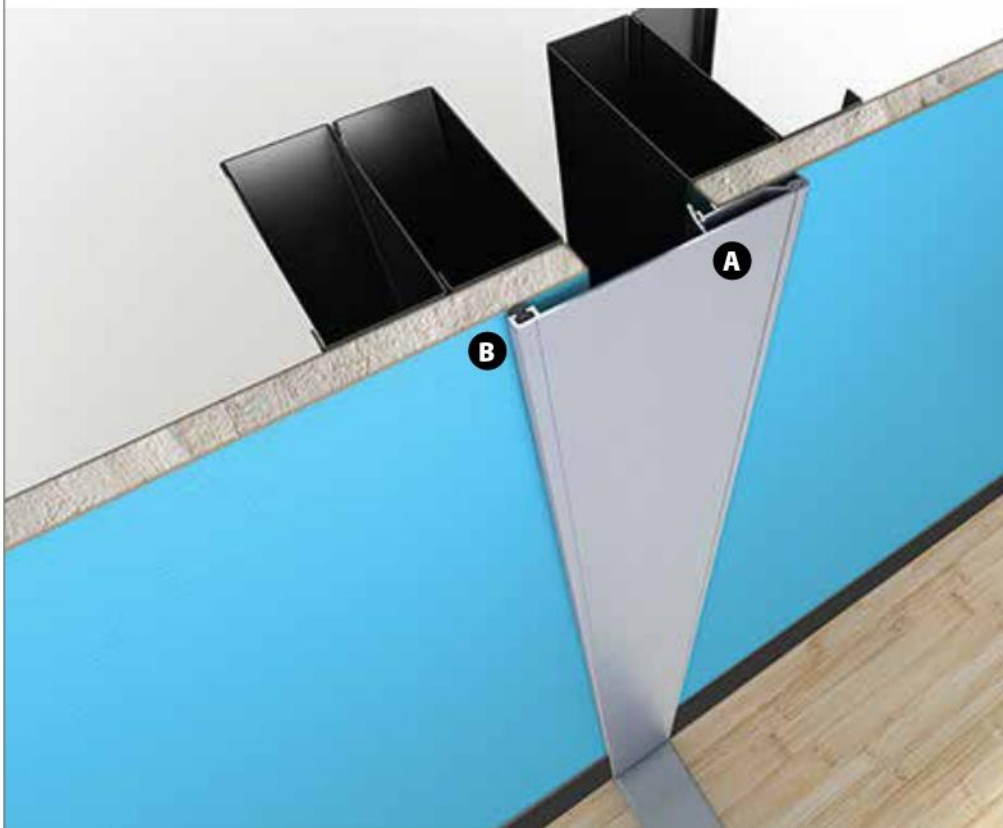

A07 Pared/Pared Techo/Techo
(1" (25mm) sistema
mostrado)

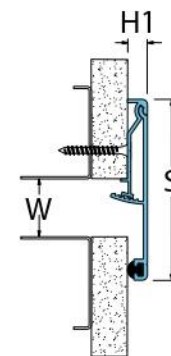

A09 Pared/Esquina Pared/Techo
(2" (51mm) sistema
mostrado)

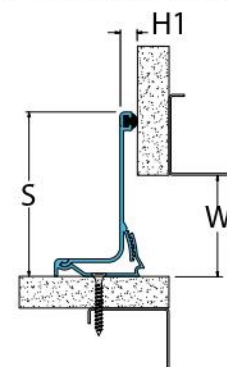

- Solución económica para modernizaciones o instalaciones con montaje sobre la superficie.
- Diseño de encaje a presión que permite una fácil instalación en la obra.
- Acabado anodizado transparente estándar.

- A** Diseño único escalonado que se adapta a condiciones de paredes desiguales o con ángulos difíciles.
- B** Sello integrado para prevenir daños al sustrato.


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 811-A07-025	1"	25	3/8"	10	*	*	3 1/8"	79	*	*	1/2"	13	*	*
	FMI 811-A07-050	2"	51	3/8"	10	*	*	4 5/8"	117	*	*	1"	25	*	*
	FMI 811-A07-075	3"	76	3/8"	10	*	*	6 1/8"	156	*	*	1 1/2"	38	*	*
	FMI 811-A07-100	4"	102	3/8"	10	*	*	7 5/8"	194	*	*	2"	51	*	*
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 811-A09-025	1"	25	3/8"	10	*	*	1 3/4"	44	*	*	1/4"	6	*	*
	FMI 811-A09-050	2"	51	3/8"	10	*	*	3 1/4"	83	*	*	1/2"	13	*	*
	FMI 811-A09-075	3"	76	3/8"	10	*	*	4 3/4"	121	*	*	3/4"	19	*	*
	FMI 811-A09-100	4"	102	3/8"	10	*	*	6 1/4"	159	*	*	1"	25	*	*

Serie FMI 104




- Sello durométrico doble provee un encaje seguro y gran flexibilidad.
- Diseñado para remodelaciones e instalaciones con montaje sobre la superficie.
- Acabado anodizado transparente estándar.
- Adaptable a cualquier acabado de pared.

A07 Pared/Pared Techo/Techo (2" (51mm) sistema mostrado)

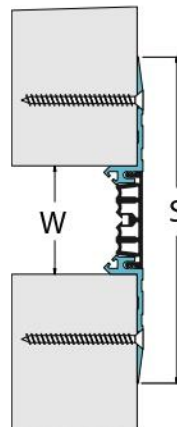

A09 Pared/Esquina Pared/Techo (2" (51mm) sistema mostrado)

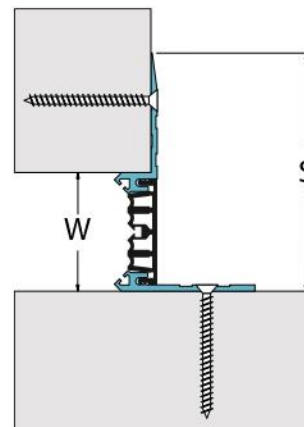


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 104-A07-025	1"	25	*	*	*	*	4 3/4"	121	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 104-A07-038	1 1/2"	38	*	*	*	*	5 1/8"	130	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 104-A07-050	2"	51	*	*	*	*	5 5/8"	143	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 104-A07-075	3"	76	*	*	*	*	6 5/8"	168	*	*	3/4"	19	3/4"	19
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 104-A09-025	1"	25	*	*	*	*	2 7/8"	73	*	*	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 104-A09-038	1 1/2"	38	*	*	*	*	3 5/16"	84	*	*	3/8"	10	3/8"	10
	FMI 104-A09-050	2"	51	*	*	*	*	3 3/4"	95	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 104-A09-075	3"	76	*	*	*	*	4 3/4"	121	*	*	3/4"	19	3/4"	19

Serie FMI 118




- Sello durométrico doble provee un encaje seguro y gran flexibilidad.
- Marco con sello doble de santopreno para una unión mínima.
- Adaptable a cualquier acabado de pared.

A07 Pared/Pared (2" (51mm) sistema mostrado)

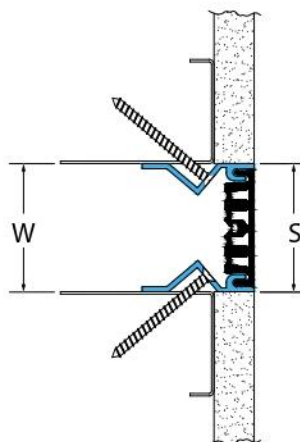

A09 Pared/Pared (2" (51mm) sistema mostrado)

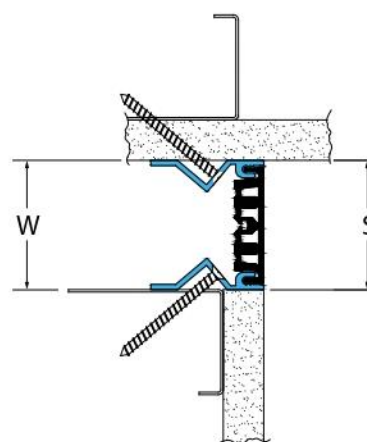

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared	FMI 118-A07-050	2"	50	*	*	*	*	1 7/8"	47	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 118-A07-075	3"	75	*	*	*	*	2 7/8"	73	*	*	3/4"	19	3/4"	19
Pared a Esquina	FMI 118-A09-050	2"	50	*	*	*	*	1 7/8"	47	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 118-A09-075	3"	75	*	*	*	*	2 7/8"	73	*	*	3/4"	19	3/4"	19

SISTEMAS PARA EXTERIORES

Tipo del Sistema	Serie	Modelos	Apertura de la Junta	Movimiento +/-	Clasificación de Resistencia
Sistemas de Sellos – Págs. 46-47					



Serie FMI 600	615	2"-36" 50mm – 600mm	50% del Ancho de la Junta	N/D
	616			
	620			
	621			

Montaje sobre la Superficie – Págs. 48-49



Serie FMI 600	Stealth™ 601	2"-24" 50mm – 600mm	50% del Ancho de la Junta	N/D
	651			

Sistemas para Techos de Metal – Págs. 50-51



Serie FMI 600	651	2"-8" 50mm – 200mm	50% del Ancho de la Junta	N/D
	661			
	691			

Sistemas para Techos con Uniones Flexibles – Pág. 52



Serie FMI 600	672	2"-36" 50mm – 900 mm	50% del Ancho de la Junta	N/D
	674			

SISTEMAS DE SELLOS

Sistemas para **Exteriores**

SERIE FMI 600

Protección que se integra perfectamente a cualquier fachada de un edificio.


% DE MOVIMIENTO
±50%

BARRERA DE
VAPOR
OPCIONAL

ANCHO DE LA JUNTA
2" (50MM) – 6" (150MM)


BARRERA
CONTRA FUEGO
OPCIONAL

Serie FMI 615 - Montaje a Nivel

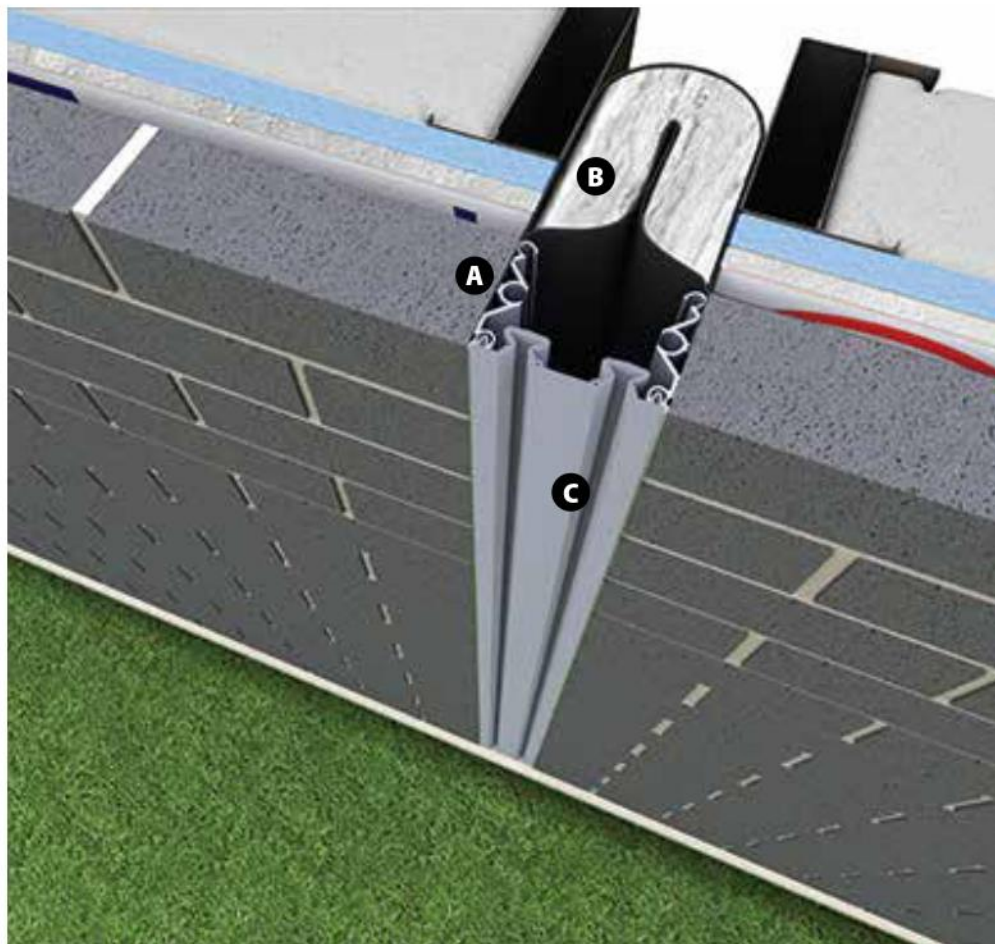


- A** Los soportes montados desde adentro reducen la unión a tan solo el ancho del sello.
- B** Barrera de Vapor Aislante disponible (opcional).
- C** El diseño plisado del sello Santoprene® permite el movimiento sísmico fluido.

A07 Pared/Pared Techo/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)




A09 Pared/Esquina Pared/Techo
(3" (75mm) sistema mostrado)




- Sello único en la industria que mantiene un perfil lineal nítido.
- El diseño lineal del sello Santoprene® permite el movimiento sísmico fluido durante la expansión y contracción de las juntas.
- Los sellos Santoprene® son soldables a calor en la obra, ideales para uniones impermeables y transiciones nítidas.
- Las paredes selladas se encuentran entre las más gruesas en la industria para permitir la instalación en plafones y techos de corredores sin que queden caídos.

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 615-A07-050	2"	51	2 3/8"	60	*	*	2"	51	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 615-A07-075	3"	76	2 3/8"	60	*	*	3"	76	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 615-A07-100	4"	102	2 3/8"	60	*	*	4"	102	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 615-A07-150	6"	152	2 3/8"	60	*	*	6"	152	*	*	3"	76	3"	76
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 615-A09-050	2"	51	2 3/8"	60	*	*	2"	51	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 615-A09-075	3"	76	2 3/8"	60	*	*	3"	76	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 615-A09-100	4"	102	2 3/8"	60	*	*	4"	102	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 615-A09-150	6"	152	2 3/8"	60	*	*	6"	152	*	*	3"	76	3"	76

Serie FMI 616 - Montaje a Nivel




A07 Pared/Pared, Techo/Techo
(12" (300mm) sistema mostrado)



Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Profundidad del Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared	FMI 616-A07-200	8"	200	3"	75	*	*	8"	200	*	*	4"	102	4"	102
	FMI 616-A07-250	10"	250	3"	75	*	*	10"	250	*	*	5"	127	5"	127
	FMI 616-A07-300	12"	300	3"	75	*	*	12"	300	*	*	6"	152	6"	152
	FMI 616-A07-450	18"	450	3"	75	*	*	18"	450	*	*	9"	229	9"	229
	FMI 616-A07-600	24"	600	3"	75	*	*	24"	600	*	*	12"	305	12"	305
Pared a Esquina	FMI 616-A09-200	8"	200	3"	75	*	*	8"	200	*	*	4"	102	4"	102
	FMI 616-A09-250	10"	250	3"	75	*	*	10"	250	*	*	5"	127	5"	127
	FMI 616-A09-300	12"	300	3"	75	*	*	12"	300	*	*	6"	152	6"	152
	FMI 616-A09-450	18"	450	3"	75	*	*	18"	450	*	*	9"	229	9"	229
	FMI 616-A09-600	24"	600	3"	75	*	*	24"	600	*	*	12"	305	12"	305


Tamaños más grandes disponibles.

Serie FMI 620 - Montaje sobre la Superficie




- El diseño del marco con montaje sobre la superficie ayuda a facilitar su instalación en juntas estrechas y en condiciones de pared a esquina.
- Acabado maquinado estándar.

A07 Pared/Pared
(2" (51mm) sistema mostrado)




A09 Pared/Esquina
(3" (75mm) sistema mostrado)




Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 620-A07-050	2"	51	2 3/8"	60	*	*	5 13/16"	148	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 620-A07-075	3"	76	2 3/8"	60	*	*	6 13/16"	173	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 620-A07-100	4"	102	2 3/8"	60	*	*	7 13/16"	198	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 620-A07-150	6"	152	2 3/8"	60	*	*	9 13/16"	249	*	*	3"	76	3"	76
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 620-A09-050	2"	51	2 3/8"	60	4 3/8"	111	3 7/8"	98	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 620-A09-075	3"	76	2 3/8"	60	4 3/8"	111	4 7/8"	124	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 620-A09-100	4"	102	2 3/8"	60	4 3/8"	111	5 7/8"	149	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 620-A09-150	6"	152	2 3/8"	60	4 3/8"	111	7 7/8"	200	*	*	3"	76	3"	76

Serie FMI 621 - Montaje sobre la Superficie



A07 Pared/Pared, Techo/Techo
(12" (300mm) sistema mostrado)

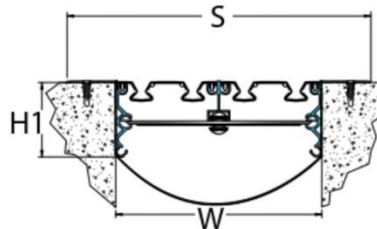

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la junta		Alt. del Marco 1		Alt. 2		Unión		Área de Bloqueo		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared	FMI 621-A07-200	8"	200	3"	75	*	*	12"	300	*	*	4"	102	4"	102
	FMI 621-A07-250	10"	250	3"	75	*	*	14"	350	*	*	5"	127	5"	127
	FMI 621-A07-300	12"	300	3"	75	*	*	16"	400	*	*	6"	152	6"	152
	FMI 621-A07-450	18"	450	3"	75	*	*	22"	550	*	*	9"	229	9"	229
	FMI 621-A07-600	24"	600	3"	75	*	*	28"	700	*	*	12"	305	12"	305
Pared a Esquina	FMI 621-A09-200	8"	200	3"	75	*	*	10"	250	*	*	4"	102	4"	102
	FMI 621-A09-250	10"	250	3"	75	*	*	12"	300	*	*	5"	127	5"	127
	FMI 621-A09-300	12"	300	3"	75	*	*	14"	350	*	*	6"	152	6"	152
	FMI 621-A09-450	18"	450	3"	75	*	*	20"	500	*	*	9"	229	9"	229
	FMI 621-A09-600	24"	600	3"	75	*	*	26"	650	*	*	12"	305	12"	305

Tamaños más grandes disponibles.

MONTAJE A NIVEL

Sistemas para **Exteriores**

SERIE FMI 600

Serie FMI 601 Stealth™

- La tapajunta abisagrada o "plancha" puede ser rellena con sistemas arquitectónicos adyacentes para esconder la junta de expansión (acristalamiento, paneles de metal y las unidades de mampostería tales como piedra y ladrillo).
- Sistema ideal para exteriores de alta calidad o condiciones en las que la junta estructural está localizada en una posición altamente visible en la chapa del edificio.
- El sistema para exteriores con montaje a nivel reduce la unión hasta dos tiras decorativas de aproximadamente 1" (25mm) y 3" (76mm) de dimensión.
- El sistema es resistente a sismos mientras que permite el movimiento térmico diario y la oscilación causada por el viento.
- El ensamblaje de resorte a compresión que absorbe impactos correctamente reposiciona la plancha a la posición normal después de movimientos en el sistema.





% DE MOVIMIENTO
±50%

BARRERA DE VAPOR
OPCIONAL

ANCHO DE LA JUNTA
12" (305MM) – 36" (914MM)

BARRERA
CONTRA FUEGO
OPCIONAL

Serie FMI 601 Stealth™ - Montaje a Nivel

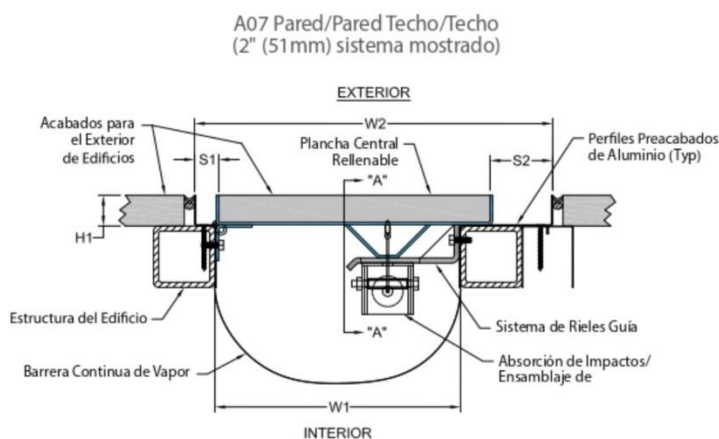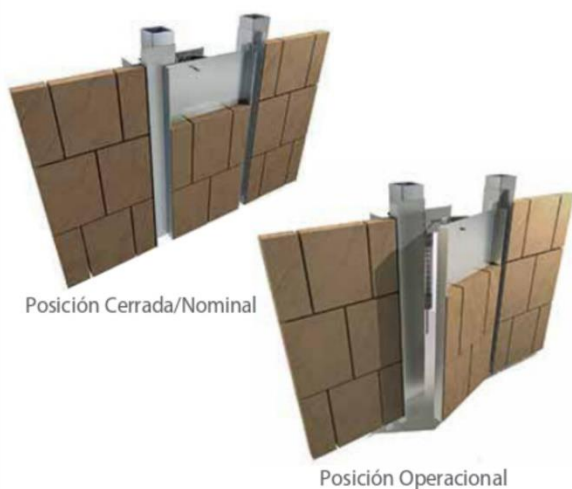

Sistema de	Aplicación	W1		W2		H1		S1		S2		Movimiento Térmico +/-		Movimiento Sísmico +/-	
		Ancho de la Junta		Profundidad de Anclaje		Alt. 2		Unión		Unión		Horiz.		Horiz.	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 601-A07/A09-300	12"	305	17 1/2"	445	1 1/2"	38	1 3/16"	30	3 1/16"	78	1"	25	1"	25
	FMI 601-A07/A09-450	18"	457	23 1/2"	597	1 1/2"	38	1 3/16"	30	3 1/16"	78	1"	25	1"	25
	FMI 601-A07/A09-600	24"	610	29 1/2"	749	1 1/2"	38	1 3/16"	30	3 1/16"	78	1"	25	1"	25

Sistema disponible en cualquier variación de tamaño para aperturas de expansión de 10" (250mm) -36" (750mm).

SELLO SENCILLO DE SANTOPRENO

Sistemas para Exteriores

SERIE FMI 600

Serie FMI 651

- Marco montado sobre la superficie acepta anchos desiguales de juntas.
- Las arandelas de goma previenen que los efectos climáticos penetren la tapajunta en los puntos de anclaje.
- Transiciones preformadas de fábrica disponibles.
- Acabado maquinado estándar; acabados personalizados disponibles en las páginas 70-71.



% DE MOVIMIENTO
±50%

BARRERA DE
VAPOR
OPCIONAL


ANCHO DE LA JUNTA
1" (25MM) – 12" (300MM)

BARRERA
CONTRA FUEGO
OPCIONAL


Serie FMI 651 - Montaje sobre la Superficie



A07 Pared/Pared
(2" (51mm) sistema mostrado)

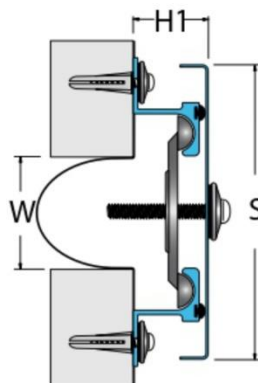

A09 Pared/Esquina
(2" (51mm) sistema mostrado)

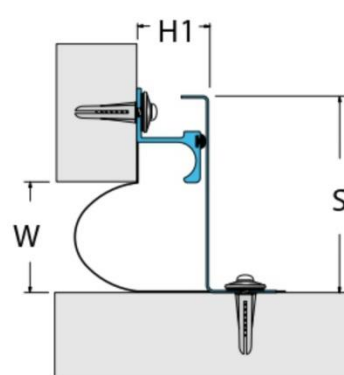

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Techo a Techo	FMI 651-A07-025	1"	25	1 1/4"	32	*	*	4 1/4"	108	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 651-A07-050	2"	51	1 1/4"	32	*	*	5 1/4"	133	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 651-A07-075	3"	76	1 1/4"	32	*	*	6 1/4"	159	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 651-A07-100	4"	102	1 1/4"	32	*	*	7 1/4"	184	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 651-A07-150	6"	152	1 1/4"	32	*	*	10 1/2"	267	*	*	3"	76	3"	76
	FMI 651-A07-200	8"	203	1 1/4"	32	*	*	13 1/2"	343	*	*	4"	102	4"	102
Pared a Esquina Pared a Techo	FMI 651-A07-300	12"	305	1 5/16"	33	*	*	19 1/2"	495	*	*	6"	152	6"	152
	FMI 651-A09-025	1"	25	1 1/4"	32	*	*	2 5/8"	67	*	*	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 651-A09-050	2"	51	1 1/4"	32	*	*	3 5/8"	92	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 651-A09-075	3"	76	1 1/4"	32	*	*	5"	127	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 651-A09-100	4"	102	1 1/4"	32	*	*	6 1/2"	165	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 651-A09-150	6"	152	1 1/4"	32	*	*	9 1/2"	241	*	*	3"	76	3"	76
	FMI 651-A09-200	8"	203	1 1/4"	32	*	*	12 1/2"	318	*	*	4"	102	4"	102

CUBIERTAS DE ALUMINIO PARA TECHOS

Sistemas para Exteriores

SERIE FMI 600




Sistemas para techos exteriores disponibles con cubiertas estándar de tapa dura de aluminio, así como también con configuraciones de uniones flexibles de EPDM de célula cerrada.



Serie FMI 661 - Barra de Centrado con Montaje en Bordillo



- FMI 661 – Montaje a 45° en Bordillo
- El marco se inclina para ayudar a sujetar la membrana del techo a 45° en el bordillo.
- Barrera resistente a la humedad incluida.
- Las arandelas herméticas previenen las fugas en donde los sujetadores penetran en los marcos o en las placas cobertoras.
- Transiciones preformadas de fábrica disponibles.
- Acabado preformado maquinado estándar.
- Disponible en opciones personalizadas en las págs. , 70-71.

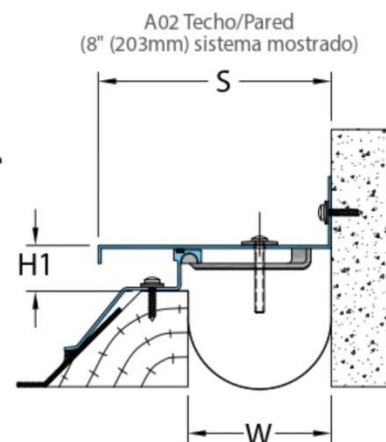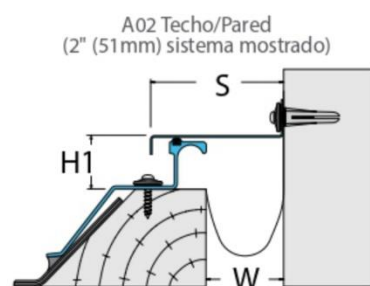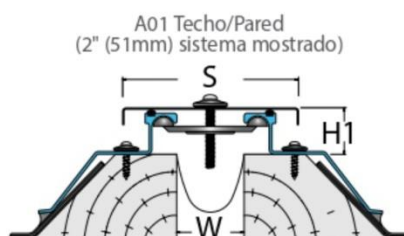

% DE MOVIMIENTO
±50%

BARRERA DE VAPOR
INCLUIDA (661),
OPCIONAL (672)

ANCHO DE LA JUNTA
1" (25MM) – 12" (300MM)


BARRERA
CONTRA FUEGO
OPCIONAL

Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Techo a Techo	FMI 661-A01-025	1"	25	1 1/4"	32	*	*	4 1/4"	108	8 3/8"	213	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 661-A01-050	2"	51	1 1/4"	32	*	*	5 1/4"	133	8 7/8"	225	1"	25	1"	25
	FMI 661-A01-075	3"	76	1 1/4"	32	*	*	6 1/4"	159	9 5/8"	244	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 661-A01-100	4"	102	1 1/4"	32	*	*	7 1/4"	184	10 5/8"	270	2"	51	2"	51
	FMI 661-A01-150	6"	152	1 1/4"	32	*	*	10 1/2"	267	12 1/8"	308	3"	76	3"	76
	FMI 661-A01-200	8"	203	1 1/4"	32	*	*	13 1/2"	343	14 1/8"	359	4"	102	4"	102
Techo a Pared	FMI 661-A01-300	12"	305	1 3/8"	35	*	*	19 1/2"	495	18 1/8"	460	6"	152	6"	152
	FMI 661-A02-025	1"	25	1 1/4"	32	*	*	2 5/8"	67	4 5/8"	117	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 661-A02-050	2"	51	1 1/4"	32	*	*	3 5/8"	92	5 3/8"	137	1"	25	1"	25
	FMI 661-A02-075	3"	76	1 1/4"	32	*	*	5"	127	6 3/8"	162	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 661-A02-100	4"	102	1 1/4"	32	*	*	6 1/2"	165	7 3/8"	187	2"	51	2"	51
	FMI 661-A02-150	6"	152	1 1/4"	32	*	*	9 1/2"	241	9 3/8"	238	3"	76	3"	76
	FMI 661-A02-200	8"	203	1 1/4"	35	*	*	12 1/2"	318	11 3/8"	289	4"	102	4"	102

Serie FMI 691 - Montaje Vertical en Bordillo



- Fácil ensamblaje en la obra e instalación.
- Movimiento multidireccional sísmico.
- Barrera resistente a la humedad incluida.
- Las arandelas herméticas de neopreno que previenen las fugas en donde los sujetadores penetran en los marcos o en las placas cobertoras.
- 2x montaje con refuerzo de madera.
- Transiciones preformadas de fábrica disponibles.
- La tapajuntaestá disponible en acero inoxidable o en otros acabados secundarios como alternativa.




Sistema de	Aplicación	W		H1		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Techo a Techo	FMI 691-A01-025	1"	25	1 1/4"	32	4 1/4"	108	8 3/8"	213	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 691-A01-050	2"	51	1 1/4"	32	5 1/4"	133	8 7/8"	225	1"	25	1"	25
	FMI 691-A01-075	3"	76	1 1/4"	32	6 1/4"	159	9 5/8"	244	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 691-A01-100	4"	102	1 1/4"	32	7 1/4"	184	10 5/8"	270	2"	51	2"	51
	FMI 691-A01-150	6"	152	1 1/4"	32	10 1/2"	267	12 1/8"	308	3"	76	3"	76
	FMI 691-A01-200	8"	203	1 1/4"	32	13 1/2"	343	14 1/8"	359	4"	102	4"	102
Techo a Pared	FMI 691-A01-300	12"	305	1 3/8"	35	19 1/2"	495	18 1/8"	460	6"	152	6"	152
	FMI 691-A02-025	1"	25	1 1/4"	32	2 5/8"	67	4 5/8"	117	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 691-A02-050	2"	51	1 1/4"	32	3 5/8"	92	5 3/8"	137	1"	25	1"	25
	FMI 691-A02-075	3"	76	1 1/4"	32	5"	127	6 3/8"	162	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 691-A02-100	4"	102	1 1/4"	32	6 1/2"	165	7 3/8"	187	2"	51	2"	51
	FMI 691-A02-150	6"	152	1 1/4"	32	9 1/2"	241	9 3/8"	238	3"	76	3"	76
	FMI 691-A02-200	8"	203	1 1/4"	35	12 1/2"	318	11 3/8"	289	4"	102	4"	102

Tamaños más grandes disponibles.

Transiciones

- Transiciones de metal y de EPDM-Uniones Flexibles de juntas disponibles. Consulte a su Representante de Ventas de Fameinteriores para determinar cuáles de nuestras numerosas configuraciones aplican a las condiciones específicas de su edificio.

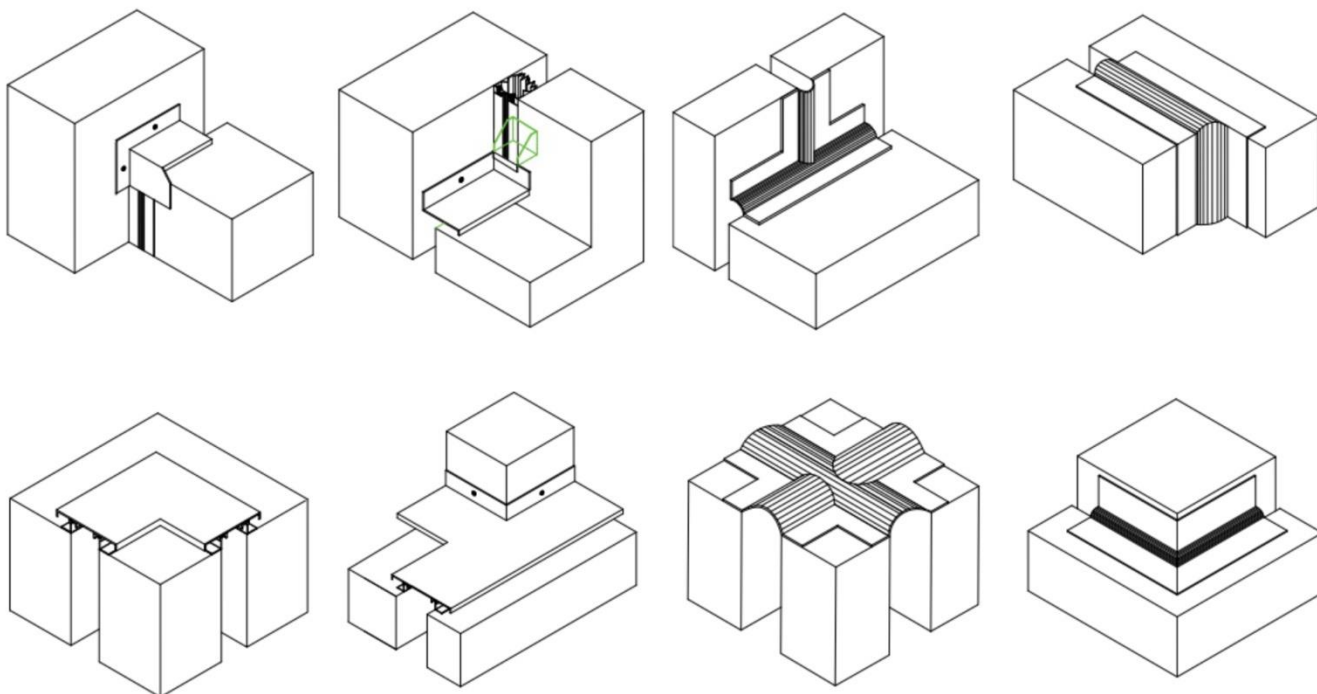

SISTEMAS DE UNIONES FLEXIBLES


Sistemas para **Exteriores**

SERIE FMI 600

Las juntas de expansión se intersectan y cambian direcciones. Aseguran una mayor flexibilidad, líneas limpias e impermeabilización en estas áreas críticas con la aplicación de intersecciones y transiciones preformadas de fábrica.

- Permanece impermeable durante movimiento sísmico severo.
- Juegos de empalme disponibles para una instalación sencilla.
- Las pestañas estándar están disponibles galvanizadas o como una especificación opcional de acero inoxidable, cobre, aluminio y EPDM.

Serie FMI 672 - Uniones Flexibles/Techo Inclinado

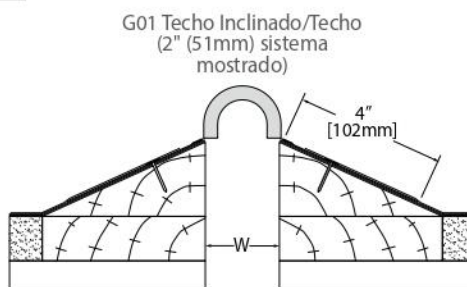


Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Techo a Techo	FMI 672-G01-050	2"	51	*	*	*	*	*	*	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 672-G01-075	3"	76	*	*	*	*	*	*	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 672-G01-100	4"	102	*	*	*	*	*	*	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 672-G01-150	6"	152	*	*	*	*	*	*	*	*	3"	76	3"	76
	FMI 672-G01-200	8"	203	*	*	*	*	*	*	*	*	4"	102	4"	102
Techo a Pared	FMI 672-G02-050	2"	51	*	*	*	*	*	*	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 672-G02-075	3"	76	*	*	*	*	*	*	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 672-G02-100	4"	102	*	*	*	*	*	*	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 672-G02-150	6"	152	*	*	*	*	*	*	*	*	3"	76	3"	76
	FMI 672-G02-200	8"	203	*	*	*	*	*	*	*	*	4"	102	4"	102


Serie FMI 674 - Uniones Flexibles/Brida



G01 Brida de Techo/Techo
(2" (51mm) sistema mostrado)

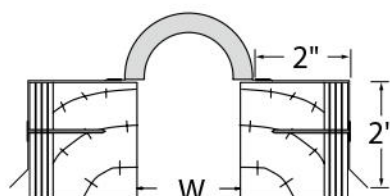

G02 Brida de Techo/Pared
(2" (51mm) sistema mostrado)




Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la junta		Prof. de Anclaje		Alt. 2		Unión		Blockout		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Techo a Techo	FMI 674-G01-050	2"	51	*	*	*	*	*	*	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 674-G01-075	3"	76	*	*	*	*	*	*	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 674-G01-100	4"	102	*	*	*	*	*	*	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 674-G01-150	6"	152	*	*	*	*	*	*	*	*	3"	76	3"	76
	FMI 674-G01-200	8"	203	*	*	*	*	*	*	*	*	4"	102	4"	102
Techo a Pared	FMI 674-G02-050	2"	51	*	*	*	*	*	*	*	*	1"	25	1"	25
	FMI 674-G02-075	3"	76	*	*	*	*	*	*	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 674-G02-100	4"	102	*	*	*	*	*	*	*	*	2"	51	2"	51
	FMI 674-G02-150	6"	152	*	*	*	*	*	*	*	*	3"	76	3"	76
	FMI 674-G02-200	8"	203	*	*	*	*	*	*	*	*	4"	102	4"	102

SELLOS + ACCESORIOS

Tipo del Sistema	Serie	Modelos	Apertura de la Junta	Movimiento +/-	Carga / Clasificación de Resistencia
------------------	-------	---------	----------------------	----------------	--------------------------------------

Sellos de Espuma Verticales – Pág. 54




Serie FMI 1200	1200	1/2"-20"	50%	N/D
	1250	12.7mm – 508mm	del Ancho de la Junta	

Sellos de Espuma Horizontales – Pág. 55



Serie FMI 1100	1100	1"-12" 25.4mm – 304.8mm	50% del Ancho de la Junta	Estándar
	1150			
	1175			

Sellos de Compresión – Pág. 6476



Sellos de Compresión	FMI AR	1"-4"	50%	Cargas Pesadas
	FMI CR	25mm – 100mm	del Ancho de	
	FMI DR		la Junta	

Barreras Contra Incendios – Págs. 56-61




Serie FMI 900	Fireline 520™			
	925	1"-36"	25%-50%	1hr
	935	25.4mm – 914.4mm	del Ancho de la Junta	2hrs
	990/995			3hrs
				4hrs

Barreras de Vapor y Aislantes – Pág. 62



Barreras	FMI IVB FMI RVB	1"-36" 25.4mm – 914.4mm	25%-50% del Ancho de la Junta	N/D
----------	--------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----

Protección de las Instalaciones – Págs. 66-69



Protección de las Instalaciones	Reductores de Velocidad			
	Topes para Llantas			
	Protectores de Esquinas	N/D	N/D	N/D
	Protectores de Pared			
	Parachoques para Muelles de Carga			

SELLOS DE ESPUMA


SELLOS + ACCESORIOS

Construidos para ser durables, aún ante las temperaturas extremas y la exposición a químicos.


- Los sellos de espuma crean un sellado impermeable y aislante.
- Resisten los movimientos verticales y horizontales de las juntas.



Serie FMI 1200 – Sellos



(2" (50mm) sistema de dos lados mostrado)



(2" (50mm) sistema a especificación de tres lados mostrado)



(2" (50mm) sistema mostrado)


- Disponibles en 26 colores estándar (colores a especificación disponibles por solicitud). Vea las páginas 70-71 para las opciones de colores.
- Precomprimidos con plantillas adhesivas de fábrica.
- El sello de espuma FMI 1200 viene precomprimido e incluye lados con plantillas adhesivas, lo cual hace que su instalación sea muy sencilla.

- Disponible en versiones de una cara, doble cara o triple cara.
- Excelente atenuación acústica, llegando hasta una clasificación STC de 52.
- Disponible en versión resistente a manipulación.

Sistema de	Aplicación	W		H1		Movimiento +/-			
		Ancho de la junta		Profundidad del Sello		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso Piso a Pared Pared a Pared Pared a Esquina	FMI 1200-050	1/2"	13	1 1/2"	38	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 1200-100	1"	25	1 1/2"	38	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 1200-150	1 1/2"	38	2"	51	3/4"	20	3/4"	20
	FMI 1200-200	2"	51	2"	51	1"	25	1"	25
	FMI 1200-250	2 1/2"	64	2"	51	1 1/4"	32	1 1/4"	32
	FMI 1200-300	3"	76	3"	76	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	FMI 1200-350	3 1/2"	89	3"	76	1 3/4"	44	1 3/4"	44
	FMI 1200-400	4"	102	4"	102	2"	51	2"	51
	FMI 1200-500	5"	127	4"	102	2 1/2"	64	2 1/2"	64
	FMI 1200-600	6"	152	4"	102	3"	76	3"	76

Otros tamaños disponibles.

Serie FMI 1250 – Sellos



- Disponibles en 26 colores estándar (colores a especificación disponibles por solicitud). Vea las páginas 70-71 para las opciones de colores.
- El sistema 1250 es comprimido en la obra e instalado utilizando silicona o adhesivo epoxi.
- Posee buena atenuación acústica.

(2" (51mm) sistema mostrado)




Sistema de	Aplicación	W		H1		Movimiento +/-			
		Ancho de la junta		Profundidad del Sello		Horizontal		Vertical	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso Piso a Pared Pared a Pared Pared a Esquina	FMI 1250-050	1/2"	13	1 1/2"	38	1/8"	3	1/8"	3
	FMI 1250-100	1"	25	1 1/2"	38	1/4"	6	1/4"	6
	FMI 1250-150	1 1/2"	38	2"	51	3/8"	9	3/8"	9
	FMI 1250-200	2"	51	2"	51	1/2"	13	1/2"	13
	FMI 1250-250	2 1/2"	64	2"	51	5/8"	16	5/8"	16
	FMI 1250-300	3"	76	3"	76	3/4"	20	3/4"	20
	FMI 1250-350	3 1/2"	89	3"	76	7/8"	22	7/8"	22
	FMI 1250-400	4"	102	4"	102	1"	25	1"	25
	FMI 1250-500	5"	127	4"	102	1 1/4"	32	1 1/4"	32
	FMI 1250-600	6"	152	4"	102	1 1/2"	38	1 1/2"	38

Otros tamaños disponibles.

Serie FMI 1100 - Sellos



- Resistentes a temperaturas altas, efectos climáticos y a los rayos ultravioleta.
- Sellos de espuma 100% impermeables.
- Excelentes para aplicaciones en techos y por debajo de los sistemas de placas cobertoras de metal.
- Permiten el 50% de tensión | 60% de compresión | 100% de movimientos en cizalla.
- Disponibles en Gray (Gris).
- Tenemos disponible una capa de pintura que se pueda aplicar en la obra (JPR007).
- Pueden ser instalados verticalmente.

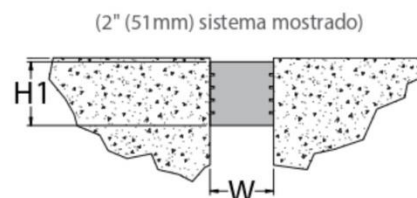


Sistema de	Aplicación	Nominal Joint Width (W)		Profundidad del Sello (H)		Movement + / -			
						de Compresión		Expansión	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 1100-100	1"	25	2"	51	.4"	10	1.8"	46
	FMI 1100-150	1 1/2"	38	2"	51	.8"	20	2.6"	66
	FMI 1100-200	2"	51	2"	51	1.1"	27	3.6"	91
	FMI 1100-250	2 1/2"	64	2"	51	1.3"	33	4.2"	107
	FMI 1100-300	3"	76	3"	76	1.6"	40	5.2"	132
	FMI 1100-350	3 1/2"	89	3"	76	1.8"	46	5.8"	147
	FMI 1100-400	4"	102	4"	101	2"	51	6.5"	165
	FMI 1100-450	4 1/2"	114	4"	101	2.2"	56	7.3"	185
	FMI 1100-500	5"	127	4"	101	2.5"	64	8.1"	206

Otros tamaños disponibles.

Serie FMI 1150 - Sellos



- Resistentes a químicos, efectos climáticos y a los rayos ultravioleta.
- Sellos de espuma 100% impermeables.
- Excelentes cuando entran en contacto con pendientes u aceites.
- Permiten el 25% de tensión | 50% de compresión | 100% de movimientos en cizalla.
- Los lados corrugados atrapan y acumulan el epoxi (JPR003) proveyendo adhesión superior a la superficie de las juntas para resistir las cargas impuestas.
- Disponibles en Gray (Gris).
- Tenemos disponible una capa de pintura que se puede aplicar en la obra (JPR007).

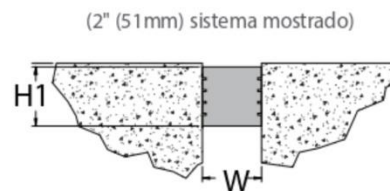


Sistema de	Aplicación	Ancho Nominal de la Junta (W)		Profundidad del Sello (H)		Movement + / -			
						Compresión		Expansión	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 1150-100	1"	25	2"	51	.5"	13	1.25"	32
	FMI 1150-200	2"	51	2"	51	1"	25	2.5"	64
	FMI 1150-300	3"	76	3"	76	1.5"	38	3.75"	95
	FMI 1150-400	4"	102	4"	101	2"	51	5"	127
	FMI 1150-500	5"	127	4"	101	2.5"	64	6.25"	159
	FMI 1150-600	6"	152	5"	127	3"	76	7.5"	191
	FMI 1150-700	7"	178	5"	127	3.5"	83	8.75"	222
	FMI 1150-800	8"	203	5"	127	4"	89	10"	254

Serie FMI 1175 - Sellos



- Desarrollados para cumplir con los requisitos de rendimiento "DOT".
- Permiten un 100% de movimientos en cizalla.
- El sello es estable ante rayos ultravioleta y resistente a solventes y combustibles.
- Se entrega en la obra precomprimido y se instala con epoxi.
- Disponibles en Gray (Gris).



Sistema de	Aplicación	Ancho de la Junta (W)		Profundidad del Sello (H)		Movimiento ±	
						Compresión/Expansión	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	FMI 1175-100	1"	25	1 1/2"	38	1/2"	13
	FMI 1175-200	2"	51	2"	51	1"	25
	FMI 1175-300	3"	76	3"	76	1 1/2"	38
	FMI 1175-400	4"	102	4"	102	2"	51

Tamaños más grandes disponibles.

BARRERAS CONTRA INCENDIOS

SELLOS + ACCESORIOS

Tenemos varias configuraciones de barreras contra incendios disponibles para cumplir con cualquier necesidad de un proyecto. Las juntas de expansión y las aperturas de las losas de un edificio crean una avenida natural para que el humo y el fuego se propaguen a través de la estructura. La amplia gama de los productos de barreras contra incendios de Jointmaster® proveen una protección de 2, 3 y 4 horas para ayudar a mantener la amenaza contenida.

Mantas contra incendios


Manta Contra Incendios Fireline 520™




- Sistemas disponibles con clasificaciones de 1, 2, 3 y 4 horas.
- Probados de acuerdo a los estándares: UL 2079/ ULC S-115 "FTH" (FTH: Midiendo llamas, temperatura y realizando la prueba de manguera) -ASTM-E119/E1399/E1966.
- Movimiento: $\pm 50\%$
- Acepta anchos de juntas desde 2" (51mm) hasta 27" (686mm) de ancho.
- No se necesita utilizar sellador contra incendios en los empalmes.
- Instalación en una sola cara.
- Las pestañas presujetadas drásticamente reducen el costo de la mano de obra.
- El producto viene con empalmes machos y hembras de fábrica, eliminando la necesidad de manipular extensamente las uniones en la obra.
- Configuraciones de montaje disponibles para tanto condiciones de pared como de piso:
 - Montaje (a Nivel) por Lado Superior
 - Montaje de Bajo Perfil (Enrasado)
 - Montaje por Lado Inferior
- Las transiciones horizontales y verticales de fábrica, aseguran que las clasificaciones contra incendios, según el UL2079, sean mantenidas
 - Además tenemos disponibles los detalles y las instrucciones para las transiciones fabricadas en el sitio de la obra.
- Los sistemas Water Guard™ están disponibles para proteger el sistema de mantas y la clasificación de incendios durante y después de la construcción de estructuras abiertas, tales como estacionamientos y estadios. (Tubos de drenaje disponibles.)



4" (102mm) FMI 757-A01 Sistema para Pisos Mostrado
(Disponible solamente para F520)

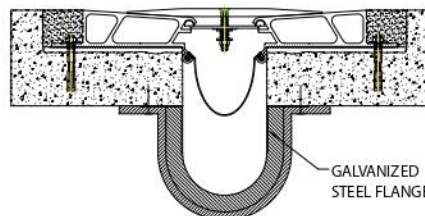

Montaje por Lado Inferior

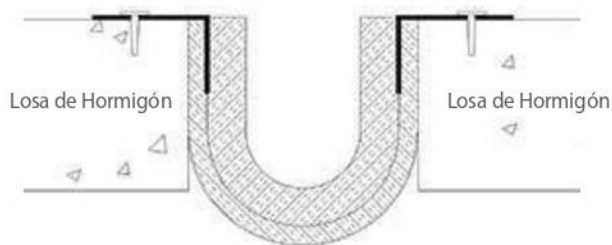

Montaje sobre la Superficie


Barreras Contra Incendios

Lana Mineral FMI 925 y Sellador



- Sistema rentable para anchos de juntas de hasta 3" (127mm).
- La lana mineral se suministra en largos de 4' (1.2m) y es comprimida dentro del espacio para una fácil instalación.
- Con clasificación de hasta 3 horas, cumple con la prueba UL2079.
- El sistema resiste el movimiento horizontal hasta un 20%.
- Cumple con la "Prueba de la manguera" para paredes de mampostería.

(1" (25mm) sistema para pisos mostrado)
(Aplicado al sistema 106-A01)

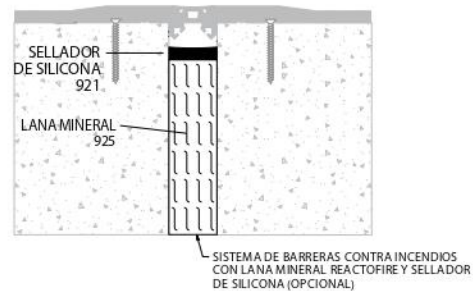


FMI 935 - Sistema Contra Fuego, Lana Mineral FMI 925/FMI 935 y Sellador




- Sistema rentable para anchos de juntas de hasta 3" (127mm).
- La lana mineral se suministra en largos de pies lineales y es comprimida dentro del espacio para una fácil instalación.
- Con clasificación de hasta 4 horas, cumple con la prueba UL2079.
- El sistema resiste el movimiento horizontal hasta un 50%.
- Cumple con la "Prueba de la Manguera" para paredes de mampostería.
- Solamente instalaciones en hormigón.

(1" (25mm) sistema para pisos mostrado)
(Aplicado al sistema 106-A01)

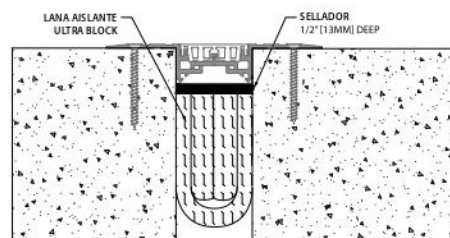

Espuma Contra Incendios

Espuma Contra Incendios FMI 990/FMI 995

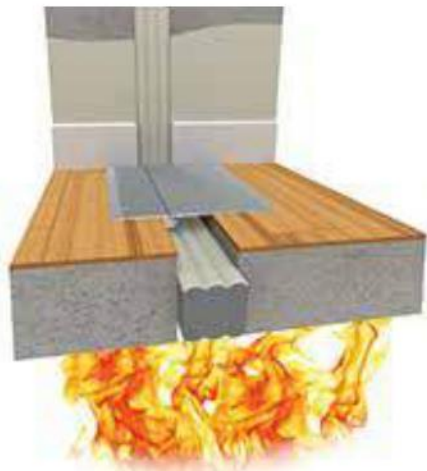

- Proporcionan una clasificación de 2 a 3 horas según la prueba UL-2079, con una capacidad de ya sea 25% o 50% de movimiento.
- El sistema FMI 990 no depende de la cara de silicona para su clasificación. La espuma es impregnada con un material no inflamable, lo que significa que la clasificación no se pierde debido a algún vandalismo o daño a la cara de silicona.
- Los sellos de espuma contra incendios son impermeables y también tienen cualidades de disminución de sonidos.
- El material del sello es estable ante rayos ultravioleta y resistente a solventes.
- Resisten los movimientos verticales y horizontales de las juntas.
- El sello de espuma FMI 990 viene precomprimido para una fácil instalación.
- El sistema está disponible en 26 colores estándar (colores a especificación también están disponibles). Vea las páginas 70-71 para las opciones de colores.

BARRERAS CONTRA INCENDIOS FIRELINE 520™


SELLOS + ACCESORIOS

¿Con vidas en la línea, qué hay dentro de su junta?

Las **barreras contra incendios** de las Juntas de Expansión Fireline 520™ no sólo **previenen la propagación del humo, calor y fuego**, sino que están específicamente diseñadas para una **fácil instalación** que mantiene la efectividad aún cuando lo impensable suceda. El compromiso de INPRO® hacia la **protección de los edificios y de las personas que los usan** ha sido comprobado una y otra vez en proyectos de juntas de expansión a través del mundo. Proteja a sus edificios y a usted mismo de la responsabilidad de la construcción; permita que uno de nuestros expertos en juntas de expansión encuentre la solución perfecta para su proyecto.

Ventajas Fireline 520™

- El sistema patentado de juntas macho/hembra asegura que las uniones de la barrera contra incendios mantengan su integridad.
- Todas las barreras contra incendios están preensambladas con pestañas incorporadas y listas para ser instaladas al salir de la caja.
- Disponibles en diseños con montaje superior, desde adentro e inferior para las juntas horizontales.
- Aperturas de las juntas horizontales desde 2"-32" (50mm - 810mm) con 25%, 50% y 100% de movimiento.
- Las barreras contra incendios verticales están disponibles con clasificaciones de incendios de 1 a 4 hrs.

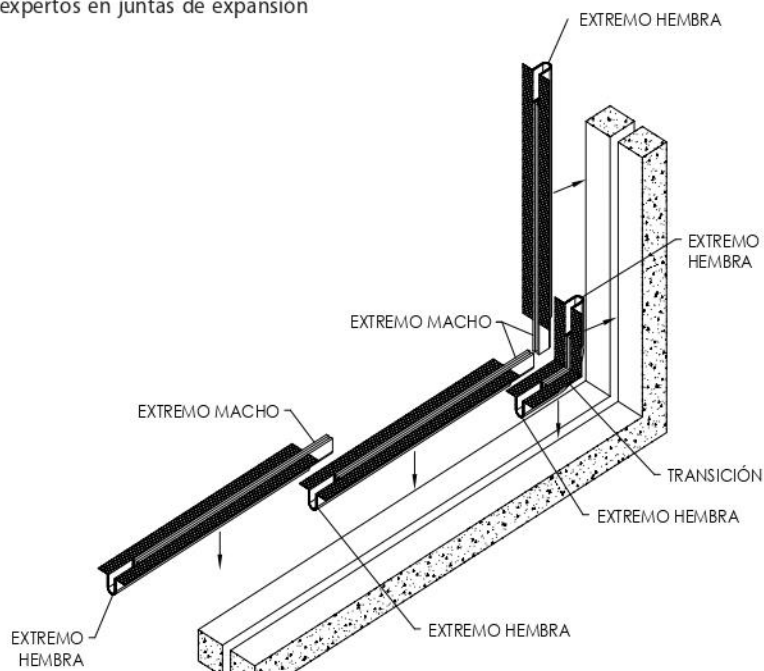

CADA SOLUCIÓN

Fireline 520™ ofrece varias versiones de instalación que le ofrecen la barrera contra incendios perfecta para su **junta de expansión**. No creemos en una solución universal cuando se trata de la protección contra incendios, por lo tanto ofrecemos configuraciones con montaje superior, desde adentro e inferior.



FÁCIL INSTALACIÓN

Cuando la instalación es simple, hay menos margen para errores. Asegúrese que su edificio y las personas dentro del mismo estén protegidos adecuadamente. Nuestro diseño de instalación rápida hace que el proceso sea más agilizado y disminuye la cantidad de tiempo que usted y su equipo tienen que pasar en el sitio de la obra.



HECHO DE FÁBRICA

Ya que varios de los elementos del Sistema de Barreras Contra Incendios Fireline 520 son preensamblados de fábrica, usted invierte menos tiempo en el sitio de la obra manipulando y cortando el material. Nuestras transiciones preformadas de fábrica le permiten proveer una protección continua contra incendios mediante curvas en la estructura.

SISTEMAS FIRELINE 520™

SELLOS + ACCESORIOS


Una solución para cualquier aplicación.

Su edificio enfrenta amenazas específicas, razón por la que fabricamos obsesivamente nuestra **Manta Contra Incendios Fireline 520** para ayudarle a proteger a su edificio y a las personas dentro del mismo del humo y de desastres relacionados a incendios. Desde transiciones preformadas de fábrica, hasta una instalación fácil, las Mantas Contra Incendios Fireline 520 están hechas para prevenir los descuidos peligrosos relacionados a la protección de incendios que pueden dejar a su edificio vulnerable.

Montaje por Lado Superior

Piso a Piso o Piso a Pared


- Es el método de montaje más común y más fácil de instalar
- Utiliza conexiones macho/hembra como estándar en todas las series
- Apertura de la Junta 2" - 32" (50mm - 810mm)
- Clasificación de incendios de 1 a 4 hrs.

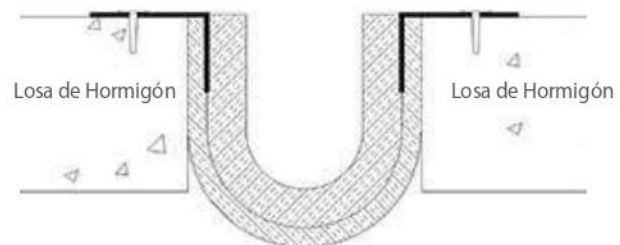

Montaje desde Adentro

Piso a Piso o Pared a Pared


- Colocación enrasada que previene la interferencia con las placas cobertoras
- Apertura de la Junta 2" - 32" (50mm - 810mm)
- Clasificación de incendios de 1 a 4 hrs.

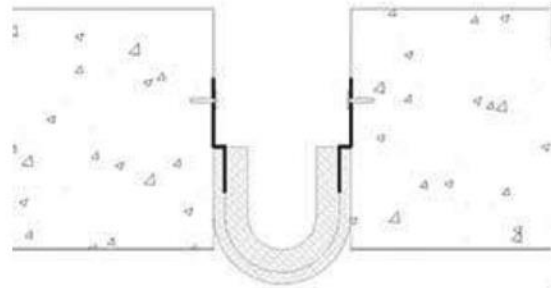

Montaje por Lado Inferior

Piso a Pared


- Puede ser utilizado para aplicaciones horizontales y verticales.
- Solución preferida cuando el lado superior de la losa no está disponible.
- Apertura de la Junta 2" - 32" (50mm - 810mm)
- Clasificación de incendios de 1 a 4 hrs.
- Diseño único en la industria con montaje por lado inferior.

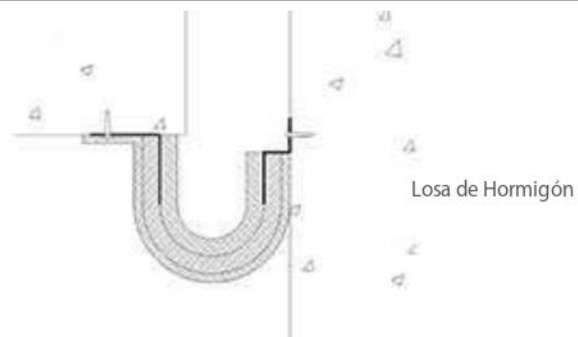

Montaje por Lado Inferior Piso a Piso o Pared a Pared

Piso a Piso o Pared a Pared

- Barreras contra incendios para juntas de expansión arquitectónicas, construcción nueva o remodelaciones.
- Conexiones macho y hembra en cada extremo de la sección para una fácil instalación.
- Secciones rectas de 4 pies (1.2M) para un manejo fácil
- Cambios de dirección preensamblados de fábrica, clasificados por UL como 2079 y por ULC como S115, con un sistema de protección a prueba de agua integrado.
- Tubo de drenaje opcional.
- Apertura de la Junta 2" - 32" (50mm - 810mm).
- Clasificación de incendios de 1 a 4 hrs.
- Disponible en diseños con montaje superior, desde adentro e inferior.

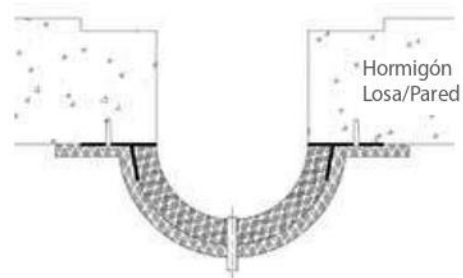

SERIE WATER GUARD™

SELLOS + ACCESORIOS


Las barreras contra incendios húmedas no protegen a su edificio o las personas dentro del mismo.

Los sistemas de la serie Fireline 520™ Water Guard™ son los únicos que presentan **mantas contra incendios con un diseño a prueba de agua** clasificado por UL como 2079 y patentado en los EE.UU. **Water Guard™ protege la integridad y el desempeño de la barrera contra incendios de la exposición extendida a los elementos climáticos.**

Protector contra agua con montaje inferior

Barreras contra incendios para juntas de expansión arquitectónicas, construcciones nuevas o remodelaciones.

- Conexiones macho y hembra en cada extremo de la sección para una fácil instalación.
- Secciones rectas de 4 pies (1.2M) para un manejo fácil.
- Cambios de dirección preensamblados de fábrica, clasificados por UL, con un sistema de protección a prueba de agua integrado
- Tubo de drenaje opcional.
- Apertura de la Junta 2" - 32" (50mm - 810mm).
- Clasificación de incendios de 1 a 3 hrs.
- Disponible en diseños con montaje superior, desde adentro e inferior.

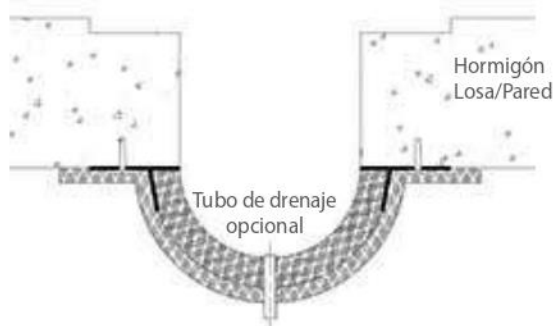

Serie Water Guard Pat. de los EE.UU. No 8,397,453



Roger's Arena - Vancouver, Columbia Británica • Serie Fireline 520™ Water Guard™

FIRELINE 520™

CARACTERÍSTICAS

SELLOS + ACCESORIOS

Instalación sencilla para reducir el margen de error.

Sistema de juntas macho/hembra

- No se necesita utilizar sellador contra incendios en los empalmes o en los cambios de dirección.
- Los tramos vienen con empalmes machos y hembras de fábrica, eliminando la necesidad de manipular extensamente las uniones en la obra (ver la imagen a continuación).
- Configuraciones de montaje disponibles para tanto condiciones de pared como de piso:
 - Montaje por Lado Superior
 - Montaje desde Adentro
 - Montaje por Lado Inferior
- Las transiciones horizontales y verticales de fábrica, aseguran que las clasificaciones contra incendios según el UL 2079 no sean afectadas.




Estadio de los Yankees - Nueva York, NY - Montaje
Contra Incendios Fireline 520

Transiciones Horizontales y Verticales

- Disponible en diseños con montaje superior, desde adentro e inferior.
- Disponible en Estándar y con sistemas Water Guard™.
- Ahorra en tiempo de instalación y mano de obra.
- Asegura que la clasificación de incendios sea mantenida.
- Puede acomodar casi cualquier ángulo de los compuestos.
- Esencial para acoplar barreras contra incendios verticales y horizontales para un sistema completo.
- Apertura de la Junta 2" - 32" (50mm - 810mm)
- Clasificación de incendios de 1 a 4 hrs.




Montaje por Lado Superior -
Cambio Direccional Vertical.
Piso a Piso




Montaje por Lado Superior -
Horizontal 90° Vertical Cambio Direccional.
Piso a Piso

Transiciones Multidireccionales


- Disponible en diseños con montaje superior, desde adentro e inferior.
- Disponible en estándar y con sistemas Water Guard™.
- Ahorra tiempo de instalación y mano de obra.
- Asegura que la clasificación de incendios sea mantenida.
- Puede acomodar casi cualquier ángulo de los compuestos.
- Esencial para acoplar barreras contra incendios verticales y horizontales para un sistema completo.
- Apertura de la Junta 2" - 32" (50mm - 810mm)
- Clasificación de incendios de 1 a 4 hrs.



Montaje por Lado Superior -
Enlaces TEE con 4 vías
Piso a Piso



Montaje por Lado Superior -
Enlaces TEE con 3 vías
Piso a Piso




Montaje por Lado Superior -
Horizontal
Cambio Piso a Piso

BARRERAS DE VAPOR

SELLOS + ACCESORIOS

Membranas Resistentes a la Humedad

Las barreras de vapor están diseñadas para **resistir la penetración de la humedad a través de los ensamblajes de la pared, el techo y el piso de una estructura**. Los sistemas de Jointmaster® están diseñados para cumplir con los retos de mantener a los elementos climáticos en donde deben de estar: afuera. Nuestras **membranas resisten corrientes de aire y viento con lluvia**, además de asegurar que la condensación se produzca en el exterior.

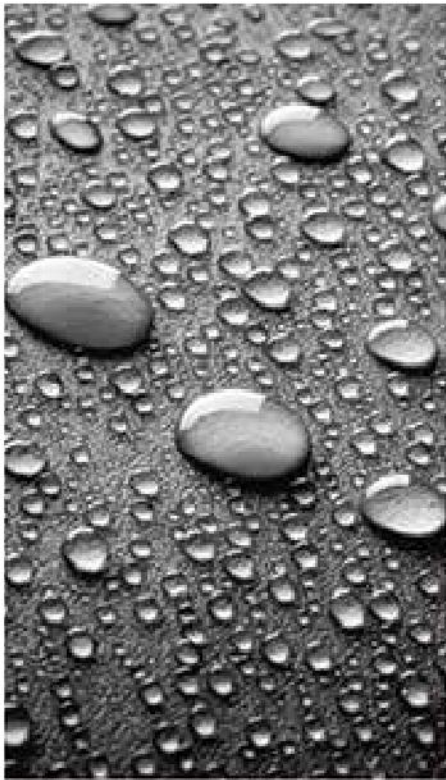



Barrera de Vapor Estándar



- Membrana EPDM de alto rendimiento, reforzada de fibra.
- Provista en combinación con cualquier junta para exteriores, disponible también como una opción adicional en nuestra línea completa de productos.
- Permite el movimiento de las juntas que cumple con los requisitos de la cubierta arquitectónica de las mismas.
- Una lámina durable de .045" (45mil) de grosor, resiste desgarros, perforaciones y desgaste.


NOTA: Tubo de drenaje opcional

Barrera de Vapor Aislante

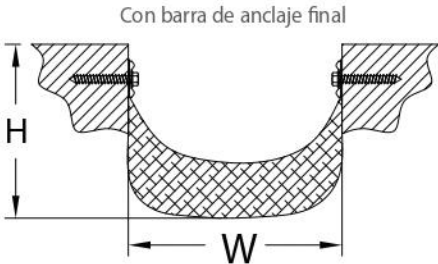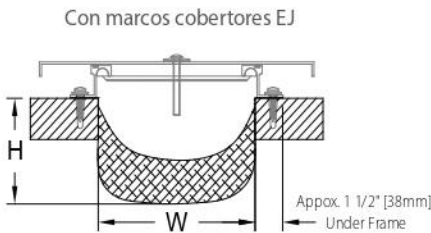

- El sistema para exteriores es capaz de igualar el 50% del movimiento de las juntas.
- Consiste de membranas de EPDM reforzadas de fibra, puestas entre aislamiento de clasificación comercial, adheridas y sujetadas, para formar un ensamblaje resistente a sismos.
- Mantiene un valor R mínimo de 15.
- Las uniones y las transiciones direccionales están diseñadas para asegurar un sello a prueba de agua y un drenaje positivo de condensación.

Sistema de	Aplicación	W Ancho de la junta		H Profundidad de la Barrera de Vapor Aislante		Movimiento ± Compresión/Expansión	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Pared a Pared Pared a Esquina Techo a Techo Techo a Pared	FMI JL006-IVB	6"	152	5"	127	3"	76
	FMI JL008-IVB	8"	203	6"	152	4"	102
	FMI JL010-IVB	10"	254	7"	178	5"	127
	FMI JL012-IVB	12"	305	8"	203	6"	152
	FMI JL018-IVB	18"	457	10"	457	9"	229
	FMI JL024-IVB	24"	610	12"	305	12"	305
	FMI JL028-IVB	28"	711	14"	356	14"	356

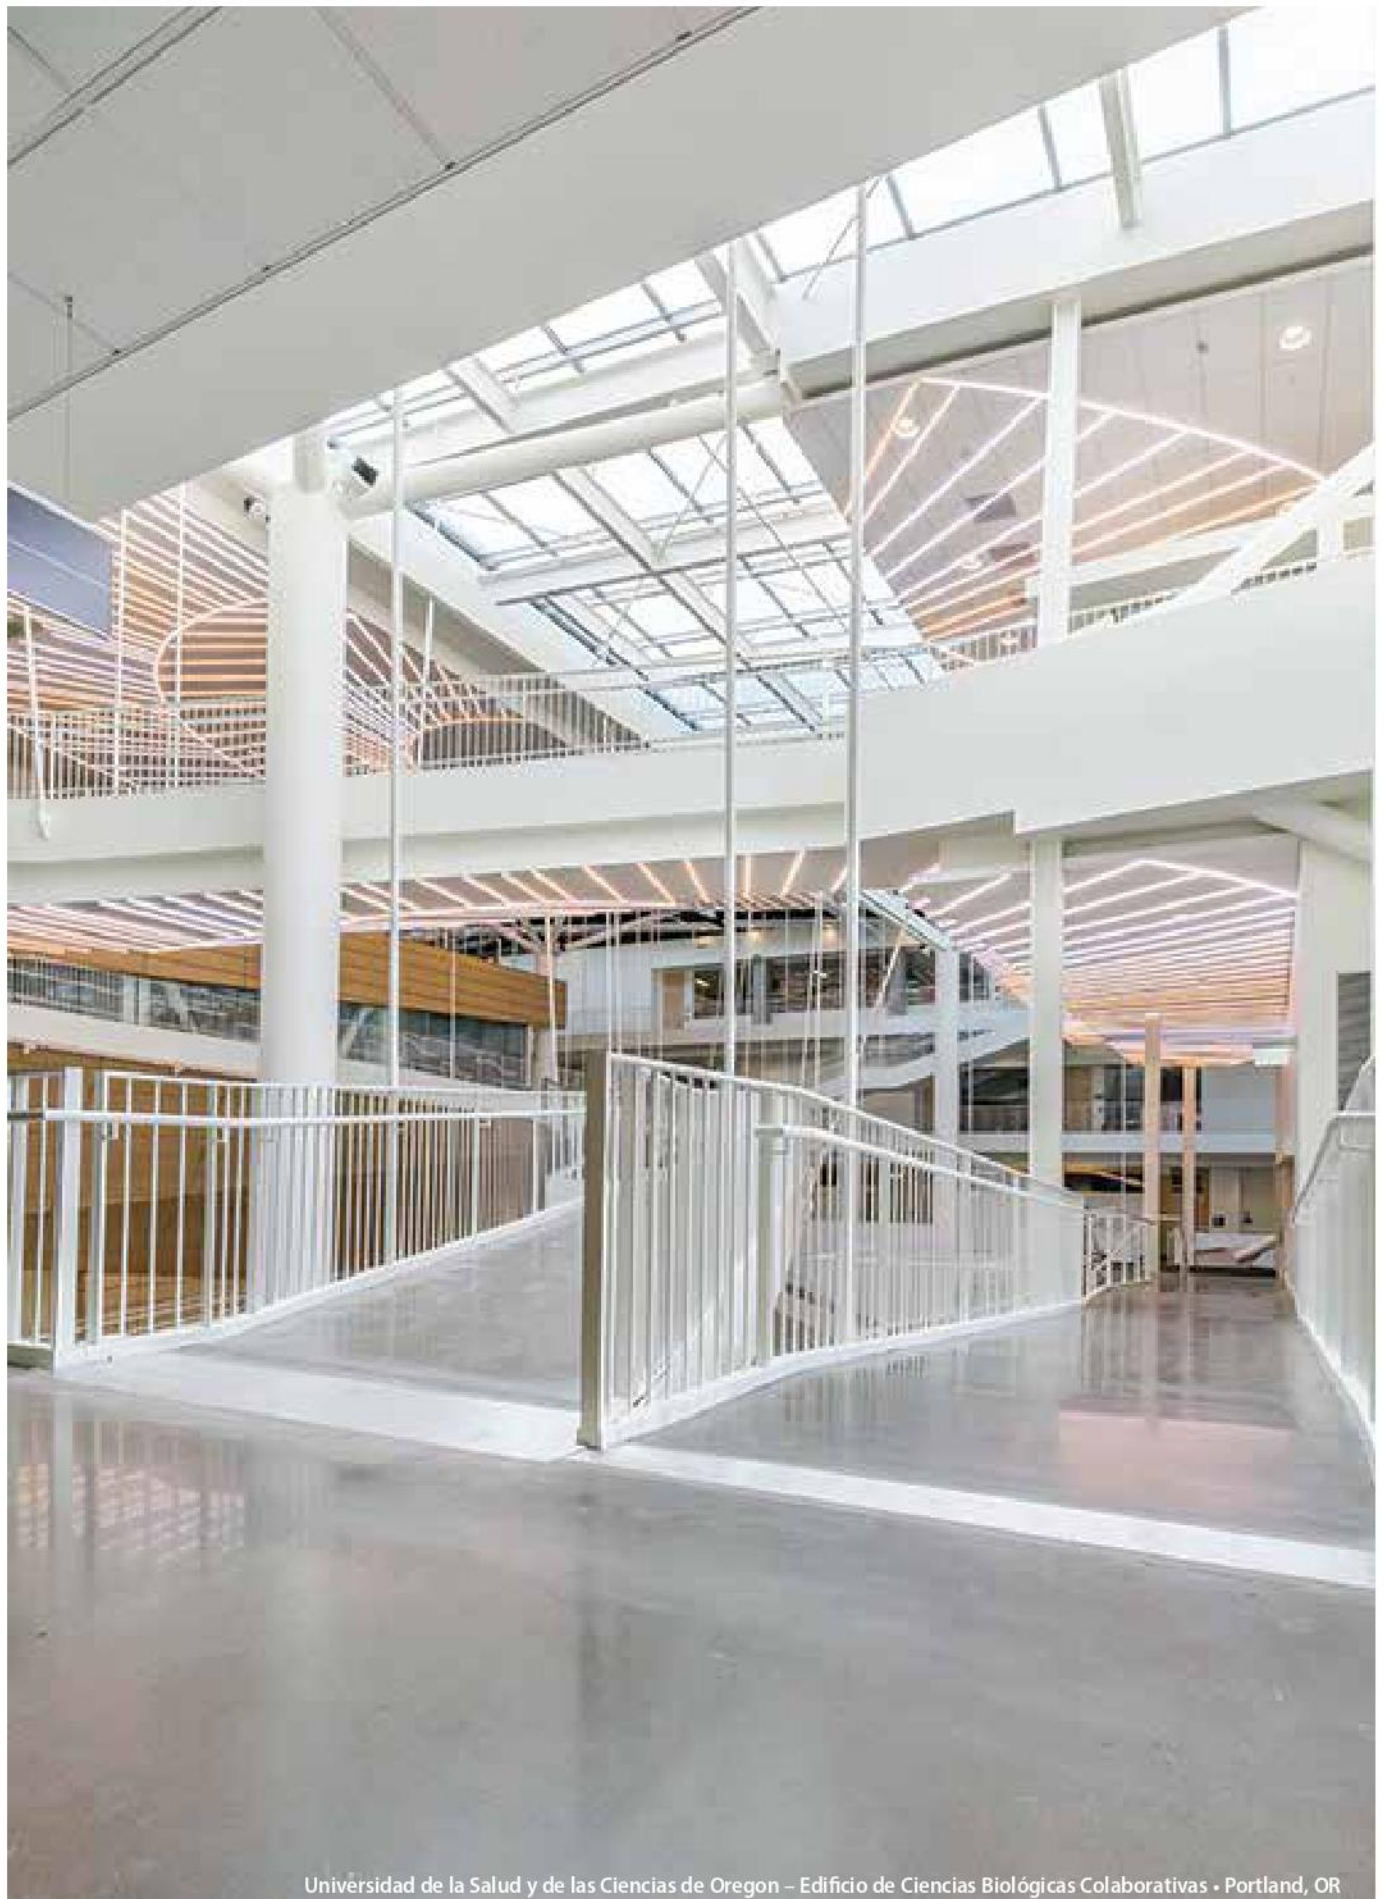

SELLOS DE COMPRESIÓN

SELLOS + ACCESORIOS

Estacionamientos y Estructuras Abiertas


Serie FMI AR – Sellos



- Para capacidades de tráfico peatonal pesado y vehículos medianos.
- La incorporación de corrugación en las caras laterales ayuda a que el epoxi se acumule y agrega área superficial para más adhesión al piso.
- Instalación con epoxi de dos partes.
- Las uniones son soldadas a calor para proveer un 100% de impermeabilidad.
- Certificación GreenGuard®

Patente de EE.UU. No. D739,564

(2" (51mm) sistema mostrado)



Sistema de	Aplicación	Ancho Nominal de la Junta		Anti-sismos Ancho Mínimo de la Junta		Anti-sismos Ancho Máximo de la Junta		H1		H2	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	Profundidad del Sello		Profundidad del Sello	
Sellos de Compresión Arquitectónicos	FMI AR-100S	3/4"-1 1/4"	19-32	1/2"	13	1-1/2"	38	2"	51	2-1/8"	54
	FMI AR-200S	1 5/8"-2 3/8"	41-60	1"	25	3"	75	2 3/16"	56	2 5/16"	59
	FMI AR-300S	2 1/2"-3 3/8"	63-86	1 1/2"	38	4 1/2"	114	3 5/16"	84	3 7/16"	87
	FMI AR-400S	3 1/2"-4 3/8"	89-111	2"	51	6"	152	3 5/16"	84	3 7/16"	87


*Las mejores prácticas en la industria indican que los sellos siempre deben ser mantenidos en compresión.

Serie FMI CR – Sellos



- Para capacidades de tráfico peatonal pesado y vehículos medianos.
- Instalación con capa ligante y listón de concreto elastomérico en las orillas para una colocación segura y con resistencia a impactos.
- Las uniones son soldadas a calor para proveer un 100% de impermeabilidad.
- Pendiente de patente.
- Certificación GreenGuard®.

(2" (51mm) sistema mostrado)

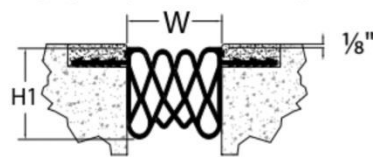


Sistema de	Aplicación	Ancho Nominal de la Junta		Ancho Mínimo de la Junta		Ancho Máximo de la Junta		B		H1		H2	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	Blockout		Profundidad del Sello		Profundidad del Sello	
Sellos de Compresión Arquitectónicos	FMI CR-200S	1 5/8"-2 3/8"	41-60	1"	25	3"	75	3"	75	2 3/16"	56	2 5/16"	59
	FMI CR-300S	2 1/2"-3 3/8"	63-86	1 1/2"	38	4 1/2"	114	3"	75	3 5/16"	84	2 7/16"	87
	FMI CR-400S	3 1/2"-4 3/8"	89-111	2"	51	6"	152	3"	75	3 5/16"	84	2 7/16"	87

Serie FMI DR – Sellos



- Para capacidades de tráfico peatonal pesado y vehículos medianos.
- Adecuados para aplicaciones horizontales.
- Se instala rápidamente utilizando un "Adhesivo Lubricante" (JPR009) sin necesidad de mezclarlo.
- Las condiciones para su instalación no dependen del clima.

.75" (19mm) sistema mostrado



Sistema de	Aplicación	Ancho Nominal de la Junta		Ancho Mínimo de la Junta		Ancho Máximo de la Junta		H1	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	Profundidad del Sello	
Sellos de Compresión Arquitectónicos	FMI DR-075	3/16"	19	7/16"	11	1 1/16"	27	1 1/16"	27
	FMI DR-100	1"	25	5/8"	16	1 3/8"	35	1 1/8"	29
	FMI DR-125	1 1/4"	32	3/4"	19	1 3/4"	45	1 1/2"	38
	FMI DR-150	1 1/2"	38	7/8"	22	2 1/8"	54	2 1/2"	64
	FMI DR-175	1 3/4"	45	1 3/16"	30	2 9/16"	65	2 1/2"	64



PROTECCIÓN PARA ESTACIONAMIENTOS Y ESTRUCTURAS AL AIRE LIBRE

SELLOS + ACCESORIOS


Soluciones 5 estrellas para cualquier edificio.

Los estacionamientos son ámbitos extremadamente duros para sus estructuras. Sin una protección confiable, enfrentará una pesadilla de mantenimiento en contra del deterioro y desgaste.

FMI JOS-SPD 1200/1800 – Reductores de velocidad




- Reduce las velocidades de los vehículos a 2-5mph (3km/h-8km/h).
- Fabricado de tiras de llantas recicladas. Con cada pieza ordenada, evitamos que de 3.2 (SPD 1200) a 5.1 (SPD 1800) de las llantas vayan a parar a vertederos.
- Franjas reflectoras moldeadas para marcar el pavimento alertan a los conductores de la presencia de topes para estacionamiento en condiciones de poca luz.
- Reflectores brillantes "Ojos de Gat" se iluminan al al aproximarse un vehículo.
- Ideales para áreas con mucho tráfico peatonal como entradas o pasos.
- Reducen grandemente los riesgos de colisiones entre peatones y autos.
- Material altamente resistente tolera los rayos ultravioleta, la humedad, el aceite, las temperaturas extremas y nunca se astilla, raja o destiñe. Además se adapta a superficies irregulares.

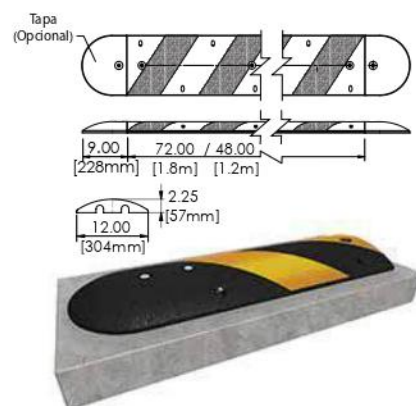



FMI JOS-TRSTP 500/1800 – Topes para estacionamiento





- Los topes para estacionamiento están disponibles en dos (2) largos diferentes – T1800: 6' (1.8M) y T500: 22" (.5m).
- Evitan que los conductores se estacionen en áreas no autorizadas y se traspasen sobre pasos peatonales o en otros espacios de estacionamiento.
- Material altamente resistente que tolera los rayos ultravioleta, la humedad, el aceite, las temperaturas extremas y nunca se astilla, raja o destiñe; además, se adapta a superficies irregulares.
- Fabricado de tiras de llantas recicladas. Con cada pieza ordenada, evitamos que de 1 (TRSTP 500) a 3.4 (TRSTO 1800) de las llantas vayan a parar a vertederos.
- Franjas reflectoras moldeadas para marcar el pavimento que alertan a los conductores de la presencia de topes para estacionamiento en condiciones de poca luz.
- Disponibles en tres (3) colores para indicar el tipo de espacio o para marcar las diferentes instalaciones: Black (Negro), Blue (Azul) y Terracotta (Terracota).
- Colores opcionales de las cintas de molde para pavimento: White (Blanco) o Yellow (Amarillo).

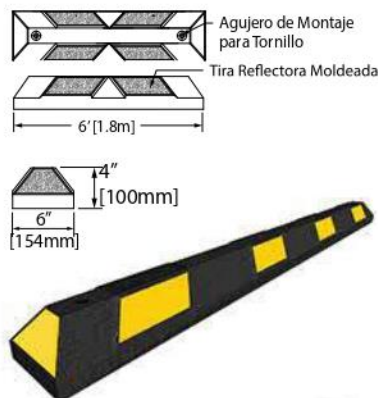

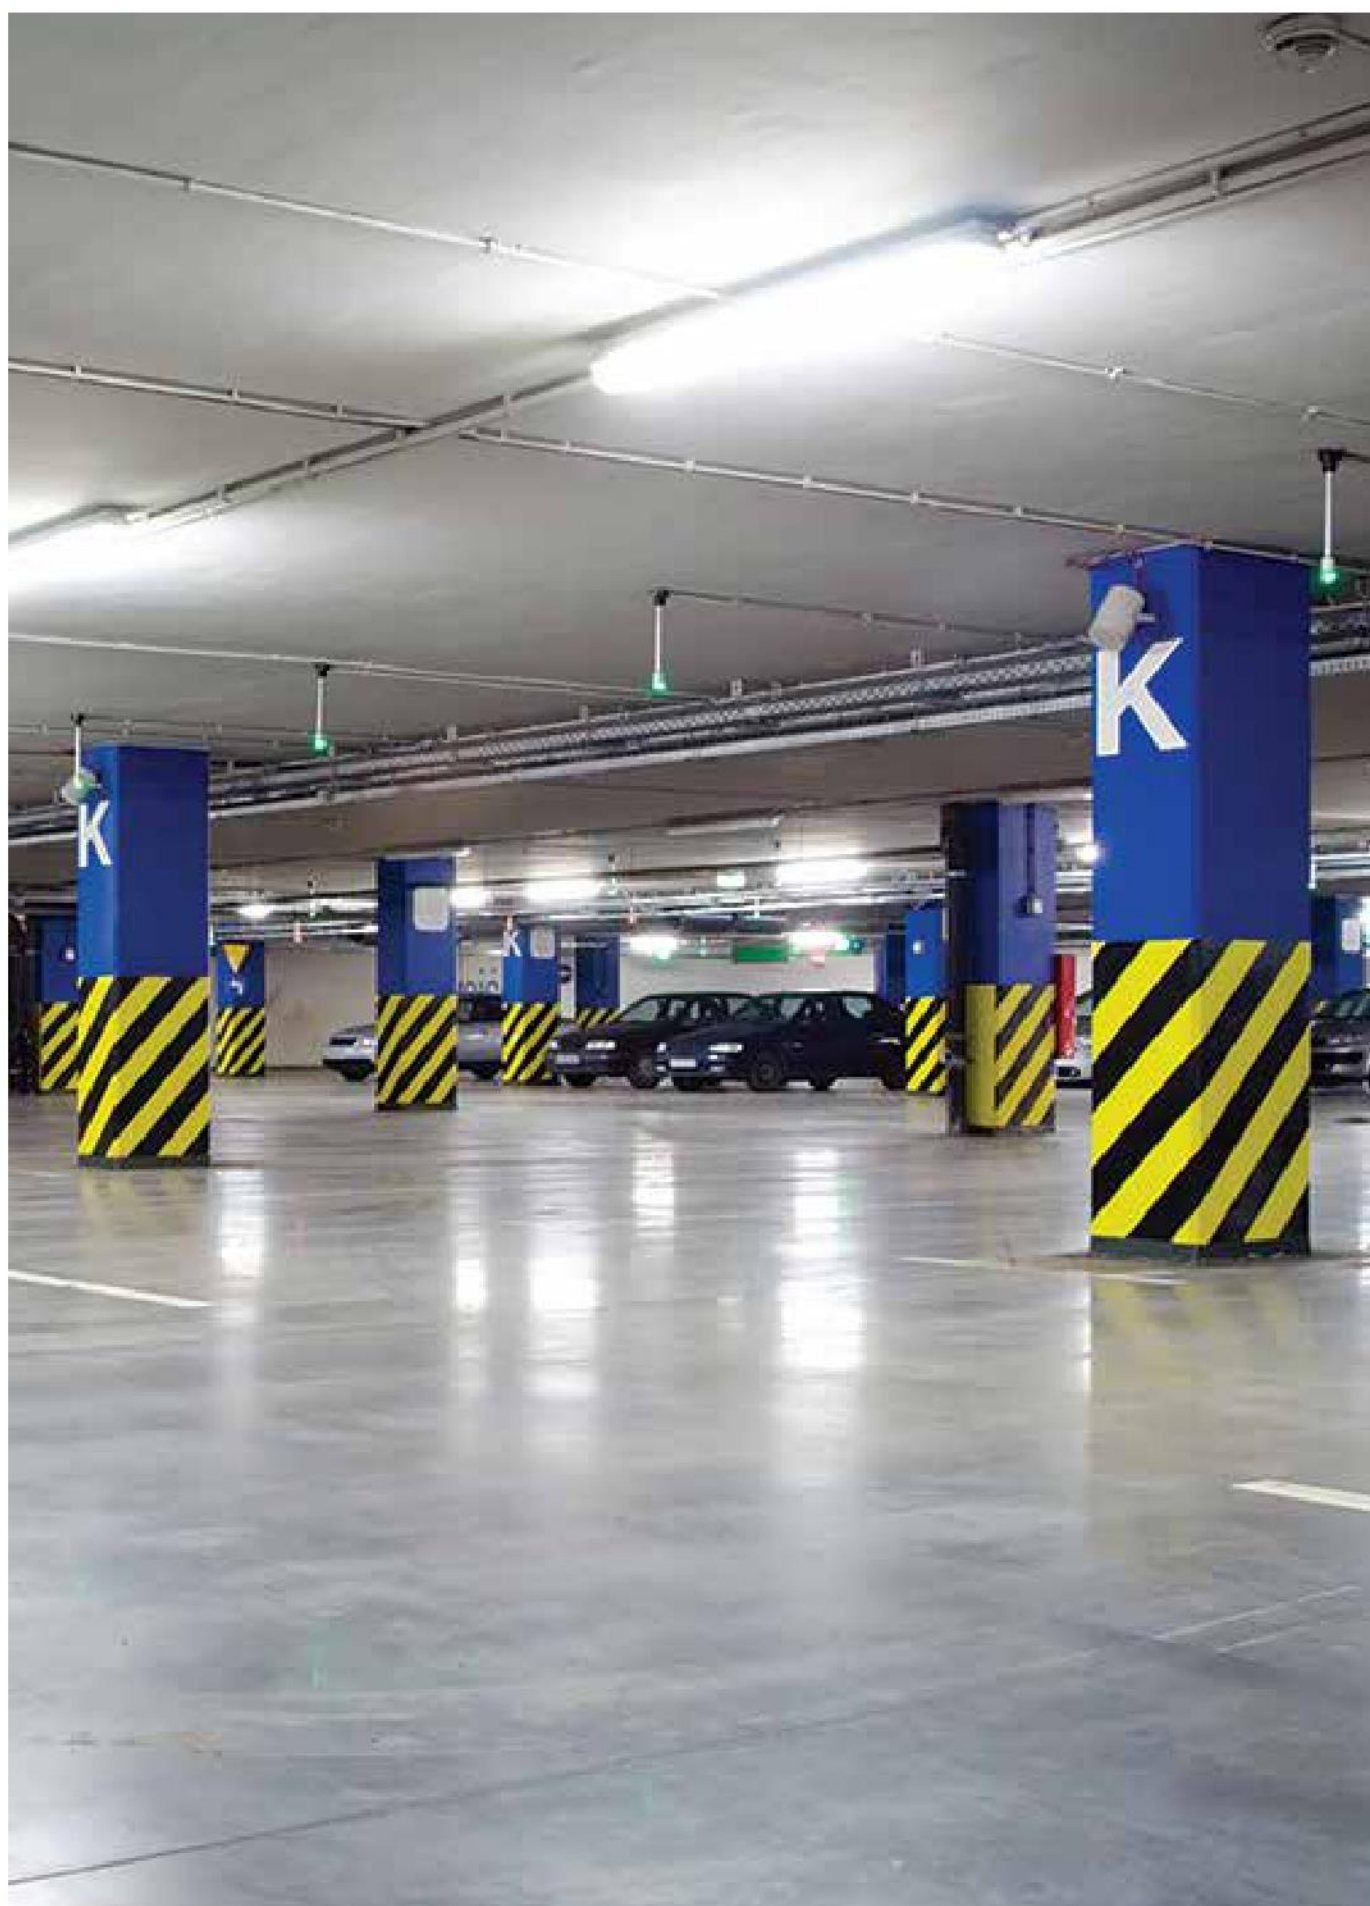


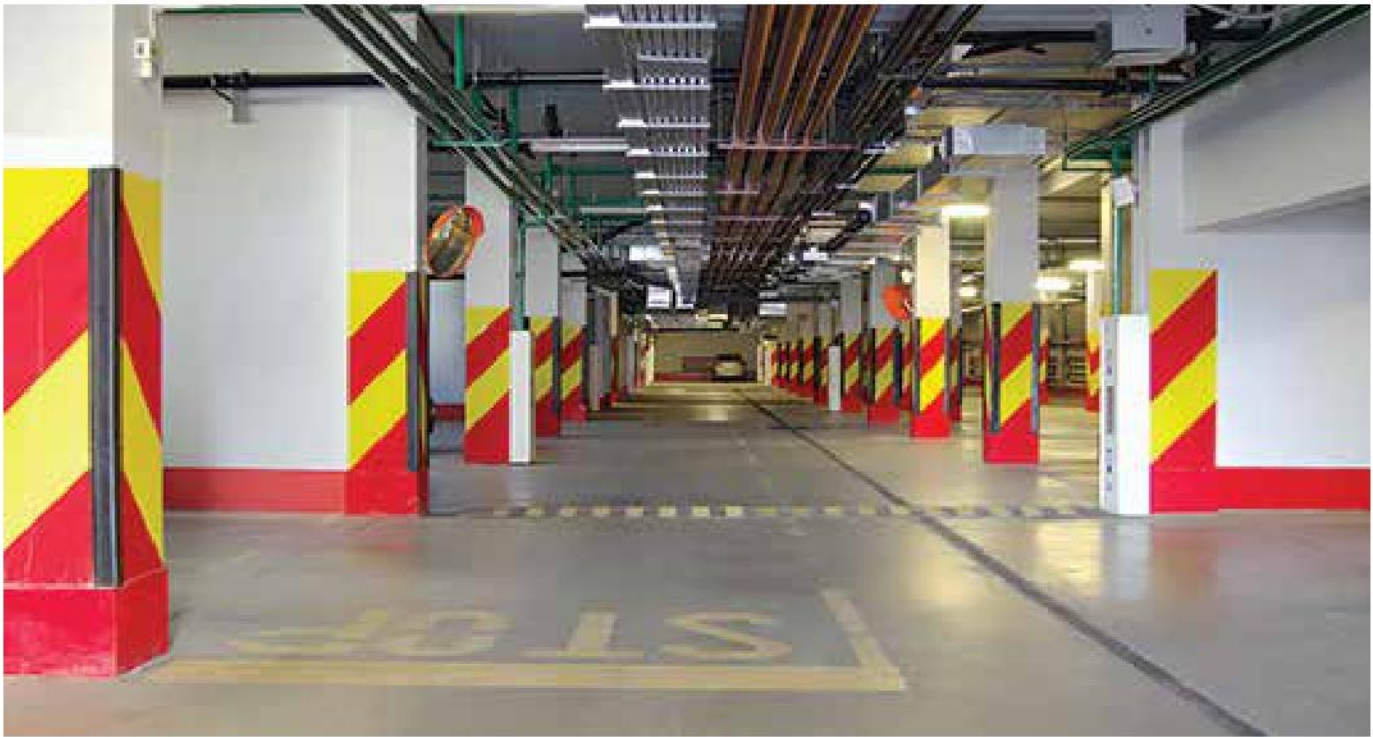

FMI JOS-CRNR 075 – Protectores de Esquinas Estándar

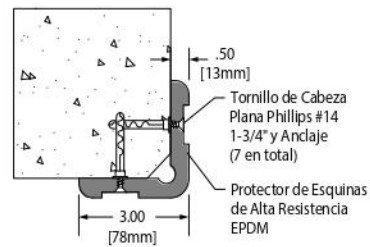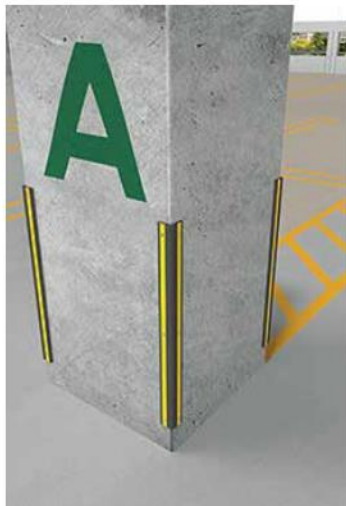

(FMI JOS-CRNR 075 sistema mostrado)




(FMI JOS-CRNR 075 sistema mostrado)
(opcional: cinta de alta visibilidad mostrada)

- Altura del protector de esquinas: 39.3" (1m).
- Solución económica para proteger a las columnas y esquinas de paredes de posibles impactos.
- Ayudan a prevenir daños a los vehículos de clientes.
- Resisten impactos moderados de vehículos.
- Opcional: Una cinta de alta visibilidad ayuda a que el protector de esquinas se distinga en áreas con poca luz.

FMI JOS-CRNR 090 – Protectores de Esquinas de Alto Impacto




- Altura del protector de esquinas: 39.3" (1m).
- El estándar de excelencia para la protección de esquinas.
- Fáciles de instalar y reemplazar si se dañan.
- Las secciones más grandes protegen muy eficazmente contra los impactos de puertas, a comparación de otros protectores de esquinas. También causan menos daño a los paneles laterales y defensas de plástico de los autos.
- El protector de esquinas hecho de EPDM de alta resistencia se encaja en los sujetadores de aluminio.
- Sujetadores de acero galvanizado protegen la integridad estructural de la esquina.

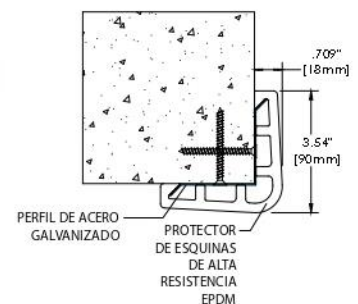




FMI JOS-WALL 200 – Protectores de Pared



Anclaje de cabeza plana de 3/8" para hormigón (7 por largo)



Cinta de Alta Visibilidad


(FMI JOS-WALL 200 sistema mostrado) (FMI JOS-WALL 200 sistema mostrado) (opcional: cinta de alta visibilidad mostrada)

- Largo del protector de pared: 120" (3m).
- El estándar de excelencia para la protección de paredes de instalaciones con alto impacto.
- Adaptables a condiciones de paredes lisas o curvas.
- Pueden instalarse en columnas con diámetros de 18" (450mm) y mayores.
- Opcional: Una cinta de alta visibilidad ayuda a que el protector de pared se distinga en áreas con poca luz.

FMI JOS-DOCK 075 – Defensas de Muelle



- Largo estándar de 24" (610mm).
- El protector de muelles de carga está hecho de EPDM con un grosor de 3/4" (19mm) capaz de resistir los golpes recurrentes que sufren los muelles de carga.
- Montado utilizando sujetadores de alta resistencia. Los puntos de anclaje se perforan en la obra para poder cumplir con las especificaciones exactas del proyecto.

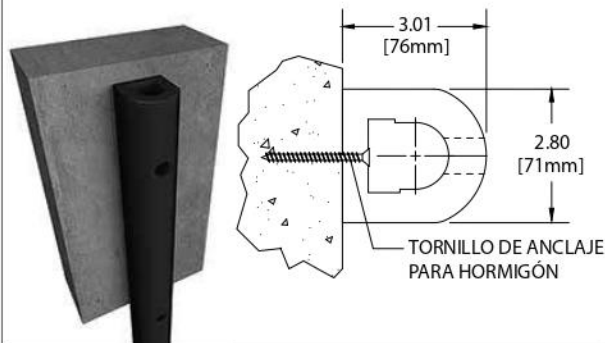

GUÍA DE COLORES

Acabados Disponibles.

Incorpore el tema de su diseño en los Sistemas de las Juntas de Expansión con nuestra selección de acabados disponibles.

Revestimientos de Colores Kynar® Personalizados	Bone White	Ivory	Sandstone	Burnt Sun	Sierra Tan
	Beige	Light Seawolf Beige	Slate Gray	Dove Gray	Charcoal Gray
	Patina Green	Dark Ivy	Hartford Green	Interstate Blue	Military Blue
	Colonial Red	Boysenberry	Sage Brown	Quaker Bronze	Black
Acabados Personalizados Anodizados	Champagne	Light Bronze	Medium Bronze		
	Dark Bronze	Extra-Dark Bronze	Black		
Acabados Regulares	Transparente Anodizado	Acabado Estándar			

 Debido al proceso de impresión, el color real puede variar. Para una selección más exacta de colores, por favor solicite muestras.

Sellos Estándar de Santoprene®

Bright White	Off White	Beige	Gray	Black
--------------	-----------	-------	------	-------

Colores Primarios de Sellos de Silicona - Dow Corning® 790

Bright White	Precast White	Limestone	Natural Stone	Sandstone
Blue Spruce	Adobe Tan	Dusty Rose	Rustic Brick	Bronze
Gray	Charcoal	Black		

"Primario" indica el costo estándar y una fecha de entrega estándar.

Colores Secundarios de Sellos de Silicona - Pecora® 890 NST

True White	Precast	Beige	Sandstone	Natural Stone
Limestone	Aluminum Stone	Classic Bronze	Anodized Aluminum	Charcoal Gray
Red Rock	Hartford Green	Black		

"Secundario" indica el costo estándar y una fecha de entrega extendida.

¿QUÉ NECESITA SABER PARA ELEGIR LA JUNTA ADECUADA?

PREGUNTAS FUNDAMENTALES QUE SE TIENE QUE PLANTEAR

- ¿Qué anchura tiene la abertura de la junta?
- ¿Cuál es el movimiento calculado que tendrá la estructura?:
-MOVIMIENTO HORIZONTAL -MOVIMIENTO VERTICAL
- ¿Necesita estanqueidad al agua (por ejemplo, aparcamientos subterráneos)?
- ¿Qué tipo de suelo va a colocar?
- ¿Qué tipo de colocación necesita?
-ENRASADA -SUPERPUESTA (REVESTIMIENTOS YA COLOCADOS).
- ¿Qué espesor tiene el revestimiento (h)? (para juntas enrasadas)
- Capacidad de carga necesaria. ¿Qué tipo de transporte pasará por encima?
- ¿La junta estará en el exterior o el interior del edificio?

¡Consúltenos y con gusto le atenderemos!